


**SHARP**<sup>®</sup>

# Manual de utilizare

(Înregistrarea agendei)

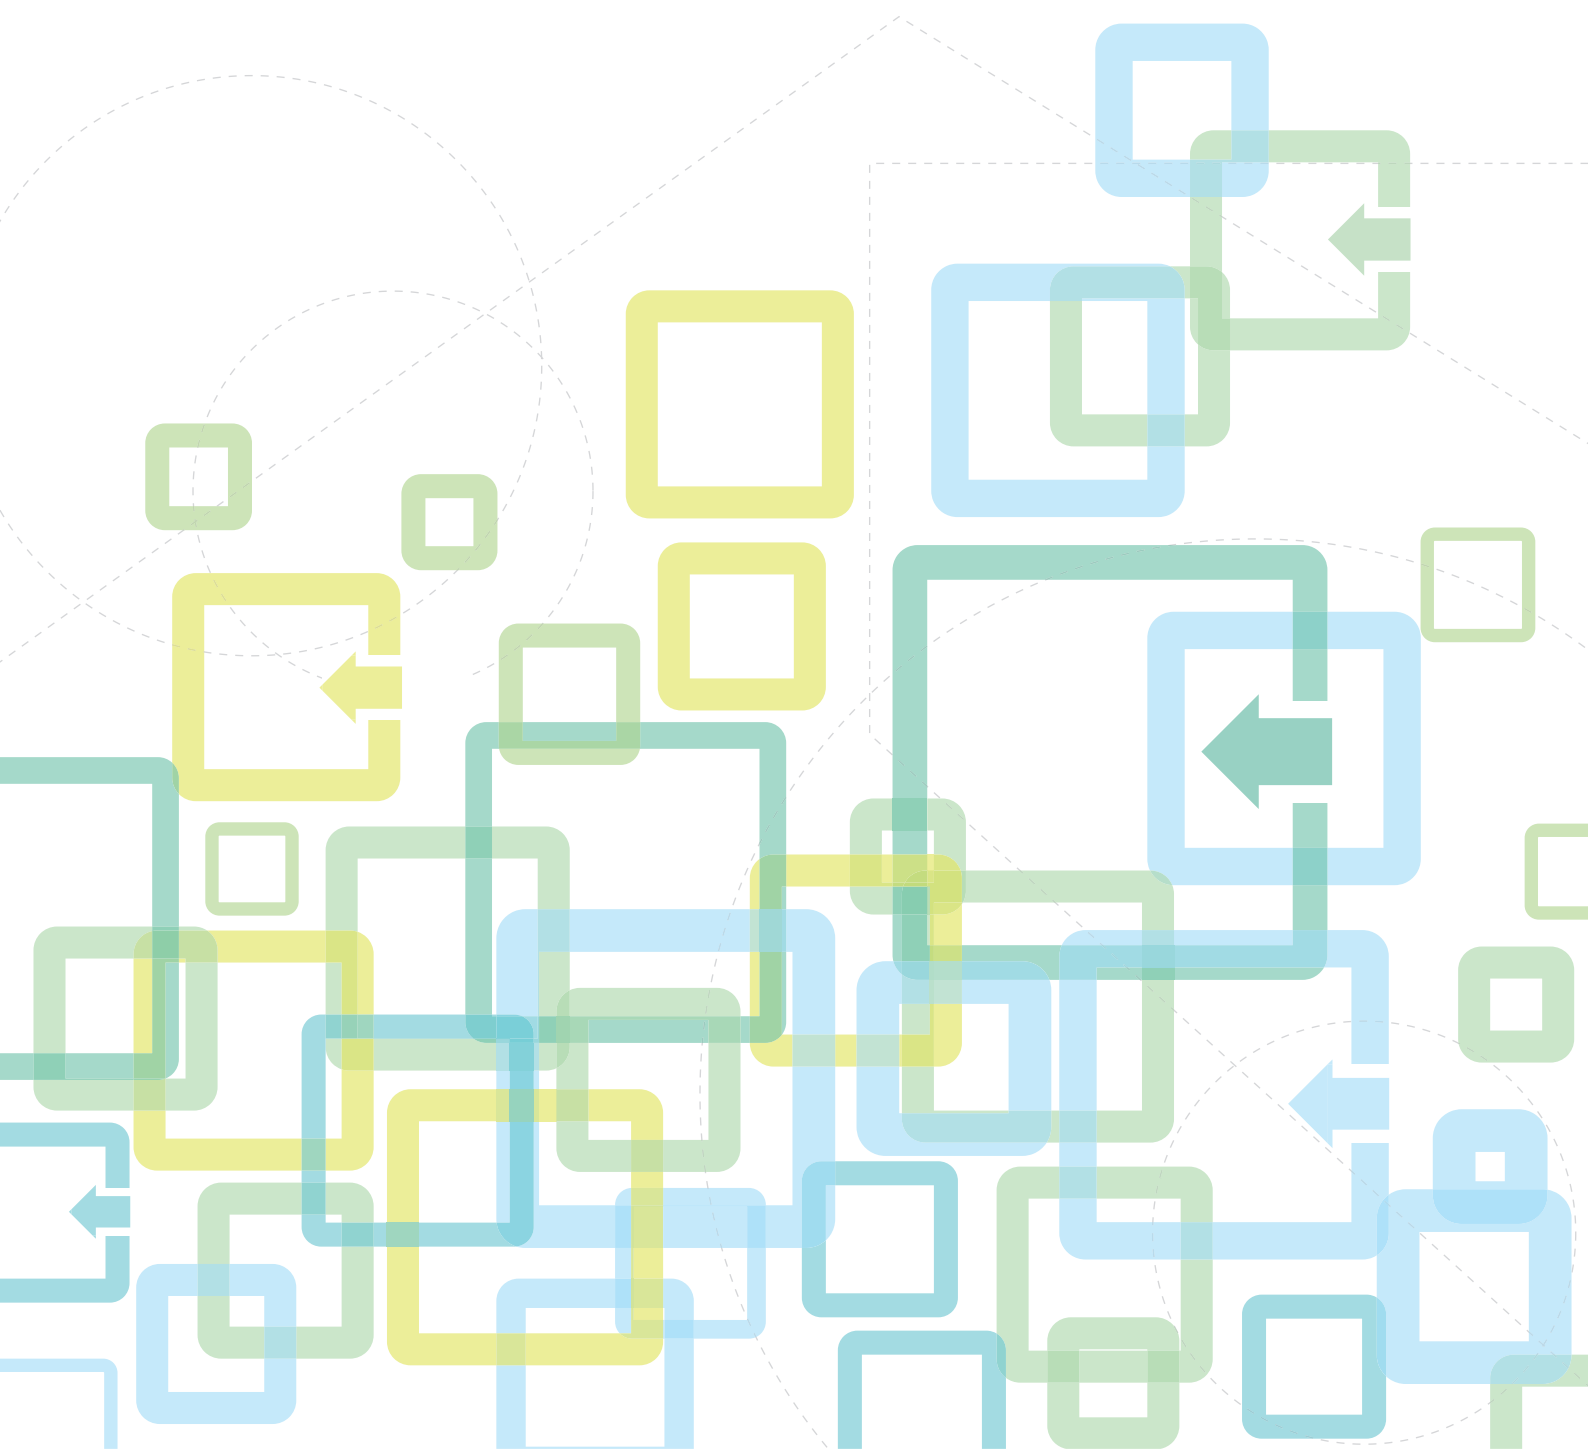

## CUPRINS

DESPRE ACEST GHID .....	2
AGENDĂ .....	3
SELECTAREA UNEI DESTINAȚII .....	3
• SELECTAREA DIN AGENDĂ .....	4
DESTINAȚII DE STOCARE .....	6

## DESPRE ACEST GHID

Explică editarea și ștergerea din agenda stocată în pagina Web.

Pentru a stoca adresele folosind echipamentul, consultați Manual de utilizare.

### Vă rugăm să țineți cont de următoarele

- Oriunde apare numele modelului "xx-xxxx" în acest ghid, vă rugăm să înlocuiți "xx-xxxx" cu numele modelului dumneavoastră.
- Acest ghid nu oferă explicații detaliate privind funcțiile echipamentului. Pentru informații detaliate privind numele și funcțiile care apar în acest ghid, consultați Manual de utilizare.
- O atenție considerabilă a fost acordată la alcătuirea acestui manual. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri privind manualul, vă rugăm să contactați distribuitorul sau cel mai apropiat reprezentant de service autorizat.
- Acest produs a trecut prin proceduri stricte de inspecție și control al calității. În cazul puțin probabil în care descoperiți un defect sau o altă problemă, vă rugăm să contactați distribuitorul sau cel mai apropiat reprezentant de service autorizat.
- În afara cazurilor prevăzute de lege, SHARP nu este responsabil pentru defecțiunile apărute în timpul utilizării produsului sau opțiunilor acestuia, pentru defecțiunile datorate utilizării necorespunzătoare a produsului și a opțiunilor acestuia sau pentru alte defecțiuni și nici pentru orice fel de daune apărute în urma utilizării produsului.

### Avertisment

- Reproducerea, adaptarea sau traducerea conținutului manualului fără acordul scris în prealabil este interzis, cu excepția cazurilor permise prin legea drepturilor de autor.
- Toate informațiile din acest manual pot suferi modificări fără preaviz.

### Ilustrațiile, panoul de operare, ecranul și paginile Web din acest ghid

Dispozitivele periferice sunt de obicei opționale, dar anumite modele includ unele dispozitive periferice ca echipament standard.

Pentru anumite funcții și proceduri, explicațiile pornesc de la premisa că sunt instalate alte dispozitive în afara celor menționate mai sus.

În funcție de conținut și în funcție de model și dispozitivele periferice instalate, este posibil ca acesta să nu poată fi utilizat. Pentru detalii, consultați Manual de utilizare.

Acest manual conține referiri la funcția de trimitere de faxuri. Totuși, rețineți că funcția pentru trimiterea de faxuri nu este disponibilă pentru anumite țări, regiuni și modele.


- Ecranele de afișare, mesajele și denumirile tastelor indicat în manual pot diferi de cele de pe echipamentul propriu-zis ca urmare a modificărilor și îmbunătățirilor produsului.
- Ecranul, ilustrațiile și ecranele de setări din acest manual sunt numai pentru referință și este posibil să difere în funcție de model, opțiunile instalate, setările modificate față de starea implicită și țară sau regiune.
- Detaliile despre setările sistemului, precum și despre metodele de setări pot diferi în funcție de model.
- În acest manual, se presupune că este folosit un echipament complet color. Este posibil ca unele explicații să nu fie valabile în cazul unui echipament monocrom.

## AGENDĂ

"Contacte" și "Group" pot fi stocate în agendă.

Înregistrarea adreselor stocate drept "Contacte" și a adreselor introduse direct ca "Group" vă permite să expediați ușor mesaje către destinații multiple prin simpla specificare a unui grup.



Tasta [RAPID] () și apelarea rapidă sunt folosite pentru funcția de trimitere a faxurilor. Este posibil ca funcția pentru trimiterea de faxuri să nu fie disponibilă, în funcție de țară, regiune sau model.

### Destinații pentru fax Speed Dial, care pot fi stocate folosind Destination Management din pagina web.

#### Speed Dial Informații stocate într-o destinație Speed Dial


<input type="text" value="001"/>	00-0000-0000	} Stocați folosind Speed Dial în Destination Management
<input type="text" value="002"/>	00-0000-0001	
<input type="text" value="003"/>	001, 002 (Expediere simultană către numerele stocate în Speed Dial 001 și Speed Dial 002)	
<input type="text" value="004"/>	00-0000-0002, 00-0000-0003 (Expediere simultană către două numere de telefon)	
<input type="text" value="005"/>	001, 00-0000-0004 (Expediere simultană către numărul stocat în Speed Dial 001 și către 00-0000-0004)	
⋮	} Stocați folosind Group (Speed Dial) în Destination Management	

### Adresele de e-mail care pot fi stocate folosind Destination Management de pe pagina web


#### Informații stocate într-o adresă e-mail

yamada@xxxx.□□□	} Stocați folosind adresele de e-mail în Destination Management
suzuki@xxxx.□□□	
yoshida@xxxx.□□□	
yamada@xxxx.□□□, suzuki@xxxx.□□□, yoshida@xxxx.□□□ (Expediere simultană către trei adrese)	
sato@xxxx.□□□, tanaka@xxxx.□□□ (Expediere simultană către două adrese)	
⋮	} Stocați folosind Group(E-mail) în Destination Management

## SELECTAREA UNEI DESTINAȚII

O destinație poate fi selectată folosind una din trei metode: Selectarea din "Address Book", folosind "Address Entry", sau "Address Search". Pentru fax, puteți folosi o adresă selectată cu ajutorul tastei [VITEZĂ] ()



- Pentru fax, "Global Address Search" și "Direct Entry" din agendă nu pot fi utilizate. Pentru scanner, nu se poate realiza selectarea cu ajutorul tastei "[VITEZĂ]" ()
- Pot fi selectate destinații multiple pentru o transmisie Scan to E-mail. (Destinațiile E-mail și (E-mail) de grup pot fi selectate la un maxim de 20 de destinații, care vor permite, în consecință, transmisia în masă a până la 300 de destinații individuale în total.) (Sarcinile diferite nu pot fi trimise împreună prin transmisie.)
- Poate fi selectată doar o destinație pentru o transmisie Scan to Network Folder, Scan to FTP sau Scan to Desktop.
- Pentru detalii privind metodele de transmisie, consultați Manual de utilizare.


## SELECTAREA DIN AGENDĂ

### Fax

1


Apăsați tasta [ADRESĂ] (👤).

2

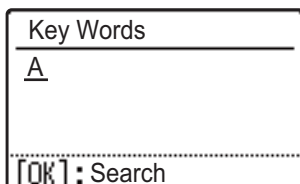

Introduceți literele pentru căutare și apăsați tasta [OK].

3

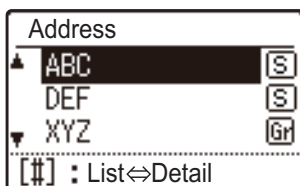


Selectați destinația dorită cu tasta [▼] sau [▲] și apăsați tasta [OK].

Puteți comuta între informațiile din destinația selectată și lista de destinații prin apăsarea tastei [TERMINARE CITIRE] (#).


### Scanner

1

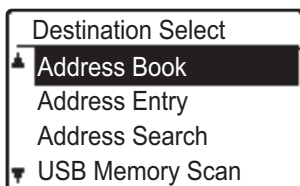

Apăsați tasta [ADRESĂ] (👤), selectați "Address Book" și apăsați tasta [OK]

2

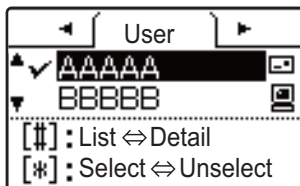

Modificați casetele tab după cum este necesar cu tastele [◀] sau [▶] și selectați destinația dorită cu tasta [▼] sau [▲].

Puteți comuta între informațiile din destinația selectată și lista de destinații prin apăsarea tastei [TERMINARE CITIRE] (#).

3

Apăsați tasta [TERMINARE CITIRE] (#).

Apare un marcaj de verificare lângă destinația selectată. Pentru a anula selecția, apăsați tasta [TERMINARE CITIRE] (#) încă o dată pentru a elimina marcajul de verificare. Pentru a selecta mai multe destinații, repetați pașii.

## Introducere adresă

---

**1** Apăsați tasta [ADRESĂ] (📍) și selectați "Address Entry" cu tasta [▼] și apăsați tasta [OK].

---

**2** Introduceți adresa destinație.

---

**3** Apăsați tasta [OK].

---

## Căutare adresă

---

**1** Apăsați tasta [ADRESĂ] (📍) și selectați "Address Search" cu tasta [▼] și apăsați tasta [OK].

---

**2** Introduceți caracterele de căutare.

---

**3** Selectați destinația dorită cu tasta [▼] sau [▲].

---

**4** Apăsați tasta [OK].

---

## Tastă [VITEZĂ] (☐☐☐)

---

**1** Apăsați tasta [VITEZĂ] (☐☐☐) și introduceți numărul din 3 cifre cu tastele numerice.

- Introduceți numărul din 3 cifre introdus atunci când s-a efectuat programarea numărului Speed Dial sau apelarea Group.
  - Dacă greșiți, apăsați tasta [C] și apoi introduceți numărul corect.
- 

**2** Apăsați tasta [OK].

---


# DESTINAȚII DE STOCARE

Pentru a stoca destinațiile de scanare, faceți clic pe [Destination] din cadrul de meniu al paginii web. De asemenea, acest ecran poate fi folosit pentru a edita sau șterge destinații stocate.

Pentru informații despre agenda echipamentului, consultați Manual de utilizare.

Pentru informații despre pagina web, precum modul de accesare al paginii, consultați Manual de utilizare (Setări pagină web).

► [Editarea și ștergerea destinațiilor de transmisie programate \(pagina 15\)](#)

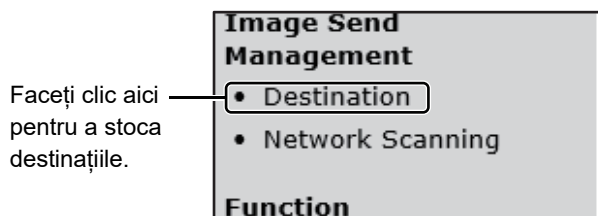

Pot fi stocate până la 200 de destinații\*, inclusiv E-mail, Network Folder, FTP, Desktop, și destinații de Group.\*


\* Adrese e-mail multiple pot fi stocate ca un grup (până la 100). Rețineți că aceasta poate reduce numărul maxim de destinații (în mod normal 200) care pot fi stocate.

## Specificații ale agendei

	Fax	Scanner
Numărul de adrese care pot fi stocate	Maxim 300	Maxim 200
Numărul de adrese care pot fi stocate într-un Grup	Maxim 100 de destinații	Maxim 100 de adrese (Doar adrese de e-mail)
Numărul total de adrese introduse direct care pot fi stocate în toate Grupurile	Împreună cu adresele introduse direct care pot fi stocate în toate programele, maxim 200 de destinații	Maxim 300 de adrese (Doar adrese de e-mail)
Stocarea din rezultatele de căutare LDAP	Nu	Da

## Stocarea destinațiilor pentru Scan to E-mail

Faceți clic pe [E-mail] și introduceți informațiile de destinație.

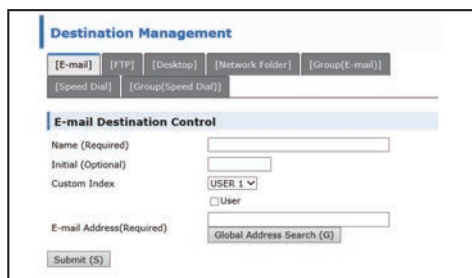

The screenshot shows a web interface titled "Destination Management". At the top, there are several tabs: [E-mail], [FTP], [Desktop], [Network Folder], [Group(E-mail)], [Speed Dial], and [Group(Speed Dial)]. The [E-mail] tab is selected. Below the tabs is the "E-mail Destination Control" section. It contains the following fields and controls:

- Name (Required): A text input field.
- Initial (Optional): A text input field.
- Custom Index: A dropdown menu showing "USER 1" and a checkbox labeled "User".
- E-mail Address(Required): A text input field with a "Global Address Search (G)" button next to it.
- Submit (S): A button at the bottom left.

Pentru fiecare setare, consultați următorul tabel.



Pentru a efectua Scan to E-mail, setările serverului SMTP trebuie să fie mai întâi stabilite. Pentru procedura de setare, consultați Manual de utilizare sau Manual de utilizare (Setări pagină web).

## Informație destinație e-mail

Element	Descriere
Name (Required)	Introduceți denumirea destinației (până la 36 de caractere).
INITIAL (Required)	Introduceți textul inițial pentru destinație (maxim 10 caractere). Când lista de destinații este afișată în ecranul de comandă al destinației, textul inițial este folosit pentru a grupa destinațiile.
Custom Index	Denumirile pot fi atribuite indexurilor particularizate după cum doriți, ceea ce permite gruparea convenabilă a destinațiilor. Lista verticală: Selectați un index particularizat pentru stocarea destinației. Caseta de validare a utilizatorului: Când aceasta este selectată, destinația este stocată în caseta tab a utilizatorului din agendă.
E-mail Address (Required)	Introduceți adresa de e-mail a destinației (până la 64 de caractere). Dacă este folosit un server LDAP, puteți face clic pe butonul [Global Address Search] pentru a căuta o adresă în serverul LDAP.

## Stocarea destinațiilor pentru Scan to FTP

Faceți clic pe [FTP] și introduceți informațiile de destinație.

The screenshot shows a web interface titled "Destination Management". At the top, there are several tabs: [E-mail], [FTP], [Desktop], [Network Folder], [Group(E-mail)], [Speed Dial], and [Group(Speed Dial)]. The [FTP] tab is selected. Below the tabs is the "FTP Destination Control" form. The form contains the following fields and options:

- Name (Required): Text input field.
- Initial (Optional): Text input field.
- Custom Index: A dropdown menu currently showing "USER 1" and a checkbox labeled "User".
- Hostname or IP Address(Required): Text input field.
- User Name (Optional): Text input field.
- Password (Optional): Text input field.
- Directory (Optional): Text input field.
- Enable SSL: A checkbox.
- Use PASV mode: A checkbox.
- Submit (S): A button at the bottom left.

Pentru setări, consultați următorul tabel.

## Informație destinație FTP

Element	Descriere
Name (Required)	Introduceți denumirea destinației (până la 36 de caractere).
INITIAL (Required)	Introduceți textul inițial pentru destinație (maxim 10 caractere). Când lista de destinații este afișată în ecranul de comandă al destinației, textul inițial este folosit pentru a grupa destinațiile.
Custom Index	Denumirile pot fi atribuite indexurilor particularizate după cum doriți, ceea ce permite gruparea convenabilă a destinațiilor. Lista verticală: Selectați un index particularizat pentru stocarea destinației. Casetă de validare a utilizatorului: Când aceasta este selectată, destinația este stocată în caseta tab a utilizatorului din agendă.
Hostname or IP Address (Required)*	Introduceți adresa IP sau numele gazdei serverului FTP (maxim 127 de caractere).
User Name (Optional)	Introduceți numele de utilizator de conectare pentru serverul FTP (maxim 32 de caractere).
Password (Optional)	Introduceți parola de conectare pentru serverul FTP (maxim 32 de caractere).
Directory (Optional)	Dacă doriți să specificați un director de destinație la serverul FTP, introduceți directorul (maxim 200 de caractere).
Enable SSL	Selectați această casetă de validare pentru a folosi comunicația SSL.
Use PASV mode	Selectați această casetă de validare pentru a folosi modul PASV.

\* Dacă introduceți un nume al gazdei în "Hostname or IP Address", va trebui să introduceți setările serverului DNS. Pentru procedura de setare, consultați Manual de utilizare sau Manual de utilizare (Setări pagină web).



## Stocarea destinațiilor pentru Scan to Desktop

Faceți clic pe [Desktop] și introduceți informațiile de destinație.

The screenshot shows the 'Destination Management' interface with the 'Desktop' tab selected. The 'Desktop Destination Control' section contains the following fields:

- Name (Required): Text input field
- Initial (Optional): Text input field
- Custom Index: Dropdown menu showing 'USER 1' and a checkbox for 'User'
- Hostname or IP Address (Required): Text input field
- Port Number (Required): Text input field with '21' entered
- Process Directory (Optional): Text input field
- User Name (Optional): Text input field
- Password (Optional): Text input field
- Enable SSL: Checkbox

A 'Submit (S)' button is located at the bottom left of the form.

Pentru setări, consultați următorul tabel.

## Informațiile de destinație scanare la Desktop

Element	Descriere
Name (Required)	Introduceți denumirea destinației (până la 36 de caractere).
INITIAL (Required)	Introduceți textul inițial pentru destinație (maxim 10 caractere). Când lista de destinații este afișată în ecranul de comandă al destinației, textul inițial este folosit pentru a grupa destinațiile.
Custom Index	Denumirile pot fi atribuite indexurilor particularizate după cum doriți, ceea ce permite gruparea convenabilă a destinațiilor. Lista verticală: Selectați un index particularizat pentru stocarea destinației. Casetă de validare a utilizatorului: Când aceasta este selectată, destinația este stocată în caseta tab a utilizatorului din agendă.
Hostname or IP Address (Required)*	Introduceți adresa IP sau numele gazdei serverului FTP (maxim 127 de caractere).
Port Number (Required)	Introduceți un număr al portului de la 0 la 65535 pentru destinația de transmisie.
Process Directory (Optional)	Introduceți numele directorului de destinație pentru fișier (maxim 200 de caractere). Fișierul va fi procesat în acest director după ce va fi primit.
User Name (Optional)	Introduceți numele de utilizator de conectare al destinației de transmisie folosind maxim 32 de caractere.
Password (Optional)	Introduceți parola destinației de transmisie folosind maxim 32 de caractere.
Enable SSL	Selectați această casetă de validare pentru a folosi comunicația SSL.

\* Dacă introduceți un nume al gazdei în "Hostname or IP Address", va trebui să introduceți setările serverului DNS. Pentru procedura de setare, consultați Manual de utilizare sau Manual de utilizare (Setări pagină web).

### Stocarea destinațiilor pentru Scan to Desktop (Instrument de scanare în rețea)

Destinația pentru Scan to Desktop este stocată de către Expertul de configurare instrument de scanare in rețea Sharp când este instalat "Instrument de scanare in rețea" în computerul dumneavoastră. Din acest motiv, nu este nevoie de stocarea destinației Scan to Desktop în pagina Web. (Instrumentul de scanare în rețea poate fi descărcat de pe site-ul web Sharp.)

**Pentru informații despre cerințele sistemului Scan to Desktop, instalarea instrumentului de scanare în rețea și stocarea destinației, consultați "Ghidul de instalare Sharpdesk".**

**În mod normal, computerul dumneavoastră este stocat ca destinație de către metoda indicată mai sus.**

Următoarea pagină pentru stocarea informațiilor de destinație Scan to Desktop apare când se selectează [Destination] în cadrul meniului, urmat de [Desktop]. Această pagină se folosește în principal de către administratorul sistemului în circumstanța următoare.

- Când este adăugat alt echipament care are kitul de extensie rețea la rețeaua dumneavoastră și doriți să trimiteți o imagine scanată către noul echipament la o destinație stocată în echipamentul existent

Consultați [Editarea și ștergerea destinațiilor de transmisie programate \(pagina 15\)](#) pentru a selecta informația de destinație Scan to Desktop pe care doriți să o folosiți la noul echipament și introduceți informațiile afișate în acest ecran la noul echipament. (După ce ați completat toate intrările, faceți clic pe [Submit].)

Dacă există mai multe destinații pe care doriți să le utilizați la noul echipament, repetați această procedură după cum este necesar.

Dacă informațiile introduse aici diferă de informațiile introduse în computerul gazdă, transmisia/recepția nu va fi posibilă. Pentru setări, consultați următorul tabel.

### Informații de destinație Scan to Desktop (Instrument de scanare în rețea)

Element	Descriere
Name (Required)	Introduceți denumirea destinației (până la 36 de caractere).
INITIAL (Required)	Introduceți textul inițial pentru destinație (maxim 10 caractere). Când lista de destinații este afișată în ecranul de comandă al destinației, textul inițial este folosit pentru a grupa destinațiile.
Hostname or IP Address (Required)*	Introduceți adresa IP sau numele gazdei serverului FTP (maxim 127 de caractere).
Port Number (Required)	Introduceți un număr al portului de la 0 la 65535 pentru instrumentul de scanare in rețea din desktop.
Process Directory (Optional)	Introduceți numele directorului de destinație pentru fișier (maxim 200 de caractere). Fișierul va fi procesat în acest director după ce va fi primit.
User Name (Optional)	Introduceți numele de utilizator de conectare pentru instrumentul de scanare în rețea (maxim 32 de caractere).
Password (Optional)	Introduceți parola de conectare pentru instrumentul de scanare în rețea (maxim 32 de caractere).
Enable SSL	Selectați această casetă de validare pentru a folosi comunicația SSL.

\* Dacă introduceți un nume al gazdei în "Hostname or IP Address", va trebui să introduceți setările serverului DNS. Pentru procedura de setare, consultați Manual de utilizare sau Manual de utilizare (Setări pagină web).

## Stocarea destinațiilor pentru Network Folder

Faceți clic pe [Network Folder] și introduceți informațiile de destinație.

The screenshot shows a web interface titled "Destination Management". At the top, there are several tabs: [E-mail], [FTP], [Desktop], [Network Folder] (which is selected), and [Group(E-mail)]. Below these are two more tabs: [Speed Dial] and [Group(Speed Dial)]. The main section is titled "Network Folder Destination Control" and contains the following fields and controls:

- Name (Required): A text input field.
- Initial (Optional): A text input field.
- Custom Index: A dropdown menu currently showing "USER 1".
- Folder Path (Required): A text input field.
- User Name (Optional): A text input field.
- Password (Optional): A text input field.
- Submit (S): A button at the bottom left.

Pentru setări, consultați următorul tabel.

## Informații destinație Network Folder

Element	Descriere
Name (Required)	Introduceți denumirea destinației (până la 36 de caractere).
INITIAL (Required)	Introduceți textul inițial pentru destinație (maxim 10 caractere). Când lista de destinații este afișată în ecranul de comandă al destinației, textul inițial este folosit pentru a grupa destinațiile.
Custom Index	Denumirile pot fi atribuite indexurilor particularizate după cum doriți, ceea ce permite gruparea convenabilă a destinațiilor. Lista verticală: Selectați un index particularizat pentru stocarea destinației. Casetă de validare a utilizatorului: Când aceasta este selectată, destinația este stocată în caseta tab a utilizatorului din agendă.
Hostname or IP Address (Required)*	Introduceți adresa IP sau numele gazdei directorului de rețea (maxim 127 de caractere).
User Name (Optional)	Introduceți numele de utilizator de conectare pentru directorul de rețea (maxim 127 de caractere).
Password (Optional)	Introduceți parola de conectare pentru directorul de rețea (maxim 32 de caractere).

\* Dacă introduceți un nume al gazdei în "Hostname or IP Address", va trebui să introduceți setările serverului DNS. Pentru procedura de setare, consultați Manual de utilizare sau Manual de utilizare (Setări pagină web).

## Stocarea grupurilor (Scan to E-mail)

Puteți trimite o imagine scanată la mai multe destinații e-mail într-o singură operație Scan to E-mail. Dacă transmiteți frecvent la un grup fix de destinații, puteți stoca destinațiile ca un grup.



Pot fi stocate până la 100 de destinații într-un grup.

### Faceți clic pe [Group(E-mail)] și introduceți informațiile de destinație.

Pentru setări, consultați următorul tabel.

## Stocarea unui grup (Scan to E-mail) de destinații

Element	Descriere
Name (Required)	Introduceți o denumire pentru grup (maximum 36 de caractere).
INITIAL (Required)	Introduceți textul inițial pentru destinații (maxim 10 caractere). Când lista de destinații este afișată în ecranul de comandă al destinației, textul inițial este folosit pentru a grupa destinațiile.
Custom Index	Denumirile pot fi atribuite indexurilor particularizate după cum doriți, ceea ce permite gruparea convenabilă a destinațiilor. Lista verticală: Selectați un index particularizat pentru stocarea destinației. Caseta de validare a utilizatorului: Când aceasta este selectată, destinația este stocată în caseta tab a utilizatorului din agendă.
Address(es) (Required)	Selectați adresa fiecărei destinații din caseta listă "E-mail". Destinațiile de e-mail programate apare în fiecare dintre listele de destinație. Pentru a selecta mai multe destinații, faceți clic pe fiecare adresă în timp ce țineți apăsată tasta [Ctrl] pe tastatură. Dacă doriți să anulați o adresă care a fost selectată, faceți din nou clic pe adresă în timp ce țineți apăsată tasta [Ctrl]. Dacă este folosit un server LDAP, puteți face clic pe butonul [Global Address Search] pentru a căuta o adresă în serverul LDAP. Pot fi introduse adrese de e-mail multiple. Separați adresele de e-mail cu o virgulă (,), punct și virgulă (;), spațiu ( ) sau două puncte (:).

## Stocarea destinațiilor de transmisie Speed Dial

Faceți clic pe [Speed Dial] și introduceți informațiile de destinație.

The screenshot shows a web interface titled "Destination Management". At the top, there are several tabs: [E-mail], [FTP], [Desktop], [Network Folder], [Group(E-mail)], [Speed Dial], and [Group(Speed Dial)]. The [Speed Dial] tab is selected. Below the tabs is a section titled "Speed Dial Destination Control" with the following fields and controls:

- Name (Required): A text input field.
- Initial (Optional): A text input field.
- Speed Dial: A text input field.
- Fax No. (Required): A text input field with a "Global Address Search (G)" button next to it.
- Mode: A dropdown menu currently set to "33.6kbps None".
- Submit (S): A button at the bottom left.

Pentru setări, consultați următorul tabel.

## Informații destinație Speed Dial

Element	Descriere
Name (Required)	Introduceți o denumire pentru grup (maximum 36 de caractere).
INITIAL (Required)	Introduceți textul inițial pentru destinații (maxim 10 caractere). Când lista de destinații este afișată în ecranul de comandă al destinației, textul inițial este folosit pentru a grupa destinațiile.
Speed Dial	Introduceți un număr de la 1 la 299. Numărul nu poate fi identic cu un număr Group (Speed Dial).
Fax No. (Required)	Introduceți numărul fax al destinației folosind maxim 50 de caractere. Când folosiți un server LDAP, puteți face clic pe butonul [Global Address Search] pentru a căuta adresa dorită în serverul LDAP.
Mode	Pentru a preveni erorile de comunicare la trimiterea unui fax internațional, selectați modul de comunicare al țării de destinație.

## Stocarea grupurilor (Speed Dial)



Pot fi stocate până la 100 de destinații într-un grup.

**Faceți clic pe [Group(Speed Dial)] și introduceți informațiile de destinație.**

Pentru setări, consultați următorul tabel.


### Stocarea unui grup (Speed Dial) de destinații

Element	Descriere
Name (Required)	Introduceți o denumire pentru grup (maximum 36 de caractere).
INITIAL (Required)	Introduceți textul inițial pentru destinații (maxim 10 caractere). Când lista de destinații este afișată în ecranul de comandă al destinației, textul inițial este folosit pentru a grupa destinațiile.
Speed Dial	Introduceți un număr de la 1 la 299. Numărul nu poate fi identic cu un număr Speed Dial.
Address(es) (Required)	Pot fi introduse până la 1500 de caractere pentru numerele de fax și pot fi stocate adrese multiple. (Până la 50 de cifre pentru o adresă) Când folosiți un server LDAP, apăsați butonul [Global Address Search] pentru a căuta adrese în serverul LDAP. În Speed Dial, apare denumirea Speed Dial stocată.

## Editarea și ștergerea destinațiilor de transmisie programate


Pentru a edita sau șterge destinațiile programate, faceți clic pe [Destination] în cadrul meniului paginii Web.

**Pentru a edita destinația selectată, faceți clic pe [Edit] din partea de jos a listei de destinații.**



Apare ecranul de programare al destinației selectate. Editați informația în același mod în care ați stocat-o inițial.

**Pentru a șterge destinația selectată, faceți clic pe [Delete] din partea de jos a listei de destinații.**



Dacă aveți de gând să ștergeți o destinație programată în următoarele situații, va apărea un mesaj de avertizare și ștergerea nu va fi posibilă.

- Destinația este inclusă într-un grup.

Dacă destinația este utilizată pentru o transmisie curentă, anulați transmisia sau așteptați până când se finalizează și apoi ștergeți destinația. Dacă destinația este inclusă într-un grup, ștergeți destinația din grup și apoi ștergeți destinația.


## Tipărirea listelor destinațiilor programate

Puteți tipări liste care arată destinațiile care au fost programate.


Pot fi tipărite următoarele liste.

- Destination Lists: Arată informațiile programate în e-mail, FTP, desktop și destinații de grup.
- Print Group List: Arată doar informațiile programate în destinațiile de grup (e-mail).

**Pentru a tipări lista individuală, faceți clic pe [Sending Address List Print] din partea de jos a listei de destinații.**



**Pentru a tipări lista de grup, faceți clic pe [Print Group List] din partea de jos a listei de destinații.**



**SHARP**<sup>®</sup>  
SHARP CORPORATION