

Localización y solución de problemas

Haga clic en el icono correspondiente a la función sobre la que desee más información.



Común



Copiadora



Impresora



**Envío de
Imágenes**



**Archivo de
Documentos**



Consejos útiles

Prefacio

ACERCA DE ESTA GUÍA

Esta guía ofrece información sobre cómo utilizar la máquina y qué hacer cuando surge un problema. Si se produce algún problema, consulte esta guía antes de llamar a un centro de asistencia.

Observaciones

- En esta guía se presupone que las personas que instalan y utilizan este producto saben cómo funciona su ordenador y su explorador web.
- Para obtener información sobre el sistema operativo o explorador web, consulte la guía de su sistema operativo o explorador web, o la función de ayuda en línea.
- En este manual de instrucciones, las pantallas y las explicaciones de los procedimientos presuponen que se está utilizando Windows® 10. Las pantallas pueden variar dependiendo de la versión del sistema operativo o la aplicación de software.
- Siempre que aparezca "MX-xxxx" en esta guía, deberá sustituir "xxxx" por el nombre de su modelo.
- Este manual se ha preparado con suma atención. Si tiene cualquier duda o consulta acerca del manual, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio técnico autorizado más cercano.
- Este producto ha sido sometido a estrictos procedimientos de control de calidad e inspección. En el improbable caso de que detecte alguna anomalía u otro problema, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio técnico autorizado más cercano.
- Exceptuando los casos previstos por la ley, SHARP no se hace responsable de las averías ocurridas durante la utilización del producto o de sus opciones, ni de las provocadas por un uso incorrecto del producto y sus opciones ni de otras averías, así como tampoco se responsabiliza de ningún daño que pudiese producirse por la utilización del producto.

Advertencia

- Se prohíbe la reproducción, adaptación o traducción del contenido de este manual sin autorización previa por escrito, excepto según lo dispuesto en las leyes de propiedad intelectual.
- Toda la información contenida en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso.

Ilustraciones y panel de control y panel táctil mostrados en este manual

Los dispositivos periféricos suelen ser opcionales; sin embargo, algunos modelos incluyen determinados dispositivos periféricos como equipamiento estándar.

Las explicaciones incluidas en este manual presuponen que hay instalados una bandeja multi bypass, una bandeja de gran capacidad, un encuadernador finalizador (apilador grande), un módulo perforador y una unidad de corrección del arrugado en el MX-M1206.

Para algunas funciones y procedimientos, en las explicaciones se presupone que están instalados otros dispositivos distintos a los anteriores.

Las pantallas, los mensajes y los nombres de las teclas que aparecen en el manual pueden variar con respecto a los de la máquina real debido a modificaciones y mejoras del producto.

CONTENIDO

ACERCA DE ESTA GUÍA	2
Problemas generales	4
Problemas de copia	26
Problemas de impresión	30
Problemas de envío de imágenes	38
Problemas con el archivo de documentos	46
Consejos útiles	50

Si el problema persiste después de seguir las instrucciones de esta guía...

Si no consigue resolver el problema utilizando las soluciones de esta guía, pulse el botón [Encendido] y, a continuación, coloque el interruptor de alimentación principal en la posición "⏻". Espere al menos 10 segundos y, a continuación, coloque el interruptor de alimentación principal en la posición " | ". Cuando el color del indicador de alimentación principal cambie a verde, pulse el botón [ENCENDIDO].




Si el color de fondo de la indicación de gestión de los trabajos que se encuentra en la esquina superior derecha del panel táctil no es gris, no apague el interruptor de alimentación principal ni desenchufe el cable de alimentación. Se podría dañar el unidad local u ocasionar la pérdida de los datos que se estaban recibiendo o almacenando.



Puntos que tener en cuenta

Para acceder a una lista de control de problemas generales, consulte "[LISTA DE CONTROL \(página 9\)](#)".

Encendido y posición de los conectores

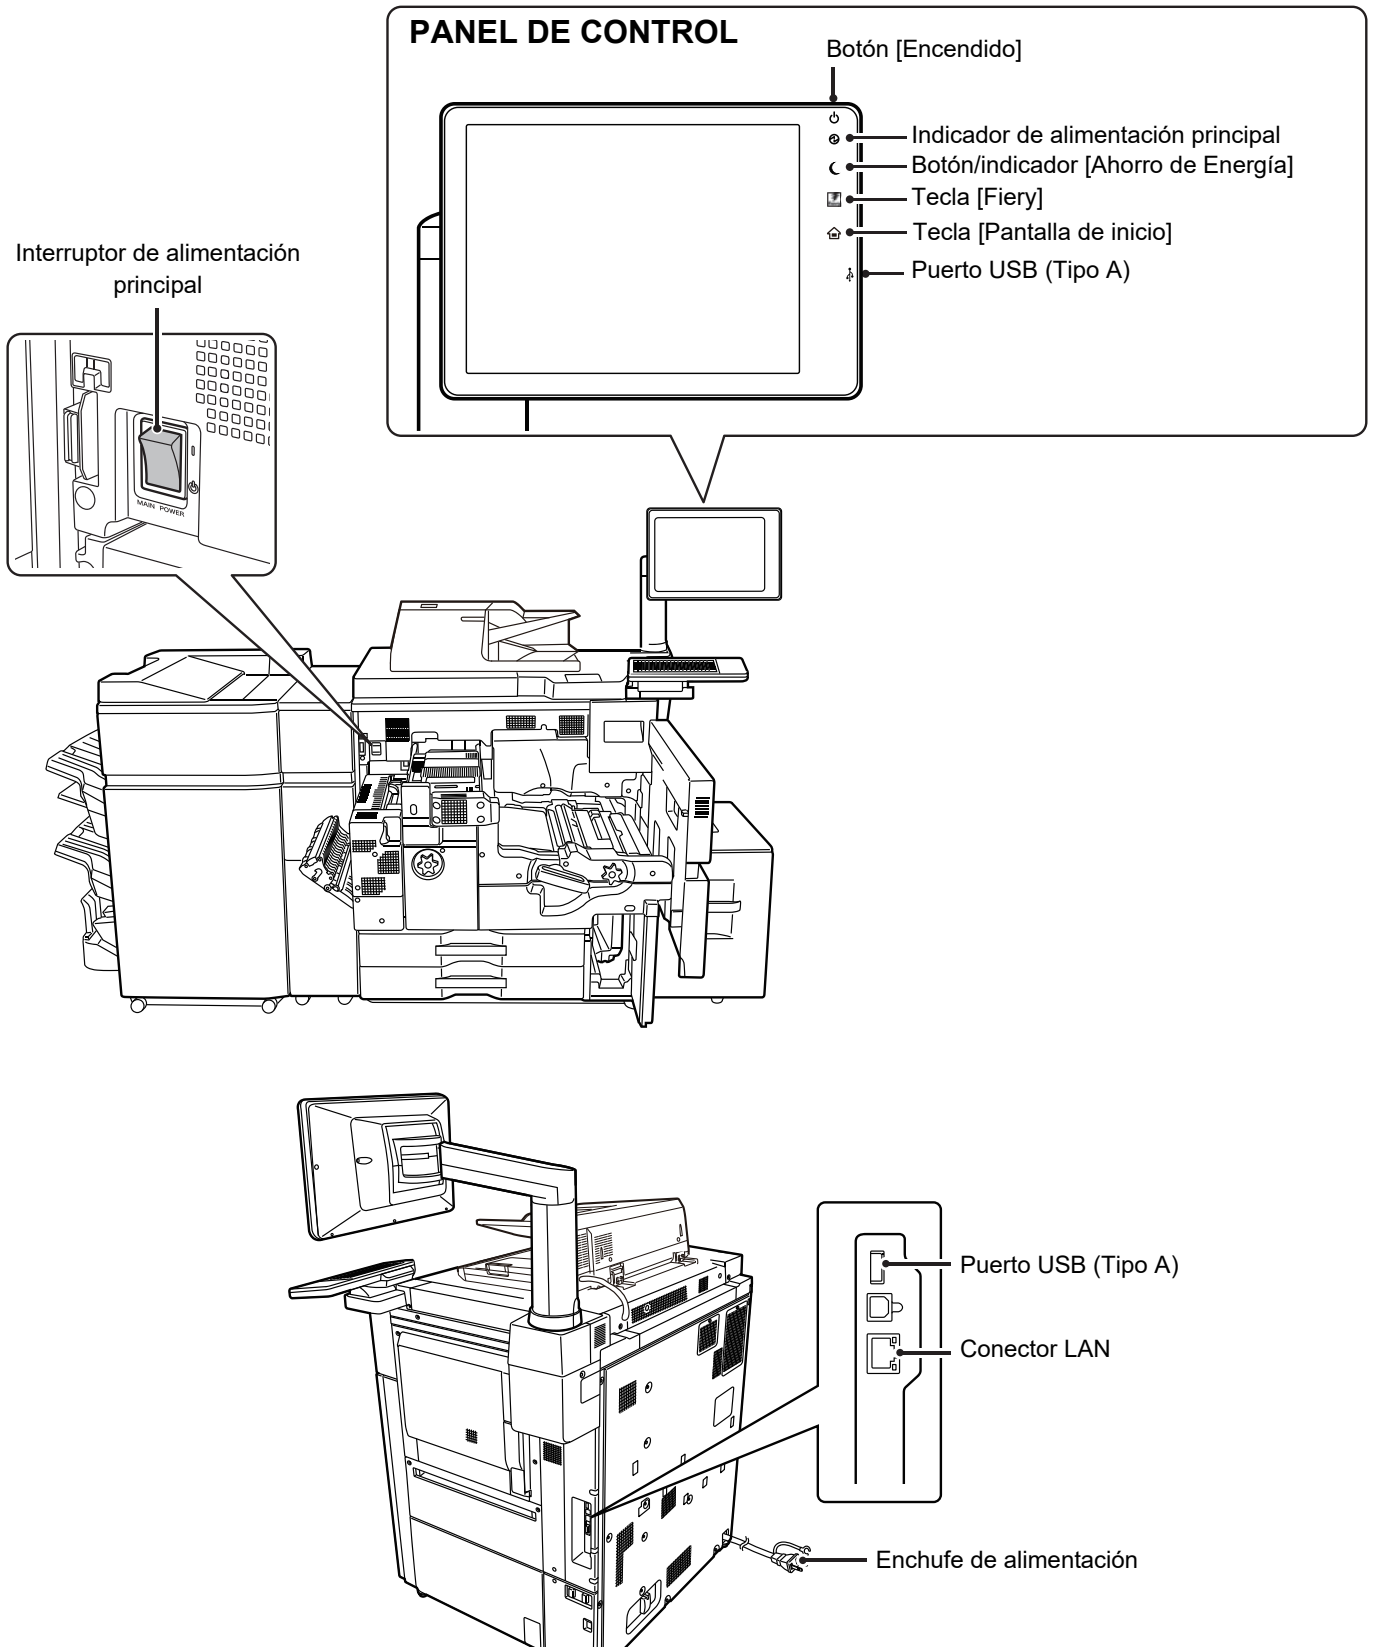



Colocar el original


Alimentador de documentos automático

No sobrepasar la línea indicadora




Alinear bordes y colocar cara arriba, insertar hasta tope



Ajustar a tamaño original

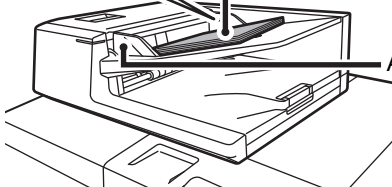

Si el original está doblado, alíselo antes de colocarlo. (Con ello se evita que se atasque el original y que se detecte incorrectamente el tamaño del original)

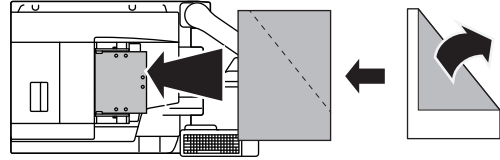



Si el original está grapado, asegúrese de quitar las grapas y airee bien las páginas antes de colocarlas. (Esto sirve para evitar errores de alimentación y desgarres en el original, y para evitar que los fragmentos rotos del original se queden en el alimentador.)

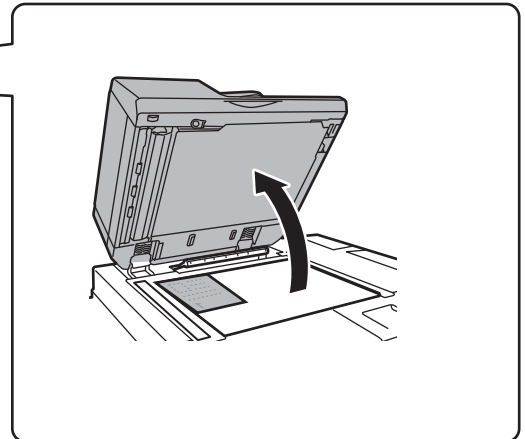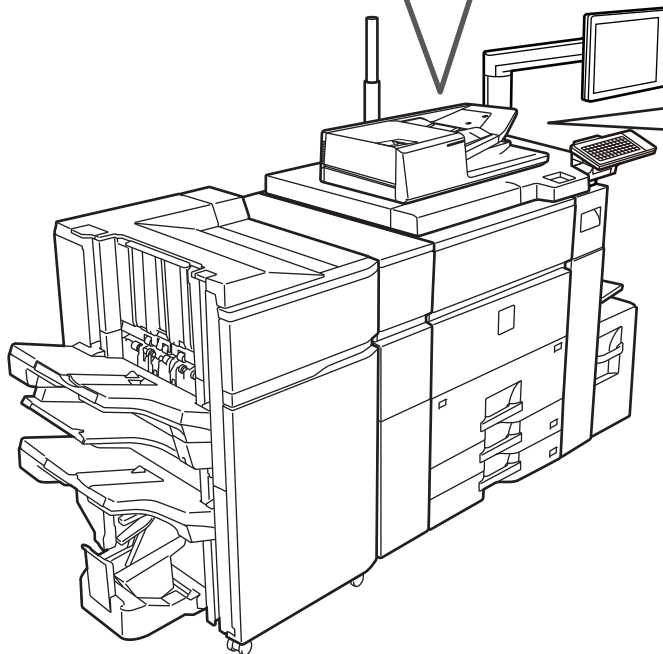

Cristal de exposición

Coloque el original en la esquina posterior izquierda.


Si el original está doblado, alíselo antes de colocarlo. (Con ello se evita que se atasque el original y que se detecte incorrectamente el tamaño del original)

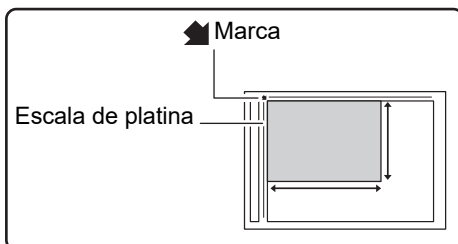




Carga de papel

Cuando hay instalada una bandeja de gran capacidad

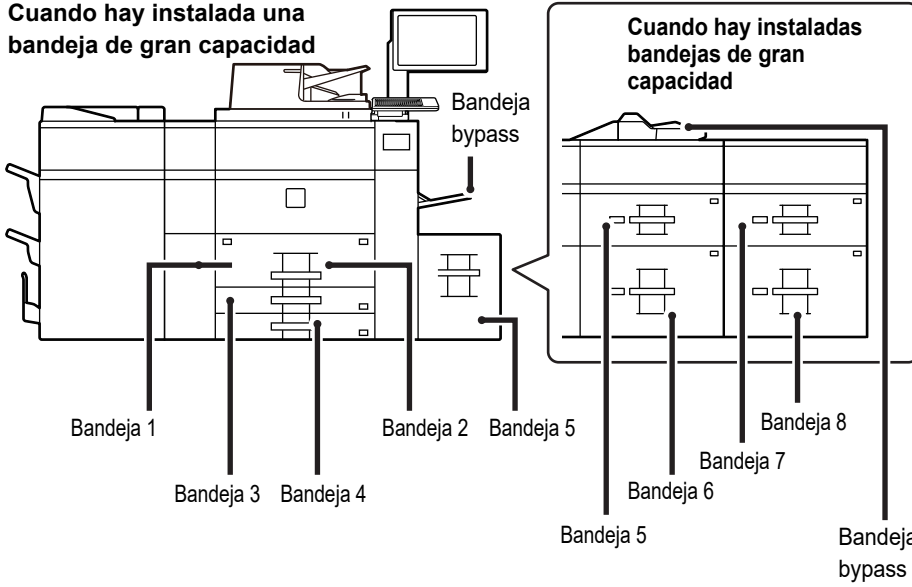

Separe el papel




Separe bien el papel antes de cargarlo. Si no lo airea, es posible que entren varias hojas a la vez y se produzca un atasco.

Línea indicadora




El papel no debe superar el número máximo de hojas ni sobrepasar la línea indicadora.


Bandeja 1/2

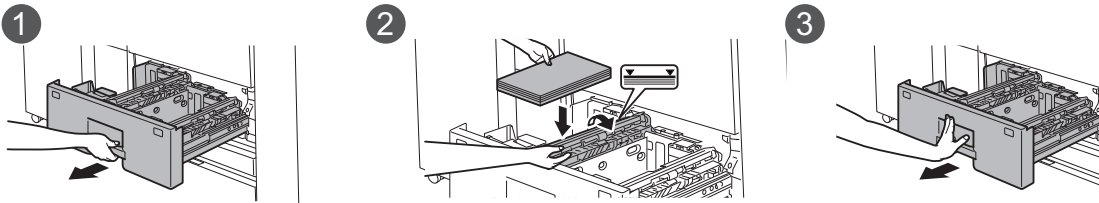

Bandeja 3/4

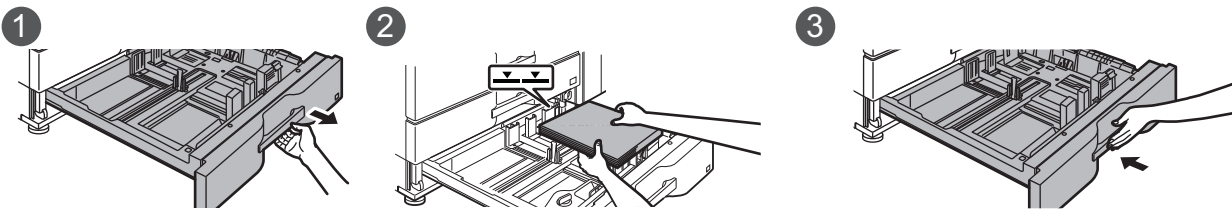


Bandeja de gran capacidad (MX-LC12)

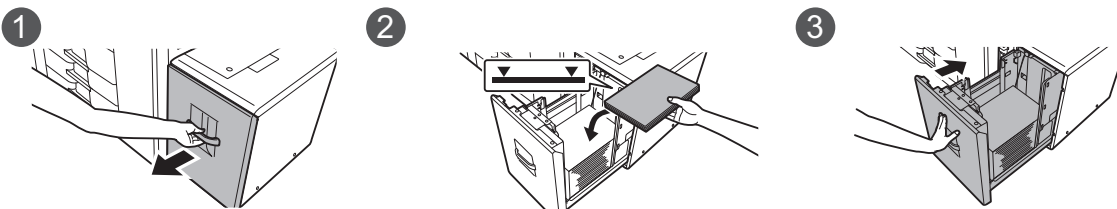





Bandejas de gran capacidad

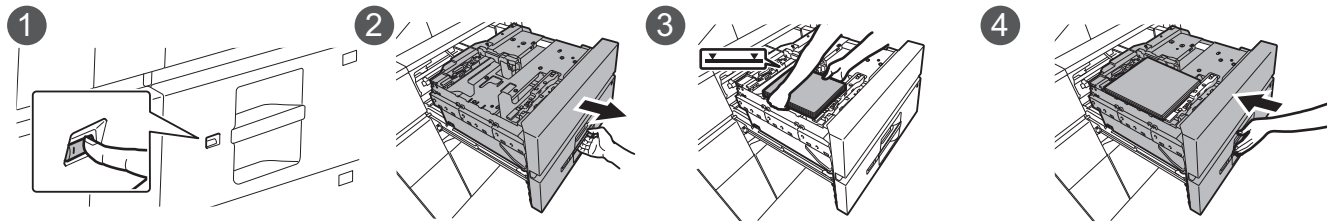

Bandeja bypass (en la máquina)

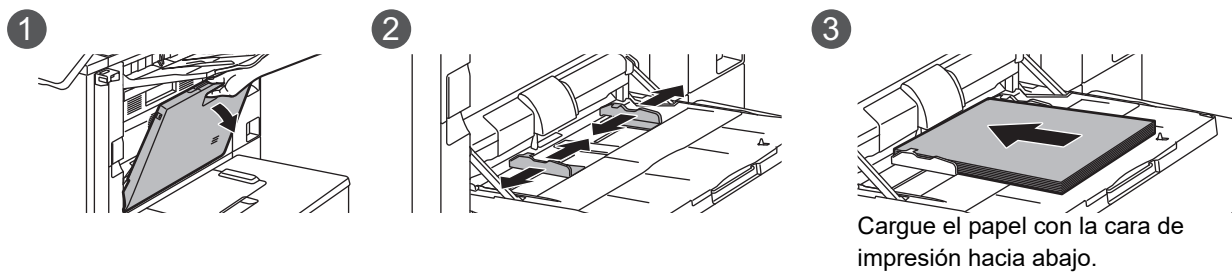



Bandeja bypass (en las bandejas de gran capacidad)

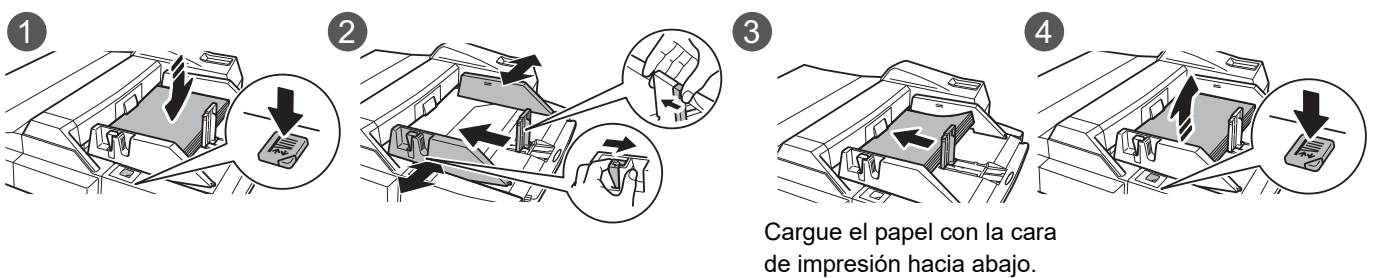




Mantenimiento

Cómo limpiar el alimentador de documentos automático y el cristal de exposición

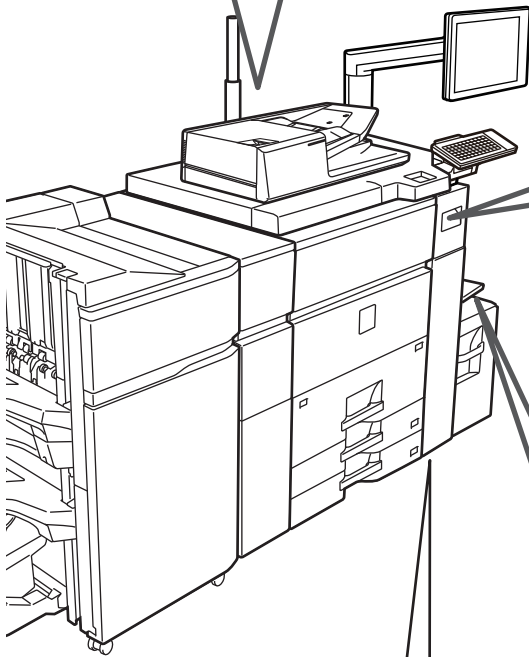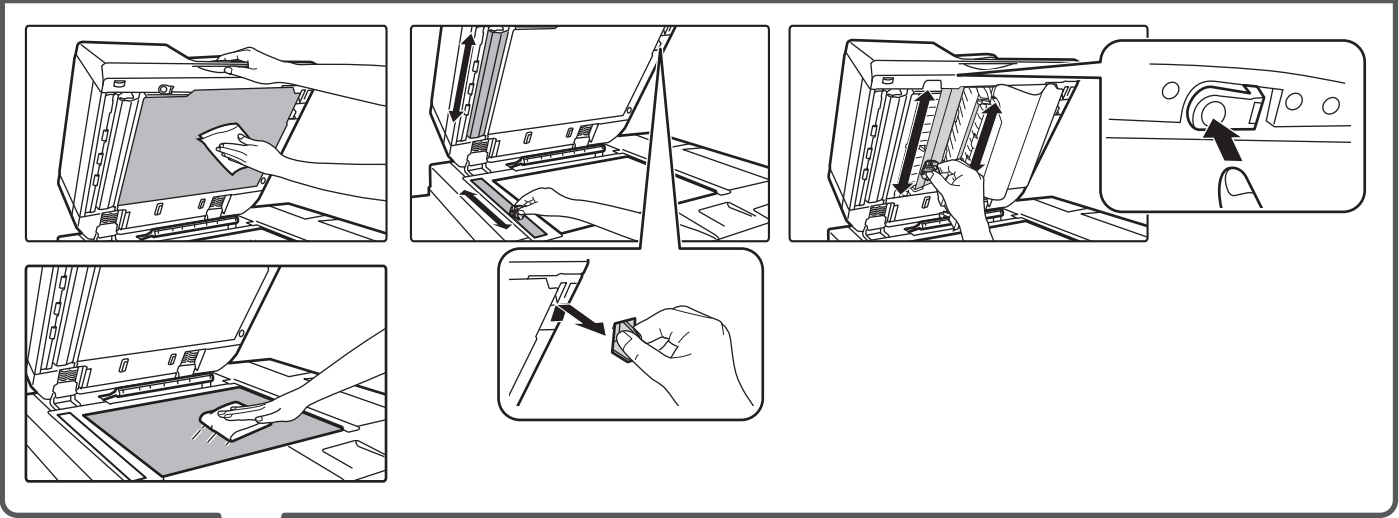


Sustitución del tóner

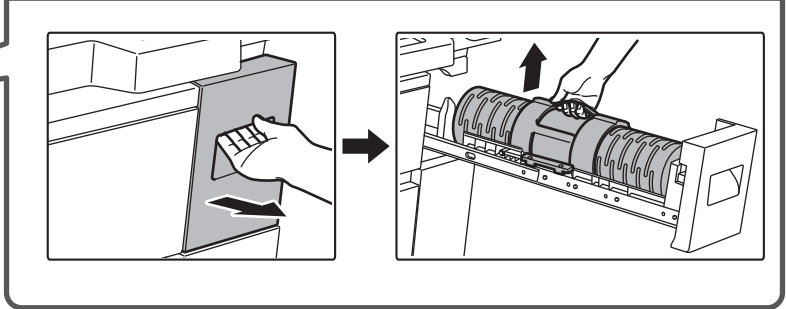


Cómo limpiar el rodillo de alimentación de la bandeja bypass

Bandeja bypass (en la máquina)

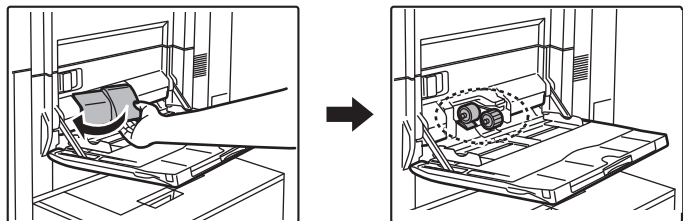

Bandeja bypass (en las bandejas de gran capacidad)

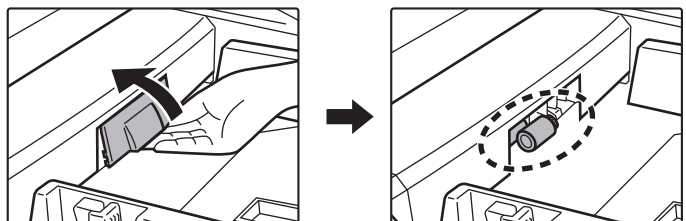

Contenedor de recogida de tóner



LISTA DE CONTROL

? Problema	✓ Comprobar	Página	
NO PUEDO UTILIZAR UNA FUNCIÓN CONCRETA O DISPOSITIVO PERIFÉRICO	¿El administrador ha desactivado las funciones?	12	
	¿Hay conectado un cable de alimentación opcional distinto al de la máquina?	12	
NO SÉ CÓMO COMPROBAR EL NÚMERO TOTAL DE PÁGINAS UTILIZADAS	Mantenga pulsada la tecla [Pantalla de inicio].	12	
	Puede comprobar el estado del modo de configuración.	12	
NO SE PUEDE UTILIZAR EL PANEL DE CONTROL	¿Está iluminado el indicador de alimentación principal?	12	
	¿Acaba de encender la máquina?	12	
	¿Está parpadeando el botón [Modo ahorro energ.]?	12	
	¿Hay alguna cubierta abierta o algún dispositivo desmontado?	12	
	¿Ha fallado el inicio de sesión tres veces seguidas?	13	
	¿Aparece un mensaje indicando que el inicio de sesión automático ha fallado?	13	
	¿Aparece el mensaje "Llame al servicio técnico. Código:xx-xx*" en el panel táctil?	13	
NO SE PUEDE IMPRIMIR O LA IMPRESIÓN SE DETIENE DURANTE UN TRABAJO	¿Queda papel en la bandeja?	13	
	¿Se ha terminado el tóner?	13	
	¿Se ha producido un atasco de papel?	13	
	¿Está llena la bandeja de salida?	13	
	¿Está llena la caja de recogida de tóner?	13	
	¿Existen restricciones fijadas en las bandejas que se pueden utilizar en todos los modos (copia, impresión, envío de imágenes y archivo de documentos)?	13	
EL TAMAÑO DEL ORIGINAL NO SE SELECCIONA AUTOMÁTICAMENTE O EL TAMAÑO SELECCIONADO ES INCORRECTO	¿Está el original ondulado o doblado?	14	
	¿Ha colocado un original más pequeño que A5 (5-1/2" x 8-1/2")?	14	
	¿Está sucio el sensor del alimentador de documentos?	14	
EL TAMAÑO DE PAPEL MOSTRADO PARA LA BANDEJA BYPASS NO ES CORRECTO	¿Coinciden las guías de la bandeja bypass con la anchura del papel cargado?	14	
EL ORIGINAL SE ATASCA (ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS AUTOMÁTICO)	¿Hay demasiado papel cargado en la bandeja del alimentador de documentos?	14	
	¿Es el original un original largo?	14	
	¿Es el papel del original muy fino?	14	
EL PAPEL SE ATASCA	¿Queda algún trozo de papel rasgado dentro de la máquina?	15	
	¿Hay demasiado papel cargado en la bandeja?	15	
	¿Se están cargando varias hojas de papel a la vez?	15	
	¿Está utilizando un tipo de papel que no cumple las especificaciones?	15	
	¿Están ajustadas las guías de la bandeja bypass a la anchura del papel?	15	
	¿Ha sacado la extensión de la bandeja bypass?	15	
	¿Está sucio el rodillo de alimentación de la bandeja bypass?	15	
	¿Ha cargado papel de tamaño A5 (5-1/2" x 8-1/2")?	15	
	¿Ha especificado el tamaño del papel?	15	
	¿Ha añadido papel a la bandeja?	15	
	¿Utiliza papel perforado?	15	
	¿Utiliza hojas de etiquetas que no se pueden utilizar?	15	
	Retire el papel y dele la vuelta. Si se utiliza un tipo de papel distinto, puede mejorarse el problema.	15	
	EL PAPEL NO SE INTRODUCE DESDE LA BANDEJA DE PAPEL	¿Ha cargado correctamente el papel en la bandeja de papel?	16
		¿Se ha prohibido la bandeja en algunos modos (copia, impresión, envío de imágenes, archivo de documentos)?	16
NO SÉ CÓMO CAMBIAR EL TAMAÑO DEL PAPEL	Ajuste el tamaño de papel utilizado en cada bandeja en la configuración de la bandeja.	16	
EL DOCUMENTO SALE CLARAMENTE ONDULADO E IRREGULAR	Retire el papel y dele la vuelta. Si se utiliza un tipo de papel distinto, puede mejorarse el problema.	17	



? Problema	✓ Comprobar	Página
LA IMAGEN DEL PAPEL ESTA TORCIDA	¿Hay demasiado papel cargado en la bandeja bypass?	17
	¿Están ajustadas las guías de la bandeja bypass a la anchura del papel?	17
	¿Están ajustadas las guías del original a la anchura del papel?	17
APARECEN LÍNEAS EN LA IMAGEN	¿Está sucia la zona de escaneado del cristal de exposición o del alimentador de documentos automático?	18
	¿Está sucio el rodillo de alimentación de la bandeja bypass?	18
	¿Ha limpiado el cargador principal del tambor fotoconductor?	18
	¿Ha ejecutado Reducción de franja oscura en la configuración del sistema?	18
APARECEN MANCHAS EN LOS DOCUMENTOS IMPRESOS	¿Está utilizando un tipo de papel que no cumple las especificaciones?	18
	¿Está imprimiendo en papel preperforado?	18
	¿Aparece un mensaje indicando que es necesaria una intervención de mantenimiento?	18
	Retire el papel y dele la vuelta. Si se utiliza un tipo de papel distinto, puede mejorarse el problema.	18
AL IMPRIMIR EN PAPEL GRUESO, LA IMPRESIÓN SALE SUCIA A PARTIR DE LA SEGUNDA PÁGINA	¿Ha especificado el tipo de papel correcto?	19
NO SÉ CÓMO CAMBIAR DE BANDEJA DE SALIDA	¿Ha cambiado la bandeja de salida?	19
PARTE DE LA IMAGEN ESTÁ CORTADA	¿Ha configurado correctamente el tamaño del papel?	19
	¿Ha colocado el original en la posición correcta?	19
LA IMPRESIÓN NO SE LLEVA A CABO EN LA CARA CORRECTA DEL PAPEL	¿Ha cargado el papel con la cara a imprimir en la posición correcta?	20



? Problema	✓ Comprobar	Página
NO SE HA IMPRIMIDO UNA PORTADA O UNA INSERCIÓN EN EL PAPEL ESPECIFICADO	¿Ha especificado el tipo de papel correcto?	20
NO SE PUEDE UTILIZAR EL DISPOSITIVO USB CONECTADO	¿Es el dispositivo USB compatible con la máquina?	20
	¿El dispositivo USB conectado se ha reconocido correctamente?	20
	¿Está la memoria USB formateada como FAT32 o NTFS?	20
	¿La capacidad del dispositivo de memoria USB que está utilizando supera los 32 GB?	20
EL FINALIZADOR/FINALIZADOR DE ENCUADERNADO NO FUNCIONA	¿Aparece un mensaje indicando que necesita retirar papel del compilador de la grapadora?	21
	¿El administrador ha desactivado las funciones?	21
EL GRAPADO NO SE LLEVA A CABO (INCLUIDO EL ENCUADERNADO)	¿Aparece un mensaje indicando que compruebe la unidad de grapado?	21
	¿Aparece un mensaje indicando que añada grapas?	21
	¿Ha mezclado papel de ancho diferente?	21
	¿Hay más hojas de las que se pueden grapar de una sola vez?	21
	¿Ha incluido papel de un tamaño no apto para el grapado en el trabajo de impresión?	21
	¿Ha seleccionado un tipo de papel no apto para el grapado en la configuración de la bandeja seleccionada en el controlador de la impresora?	21
LA PERFORACIÓN NO SE LLEVA A CABO	¿Aparece un mensaje indicando que compruebe el módulo perforador?	22
	¿Ha mezclado papel de diferente tamaño?	22
	¿Ha incluido papel de un tamaño no apto para la perforación en el trabajo de impresión?	22
	¿Se encuentra configurada la bandeja seleccionada en el controlador de impresora para un tipo de papel que no se puede perforar?	22
LA POSICIÓN DE LAS GRAPAS O DE LOS ORIFICIOS NO ES CORRECTA	¿Ha configurado correctamente la posición del grapado?	22
	¿Ha configurado correctamente la posición de los orificios de perforación?	22
EL PLEGADO NO SE LLEVA A CABO	¿El administrador ha activado la opción de configuración [Desactivación de impresión dúplex]?	22
	¿Está usando un tipo de papel con la cara anterior y posterior específicas?	22
LA POSICIÓN DE PLEGADO NO ES CORRECTA	¿Está el original colocado correctamente mirando hacia arriba o hacia abajo?	23
NO APARECEN LAS IMÁGENES DE VISTA PREVIA O LAS IMÁGENES MINIATURA	¿Hay muchos trabajos en espera para ser realizados?	23
LA PANTALLA DEL PANEL TÁCTIL NO SE VE CON CLARIDAD	¿Ha ajustado correctamente el brillo?	23
SU SESIÓN SE HA CERRADO A PESAR DE NO HABER REALIZADO EL CIERRE DE SESIÓN	¿Se ha activado el borrado automático?	23
NO SÉ DÓNDE ESTÁ LA CONFIGURACIÓN DE LA DIRECCIÓN IP	La dirección IP se configura en Ajustes de red, en el modo de configuración.	24
NO SÉ CÓMO CAMBIAR EL COLOR DE FONDO DE LA PANTALLA DE INICIO	El color de fondo se puede cambiar en "Ajuste del patrón de la pantalla".	24
NO SÉ CÓMO AÑADIR UN ACCESO DIRECTO O ELIMINAR UN ACCESO DIRECTO DE LA PANTALLA DE INICIO	Se puede cambiar un acceso directo en "Editar pantalla Inicio".	24
NO SÉ CÓMO RESTAURAR EL AJUSTE DE TEXTO GRANDE A SU ESTADO ORIGINAL	¿Está activado el modo de texto grande en la pantalla de inicio?	24
NO SÉ CÓMO AJUSTAR LA HORA A LA QUE LA MÁQUINA PASA AL MODO DE AHORRO DE ENERGÍA	Ajuste la hora a la que la máquina pasa al modo de ahorro de energía en la configuración de Ahorro de Energía del modo de configuración.	25
NO RECUERDO LA CONTRASEÑA DE ADMINISTRADOR	¿La contraseña de administrador era la predeterminada de fábrica o se había cambiado?	25
NO SÉ CON QUIÉN DEBO PONERME EN CONTACTO PARA CUESTIONES DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO	Consulte la información de asistencia al cliente.	25



NO PUEDO UTILIZAR UNA FUNCIÓN CONCRETA O DISPOSITIVO PERIFÉRICO



Comprobar

¿El administrador ha desactivado las funciones?

¿Hay conectado un cable de alimentación opcional distinto al de la máquina?



Solución

■ Consúltelo con su administrador.
Puede que algunas funciones hayan sido desactivadas en el modo de configuración. Cuando está activada la autenticación de usuario, las funciones permitidas en su configuración de usuario pueden estar limitadas.

■ Conecte un cable de alimentación opcional distinto al de la máquina.



NO SÉ CÓMO COMPROBAR EL NÚMERO TOTAL DE PÁGINAS UTILIZADAS



Comprobar

Mantenga pulsada la tecla [Pantalla de inicio].

Puede comprobar el estado del modo de configuración.



Solución

■ A mantener pulsada la tecla [Pantalla de inicio], aparece un mensaje que indica el total de páginas usadas y el nivel de tóner.

■ [Contador Total] aparece en [Estado], en el modo de configuración. Desde este elemento se puede comprobar el total de páginas usadas.



NO SE PUEDE UTILIZAR EL PANEL DE CONTROL



Comprobar

¿Está iluminado el indicador de alimentación principal?

¿Acaba de encender la máquina?

¿Está parpadeando el botón [Modo ahorro energ.]?

¿Hay alguna cubierta abierta o algún dispositivo desmontado?



Solución

■ Si el indicador de alimentación principal no está iluminado, encienda la máquina. Asegúrese de que el enchufe de alimentación esté bien conectado a la toma de corriente y coloque el interruptor de alimentación principal en la posición " | ".

■ Espere hasta que aparezca un mensaje indicando que la máquina está lista. Tras pulsar el botón [Encendido], la máquina necesita cierto tiempo para llevar a cabo la fase de calentamiento. Durante la fase de calentamiento, podrá seleccionar funciones, pero no podrá ejecutar ningún trabajo.

■ El modo de desconexión automática está activado. Para que la máquina vuelva al modo de funcionamiento normal, pulse el botón [Modo ahorro energ.]. Si desea más información, consulte el "Manual de Usuario".

■ Lea el mensaje y proceda según sea necesario. Cuando alguna cubierta esté abierta o algún dispositivo esté desmontado de la máquina, aparecerá un mensaje de aviso.



Comprobar

¿Ha fallado el inicio de sesión tres veces seguidas?

¿Aparece un mensaje indicando que el inicio de sesión automático ha fallado?

¿Aparece el mensaje "Llame al servicio técnico. Código:xx-xx*" en el panel táctil?

*En xx-xx aparecen letras y números.



Solución

■ Cuando la máquina se haya desbloqueado, inicie sesión utilizando la información de usuario correcta.
 Cuando [Una Advertencia cuando no se Inicia Sesión] está activado en el modo de configuración y el inicio de sesión falla 3 veces seguidas, se muestra un mensaje de aviso y la máquina se bloquea durante 5 minutos.
 (Si no conoce sus datos de usuario, solicítelos al administrador.)
 ⇒ "Ajustes (administrador)" → [Configuraciones del sistema] → [Ajustes de autenticación] → [Ajustes Por Defecto]
 → [Una Advertencia cuando no se Inicia Sesión]

■ Consúltelo con su administrador.
 El inicio de sesión automático ha fallado por un problema en la red o por otro problema. Si es usted el administrador, pulse la tecla [Contraseña de Administrador], inicie sesión como administrador y realice un cambio temporal de los ajustes de inicio de sesión automático en el modo de configuración.
 (Restablezca la configuración original una vez se hayan resuelto los problemas.)

■ Vuelva a encender la máquina.
 ■ Asegúrese de que el color de fondo de la indicación de gestión de los trabajos que se encuentra en la esquina superior derecha del panel táctil sea el gris, pulse el botón [Encendido] y, a continuación, coloque el interruptor de alimentación principal en la posición "⏻". Espere al menos 10 segundos y, a continuación, coloque el interruptor de alimentación principal en la posición "⏻".
 ■ Si el mensaje sigue apareciendo después de apagar y volver a encender varias veces el botón [Encendido] y el interruptor de alimentación principal, es probable que se haya producido una avería y que sea necesaria una reparación. En este caso, deje de utilizar la máquina, desenchufe el cable de alimentación y avise a su distribuidor o al departamento de servicio SHARP más cercano. (Cuando se ponga en contacto con su distribuidor o con el departamento de servicio SHARP más cercano, indíquele el código de error que aparece en la pantalla.)



NO SE PUEDE IMPRIMIR O LA IMPRESIÓN SE DETIENE DURANTE UN TRABAJO



Comprobar

¿Queda papel en la bandeja?

¿Se ha terminado el tóner?

¿Se ha producido un atasco de papel?

¿Está llena la bandeja de salida?

¿Está llena la caja de recogida de tóner?

¿Existen restricciones fijadas en las bandejas que se pueden utilizar en todos los modos (copia, impresión, envío de imágenes y archivo de documentos)?



Solución

■ Coloque más papel siguiendo las indicaciones que aparecen en el panel táctil.

■ Sustituya el cartucho de tóner.
 ► [Mantenimiento \(página 8\)](#)

■ Retire el papel atascado siguiendo las indicaciones que aparecen en el panel táctil.

■ Retire el material impreso de la bandeja y reanude la impresión.
 Cuando la bandeja de salida se llena, se activa un detector y se detiene la impresión.

■ Sustituya la caja de recogida de tóner siguiendo las indicaciones que aparecen en el panel táctil.

■ En [Aj. de band. de papel], compruebe qué casillas de verificación de cada modo están marcadas ([Alimentación de Trabajo Aprobada]).
 Las funciones que no estén marcadas no se podrán utilizar para imprimir usando esa bandeja.
 ⇒ "Ajustes" → [Configuraciones del sistema] → [Configuraciones Comunes] → [Ajustes del papel] → [Aj. de band. de papel]
 → [Registro de Bandeja] → [Alimentación de Trabajo Aprobada]



EL TAMAÑO DEL ORIGINAL NO SE SELECCIONA AUTOMÁTICAMENTE O EL TAMAÑO SELECCIONADO ES INCORRECTO



Comprobar



Solución

¿Está el original ondulado o doblado?

- Alise el original.
El tamaño correcto del original no se puede detectar si el papel está ondulado o doblado.

¿Ha colocado un original más pequeño que A5 (5-1/2" x 8-1/2")?

- Seleccione el tamaño del original manualmente.
Los originales con un tamaño inferior a A5 (5-1/2" x 8-1/2") no se pueden detectar. Para escanear un original pequeño desde el cristal de exposición, es aconsejable colocar encima del original una hoja en blanco que sea del mismo tamaño (A4 (8-1/2" x 11"), B5 (8-1/2" x 11"R), etc.) que el papel que desea utilizar para la impresión.

¿Está sucio el sensor del alimentador de documentos?

- Limpie el sensor con un paño humedecido o una toallita húmeda.



EL TAMAÑO DE PAPEL MOSTRADO PARA LA BANDEJA BYPASS NO ES CORRECTO



Comprobar



Solución

¿Coinciden las guías de la bandeja bypass con la anchura del papel cargado?

- Ajuste las guías de la bandeja manual a la anchura del papel.
Al cargar papel en la bandeja bypass, no olvide sacar la extensión de la bandeja para permitir que el tamaño del papel se detecte correctamente.



EL ORIGINAL SE ATASCA (ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS AUTOMÁTICO)



Comprobar



Solución

¿Hay demasiado papel cargado en la bandeja del alimentador de documentos?

- Asegúrese de que la pila de papel cargada en la bandeja no sobrepase la línea indicadora.
▶ [Colocar el original \(página 5\)](#)

¿Es el original un original largo?

- Al utilizar el alimentador de documentos automático para escanear un original largo, establezca el tamaño de escaneado en [Tam. Gran.].
(Tenga en cuenta que los originales largos no se pueden copiar utilizando la función de copia.)

¿Es el papel del original muy fino?

- Utilice el cristal de exposición para escanear el original.
Si necesita utilizar el alimentador de documentos automático, use [Modo Esc. Len.] en [Otros] para escanear el original.



EL PAPEL SE ATASCA



Comprobar



Solución

¿Queda algún trozo de papel rasgado dentro de la máquina?	■ Siga las instrucciones del panel táctil para retirar todo el papel.
¿Hay demasiado papel cargado en la bandeja?	■ Vuelva a cargar el papel. No cargue un número de hojas que supere el máximo y no sobrepase la línea indicadora. ▶ Colocar el original (página 5)
¿Se están cargando varias hojas de papel a la vez?	■ Separe bien el papel antes de cargarlo.
¿Está utilizando un tipo de papel que no cumple las especificaciones?	■ Utilice únicamente papel recomendado por SHARP. Si utiliza papel diseñado para otros modelos o papel especial no compatible, es posible que se produzcan atascos, arrugas o manchas. ⇒ - "CONSUMIBLES" en la "Guía de inicio" Para saber qué papel está prohibido o no se recomienda, consulte el "Manual de Usuario".
¿Están ajustadas las guías de la bandeja bypass a la anchura del papel?	■ Ajuste las guías de la bandeja bypass a la anchura del papel. ▶ Colocar el original (página 5)
¿Ha sacado la extensión de la bandeja bypass?	■ Cuando vaya a cargar papel de tamaño grande, saque la extensión de la bandeja. ▶ Colocar el original (página 5)
¿Está sucio el rodillo de alimentación de la bandeja bypass?	■ Limpie la superficie del rodillo de alimentación de la bandeja bypass. ▶ Mantenimiento (página 8)
¿Ha cargado papel de tamaño A5 (5-1/2" x 8-1/2")?	■ Cuando cargue papel de tamaño A5 (5-1/2" x 8-1/2"), coloque el papel en sentido horizontal (A5R (5-1/2" x 8-1/2"R)).
¿Ha especificado el tamaño del papel?	■ Si está utilizando un tamaño no estándar, asegúrese de especificar el tamaño del papel. Si el tamaño del papel cargado en una bandeja ha cambiado, no olvide cambiar también la configuración. ⇒ "Ajustes" → [Configuraciones del sistema] → [Configuraciones Comunes] → [Ajustes del papel] → [Aj. de band. de papel] → [Registro de Bandeja]
¿Ha añadido papel a la bandeja?	■ Cuando añada papel, retire todo el papel que quede en la bandeja bypass, combínelo con el papel que va a añadir y cárguelo de nuevo en una única pila. Si se añade papel sin extraer el que queda en la bandeja, se puede producir un atasco. No añada papel excepto en la bandeja bypass.
¿Utiliza papel perforado?	■ Cuando se utiliza el papel perforado, ajustar el tipo de papel perforado. ⇒ "Ajustes" → [Configuraciones del sistema] → [Configuraciones Comunes] → [Ajustes del papel] → [Aj. de band. de papel] → [Registro de Bandeja]
¿Utiliza hojas de etiquetas que no se pueden utilizar?	■ Las etiquetas sin una hoja de soporte pueden adherirse a la superficie de transferencia y provocar un atasco.
Retire el papel y dele la vuelta. Si se utiliza un tipo de papel distinto, puede mejorarse el problema.	■ Esto puede mejorar algunos estados de ondulación de papel. ▶ Colocar el original (página 5)



EL PAPEL NO SE INTRODUCE DESDE LA BANDEJA DE PAPEL



Comprobar

¿Ha cargado correctamente el papel en la bandeja de papel?

¿Se ha prohibido la bandeja en algunos modos (copia, impresión, envío de imágenes, archivo de documentos)?



Solución

■ Ajuste las guías al tamaño del papel. Vuelva a cargar el papel. No cargue un número de hojas que supere el máximo y no sobrepase la línea indicadora.
▶ [Colocar el original \(página 5\)](#)

■ En [Aj. de band. de papel], compruebe qué casillas de verificación de cada modo están marcadas ([Alimentación de Trabajo Aprobada]). Las funciones que no estén marcadas no se podrán utilizar para imprimir usando esa bandeja.
⇒ "Ajustes" → [Configuraciones del sistema] → [Configuraciones Comunes] → [Ajustes del papel] → [Aj. de band. de papel] → [Registro de Bandeja] → [Alimentación de Trabajo Aprobada]



NO SÉ CÓMO CAMBIAR EL TAMAÑO DEL PAPEL



Comprobar

Ajuste el tamaño de papel utilizado en cada bandeja en la configuración de la bandeja.



Solución

■ La tecla "Ajustes de bandeja" se encuentra en la pantalla de inicio. Pulse esta tecla para mostrar la pantalla de configuración de la bandeja. Pulse la bandeja cuyo tamaño de papel desee cambiar, seleccione el tipo de papel y pulse la ficha [Tamaño]. Seleccione el tamaño del papel y pulse la tecla [OK]. Si ha cargado un tamaño especial de papel en la bandeja bypass, pulse la tecla [Entr. Directa] tras pulsar la ficha [Tamaño], especifique manualmente el tamaño del papel y pulse la tecla [OK].



EL DOCUMENTO SALE CLARAMENTE ONDULADO E IRREGULAR



Comprobar

Retire el papel y dele la vuelta. Si se utiliza un tipo de papel distinto, puede mejorarse el problema.



Solución

- Esto puede mejorar algunos estados de ondulación de papel.
▶ [Colocar el original \(página 5\)](#)



LA IMAGEN DEL PAPEL ESTÁ TORCIDA



Comprobar

¿Hay demasiado papel cargado en la bandeja bypass?

¿Están ajustadas las guías de la bandeja bypass a la anchura del papel?

¿Están ajustadas las guías del original a la anchura del papel?



Solución

- Vuelva a cargar el papel. No cargue un número de hojas que supere el máximo y no sobrepase la línea indicadora. El número máximo de hojas varía en función de la configuración del tipo de papel.
- Ajuste las guías de la bandeja bypass a la anchura del papel de forma que toquen suavemente los lados del papel cargado.
- Ajuste las guías del original a la anchura del papel.



APARECEN LÍNEAS EN LA IMAGEN



Comprobar

¿Está sucia la zona de escaneado del cristal de exposición o del alimentador de documentos automático?

¿Está sucio el rodillo de alimentación de la bandeja bypass?

¿Ha limpiado el cargador principal del tambor fotoconductor?

¿Ha ejecutado Reducción de franja oscura en la configuración del sistema?



Solución

■ Limpie la zona de escaneado del cristal de exposición o del alimentador de documentos automático.
▶ [Mantenimiento \(página 8\)](#)

■ Limpie la superficie del rodillo de alimentación de la bandeja bypass.
▶ [Mantenimiento \(página 8\)](#)

■ Limpie el cargador principal del tambor fotoconductor. Para más información sobre la limpieza, consulte el "Manual de Usuario".

■ Ejecútelos en "Settings (administrator)" → [Configuraciones del sistema] → [Ajuste Calidad de Imagen] → [Ajuste colectivo] → [Reducción de franja oscura]. Para detectar las rayas oscuras, active [Display Warning When Streak is Detected]. Para obtener más información sobre este ajuste, consulte el Manual de Usuario.



APARECEN MANCHAS EN LOS DOCUMENTOS IMPRESOS



Comprobar

¿Está utilizando un tipo de papel que no cumple las especificaciones?

¿Está imprimiendo en papel preperforado?

¿Aparece un mensaje indicando que es necesaria una intervención de mantenimiento?

Retire el papel y dele la vuelta. Si se utiliza un tipo de papel distinto, puede mejorarse el problema.



Solución

■ Utilice únicamente papel recomendado por SHARP.
Si utiliza papel diseñado para otros modelos o papel especial no compatible, es posible que se produzcan atascos, arrugas o manchas.
⇒ - "CONSUMIBLES" en la "Guía de inicio"

■ Intente ajustar el tipo de papel a un tipo que sea un poco más pesado o un poco más ligero que el normal. (Para papel normal, cambie el papel normal 1 a papel normal 2 o el papel normal 2 a papel normal 1.) Dependiendo del tipo de papel, se puede mejorar la calidad de impresión. Si desea más información, póngase en contacto con su distribuidor o con el departamento de servicio SHARP más cercano.

■ Asegúrese de que la imagen no se superponga a los orificios del papel perforado. Si la imagen impresa se superpone a los orificios del papel perforado, es posible que aparezcan manchas en la cara posterior del papel, si la impresión es a una sola cara, o en ambas caras, si la impresión es a dos caras.

■ Póngase en contacto con su distribuidor o con el departamento de servicio SHARP más cercano lo antes posible.

■ Esto puede mejorar algunos estados de ondulación de papel.
▶ [Colocar el original \(página 5\)](#)



AL IMPRIMIR EN PAPEL GRUESO, LA IMPRESIÓN SALE SUCIA A PARTIR DE LA SEGUNDA PÁGINA



Comprobar

¿Ha especificado el tipo de papel correcto?



Solución

- Configure correctamente el tipo de papel en las opciones de configuración de la bandeja. Preste especial atención a los siguientes puntos:
 - Si utiliza papel de gramaje alto, cambie el tipo de papel a Pap.Gram.Alto en la configuración de la bandeja. (La imagen podría desaparecer al frotarla.)
 - No se está utilizando papel de gramaje alto, pero en las opciones de configuración de la bandeja se ha seleccionado papel de gramaje alto. (Podrían producirse arrugas o atascos.)
- ⇒ "Ajustes" → [Configuraciones del sistema] → [Configuraciones Comunes] → [Ajustes del papel] → [Aj. de band. de papel] → [Registro de Bandeja]



NO SÉ CÓMO CAMBIAR DE BANDEJA DE SALIDA



Comprobar

¿Ha cambiado la bandeja de salida?



Solución

- A la hora de copiar, se puede seleccionar la bandeja de salida en modo normal. Pulse [Salida] en la pantalla inicial del modo normal. En las pantallas se puede ajustar la bandeja de salida.
A la hora de imprimir, se puede seleccionar la bandeja de salida en el controlador de la impresora. Haga clic en la ficha [Acabado] del controlador de la impresora y seleccione la bandeja de salida en [Bandeja de salida].
La bandeja de salida quedará fijada y no se podrá cambiar cuando se seleccionen algunas opciones de configuración de copia o impresión. Algunas opciones de configuración de impresión pueden quedar canceladas al cambiar de bandeja de salida.



PARTE DE LA IMAGEN ESTÁ CORTADA



Comprobar

¿Ha configurado correctamente el tamaño del papel?



Solución

- Si está utilizando un tamaño no estándar, asegúrese de especificar el tamaño del papel. Si el tamaño del papel cargado en una bandeja ha cambiado, no olvide cambiar también la configuración.
⇒ "Ajustes" → [Configuraciones del sistema] → [Configuraciones Comunes] → [Ajustes del papel] → [Aj. de band. de papel] → [Registro de Bandeja]

¿Ha colocado el original en la posición correcta?

- Si está utilizando el cristal de exposición, asegúrese de colocar el original en la esquina izquierda más alejada del cristal.
▶ [Colocar el original \(página 5\)](#)



LA IMPRESIÓN NO SE LLEVA A CABO EN LA CARA CORRECTA DEL PAPEL



Comprobar

¿Ha cargado el papel con la cara a imprimir en la posición correcta?



Solución

- Compruebe que el papel esté cargado de manera que la impresión se produzca por la cara correcta.
 - Bandejas 1 a 4:
Coloque el papel con la cara de impresión hacia abajo.*
 - Bandeja bypass, bandejas 5 a 8:
Coloque el papel con la cara de impresión hacia arriba.*



NO SE HA IMPRIMIDO UNA PORTADA O UNA INSERCIÓN EN EL PAPEL ESPECIFICADO



Comprobar

¿Ha especificado el tipo de papel correcto?



Solución

- Establezca el tipo de papel adecuado para la bandeja que contiene el papel especificado para la portada o la inserción.
Si el tipo de papel especificado para la portada o la inserción no coincide con el tipo de papel establecido para la bandeja, se introducirá el papel desde otra bandeja.
⇒ "Ajustes" → [Configuraciones del sistema] → [Configuraciones Comunes] → [Ajustes del papel] → [Aj. de band. de papel] → [Registro de Bandeja]



NO SE PUEDE UTILIZAR EL DISPOSITIVO USB CONECTADO



Comprobar

¿Es el dispositivo USB compatible con la máquina?



Solución

¿El dispositivo USB conectado se ha reconocido correctamente?

¿Está la memoria USB formateada como FAT32 o NTFS?

¿La capacidad del dispositivo de memoria USB que está utilizando supera los 32 GB?

- Pregunte a su distribuidor si el dispositivo es compatible con la máquina. Los dispositivos USB que no sean compatibles con la máquina no se podrán usar.
- Si hay un dispositivo USB conectado a la máquina y se reconoce correctamente, aparecerá un icono (🖨️) en la parte superior del panel táctil. Si no se reconoce, conéctelo de nuevo.
- Compruebe el formato de archivo del dispositivo de memoria USB. Si la memoria USB se ha formateado en un formato distinto a FAT32 o NTFS, utilice un ordenador para cambiar el formato a FAT32 o NTFS.
- Cuando el formato del dispositivo de memoria USB sea FAT32, utilice un dispositivo de memoria USB de 32 GB o menos.



EL FINALIZADOR/FINALIZADOR DE ENCUADERNADO NO FUNCIONA



Comprobar

¿Aparece un mensaje indicando que necesita retirar papel del compilador de la grapadora?

¿El administrador ha desactivado las funciones?



Solución

■ Extraiga todo el papel que quede en el compilador de la grapadora.

■ Consúltelo con su administrador.
Puede que algunas funciones hayan sido desactivadas en el modo de configuración.



EL GRAPADO NO SE LLEVA A CABO (INCLUIDO EL ENCUADERNADO)



Comprobar

¿Aparece un mensaje indicando que compruebe la unidad de grapado?

¿Aparece un mensaje indicando que añada grapas?

¿Ha mezclado papel de ancho diferente?

¿Hay más hojas de las que se pueden grapar de una sola vez?

¿Ha incluido papel de un tamaño no apto para el grapado en el trabajo de impresión?

¿Ha seleccionado un tipo de papel no apto para el grapado en la configuración de la bandeja seleccionada en el controlador de la impresora?



Solución

■ Retire las grapas atascadas.
▶ [Mantenimiento \(página 8\)](#)

■ Sustituya el cartucho de grapas.
No olvide sustituir la caja de grapas.
▶ [Mantenimiento \(página 8\)](#)

■ Para llevar a cabo el grapado con papel de distintos tamaños, utilice papel con la misma anchura y seleccione la opción [Mismo Ancho].
El grapado no se puede llevar a cabo cuando se mezcla papel de ancho diferente. Al realizar una copia, seleccione [Mismo Ancho] para [Original Tam. Mixto] en [Otros].

■ Para saber la cantidad máxima de hojas que se puede grapar, consulte las "ESPECIFICACIONES" de la "Guía de inicio".

■ Para saber el tamaño de papel que se puede grapar, consulte las "ESPECIFICACIONES" de la "Guía de inicio".

■ Deberá comprobar los tipos de papel ajustados en la máquina y seleccionar una bandeja de papel cuyo tipo de papel* pueda utilizarse para graparse.
Haga clic en el botón [Estado de las bandejas] en la ficha [Fuente papel] de la ventana de propiedades de la impresora y compruebe la configuración del tipo de papel de cada bandeja.

*El grapado no es posible en hojas de etiquetas, papel con pestañas, papel satinado o película para transparencias. Además, si "Desactivar Grapador" está seleccionado en el tipo de usuario, el grapado no será posible.



LA PERFORACIÓN NO SE LLEVA A CABO



Comprobar

¿Aparece un mensaje indicando que compruebe el módulo perforador?

¿Ha mezclado papel de diferente tamaño?

¿Ha incluido papel de un tamaño no apto para la perforación en el trabajo de impresión?

¿Se encuentra configurada la bandeja seleccionada en el controlador de impresora para un tipo de papel que no se puede perforar?



Solución

■ Deseche los residuos resultantes del perforado.
▶ [Mantenimiento \(página 8\)](#)

■ La perforación no se puede llevar a cabo cuando se mezcla papel de diferente ancho. Para llevar a cabo la perforación con papel de distintos tamaños, utilice papel con la misma anchura y seleccione la opción [Mismo Ancho]. Al realizar una copia, seleccione [Mismo Ancho] para [Mezclar Tamaño Original] en [Otros].

■ Para saber el tamaño de papel que se puede perforar, consulte las "ESPECIFICACIONES" de la "Guía de inicio".

■ Compruebe la configuración del tipo de papel en la máquina y seleccione una bandeja que tenga papel que se pueda perforar*. Haga clic en el botón [Estado de las bandejas] en la ficha [Fuente papel] de la ventana de propiedades de la impresora y compruebe la configuración del tipo de papel de cada bandeja.
*La perforación no es posible en hojas de etiquetas, papel satinado o película para transparencias. Además, si "Desactivar Perforador" está seleccionado en el tipo de usuario, la perforación no será posible.



LA POSICIÓN DE LAS GRAPAS O DE LOS ORIFICIOS NO ES CORRECTA



Comprobar

¿Ha configurado correctamente la posición del grapado?

¿Ha configurado correctamente la posición de los orificios de perforación?



Solución

■ Compruebe la posición del grapado en "PANTALLA DE VISTA PREVIA".

■ Compruebe la posición de los orificios de perforación en "PANTALLA DE VISTA PREVIA".



EL PLEGADO NO SE LLEVA A CABO



Comprobar

¿El administrador ha activado la opción de configuración [Desactivación de impresión dúplex]?

¿Está usando un tipo de papel con la cara anterior y posterior específicas?



Solución

■ La función de plegado del papel no se puede usar cuando [Desactivación de impresión dúplex] está activado en el modo de configuración. Consúltelo con su administrador.
⇒ En "Ajustes (administrador)", [Configuraciones del sistema] → [Configuraciones Comunes] → [Configurar Condiciones] → [Control de Dispositivos] → [Desactivación de impresión dúplex].

■ La función de plegado no se puede usar con papel de preimpresión, papel con membrete u otro tipo de papel que tenga caras anteriores o posteriores específicas. Al realizar el plegado del papel, utilice un tipo de papel, como el papel normal, que no tenga caras anteriores o posteriores específicas.



LA POSICIÓN DE PLEGADO NO ES CORRECTA



Comprobar

¿Está el original colocado correctamente mirando hacia arriba o hacia abajo?



Solución

■ Compruebe la orientación para cargar el original o la orientación del papel que se va a doblar y proceda según sea necesario. Si desea más información, consulte el "Manual de Usuario".



NO APARECEN LAS IMÁGENES DE VISTA PREVIA O LAS IMÁGENES MINIATURA



Comprobar

¿Hay muchos trabajos en espera para ser realizados?



Solución

■ Deje que se terminen unos cuantos.



LA PANTALLA DEL PANEL TÁCTIL NO SE VE CON CLARIDAD



Comprobar

¿Ha ajustado correctamente el brillo?



Solución

■ Pulse la tecla [Brillo Ajuste] () en la pantalla de inicio para ajustar el brillo.



SU SESIÓN SE HA CERRADO A PESAR DE NO HABER REALIZADO EL CIERRE DE SESIÓN



Comprobar

¿Se ha activado el borrado automático?



Solución

■ Cuando se utiliza la autenticación de usuario, la sesión iniciada por el usuario actual se cerrará automáticamente si se activa el borrado automático. Vuelva a iniciar sesión. Si es usted el administrador, puede cambiar la hora programada para el borrado automático o simplemente desactivarlo en [Config. Borrado Automático].
⇒ "Ajustes (administrador)" → [Configuraciones del sistema] → [Configuraciones Comunes] → [Configuración de Operaciones] → [Configurar Condiciones] → [Config. Borrado Automático]



NO SÉ DÓNDE ESTÁ LA CONFIGURACIÓN DE LA DIRECCIÓN IP



Comprobar

La dirección IP se configura en **Ajustes de red**, en el modo de configuración.



Solución

- Para ajustar una dirección IP permanente, pregunte al administrador de su red qué dirección IP se ha asignado a la máquina y otra información necesaria para Ajustes de red. ⇒ "Ajustes (administrador)" → [Configuraciones del sistema] → [Ajustes de red] → [Configuración de La Interfaz]



NO SÉ CÓMO CAMBIAR EL COLOR DE FONDO DE LA PANTALLA DE INICIO



Comprobar

El color de fondo se puede cambiar en **"Ajuste del patrón de la pantalla"**.



Solución

- Abra el panel de acción en la pantalla de inicio y pulse [Ajuste del patrón de la pantalla]. Introduzca la contraseña de administrador y seleccione el color deseado entre los patrones del 1 al 5. Consulte más información en el Manual de Usuario (Utilización del panel táctil).



NO SÉ CÓMO AÑADIR UN ACCESO DIRECTO O ELIMINAR UN ACCESO DIRECTO DE LA PANTALLA DE INICIO



Comprobar

Se puede cambiar un acceso directo en **"Editar pantalla Inicio"**.



Solución

- Abra el panel de acción en la pantalla de inicio y pulse [Editar pantalla Inicio]. Introduzca la contraseña de administrador, pulse la ubicación deseada y añada un acceso directo, o bien pulse un acceso directo y elimínelo. Consulte más información en el Manual de Usuario (Utilización del panel táctil).



NO SÉ CÓMO RESTAURAR EL AJUSTE DE TEXTO GRANDE A SU ESTADO ORIGINAL





Comprobar

¿Está activado el modo de texto grande en la pantalla de inicio?



Solución

- Si el icono del modo de texto grande es  , significa que este modo está activado. Pulse el icono del modo de texto grande para cambiarlo a  y cancelar dicho modo.



NO SÉ CÓMO AJUSTAR LA HORA A LA QUE LA MÁQUINA PASA AL MODO DE AHORRO DE ENERGÍA



Comprobar

Ajuste la hora a la que la máquina pasa al modo de ahorro de energía en la configuración de Ahorro de Energía del modo de configuración.



Solución

- Ajuste la hora a la que la máquina pasa al modo de ahorro de energía en la configuración de Ahorro de Energía del modo de configuración.
Ajuste la hora a la que la máquina pasa al modo de precalentamiento.
⇒ "Ajustes (administrador)" → [Configuraciones del sistema] → [Ahorro de Energía] → [Configuración de bajo consumo] → [Configuración de Modo Precalentamiento]
- Ajuste la hora a la que tiene lugar la función Desconexión automática.
⇒ "Ajustes (administrador)" → [Configuraciones del sistema] → [Ahorro de Energía] → [Configuración de bajo consumo] → [Temporizador de desconexión Auto.]



NO RECUERDO LA CONTRASEÑA DE ADMINISTRADOR



Comprobar

¿La contraseña de administrador era la predeterminada de fábrica o se había cambiado?



Solución

- Póngase en contacto con su distribuidor o con el departamento de servicio SHARP más cercano.
Para averiguar la contraseña de administrador predeterminada de fábrica, consulte "INFORMACIÓN PARA EL ADMINISTRADOR DE LA MÁQUINA" en la "Guía de inicio". Cuando cambie la contraseña, preste especial atención para no olvidarla.



NO SÉ CON QUIÉN DEBO PONERME EN CONTACTO PARA CUESTIONES DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO



Comprobar

Consulte la información de asistencia al cliente.



Solución

- Póngase en contacto con su distribuidor o con el departamento de servicio SHARP más cercano.



LISTA DE CONTROL

¿El administrador ha desactivado las funciones?

Puede que algunas funciones hayan sido desactivadas en el modo de configuración. Cuando está activada la autenticación de usuario, las funciones permitidas en su configuración de usuario pueden estar limitadas. Consúltelo con su administrador.

Problema	Comprobar	Página
LA COPIA A DOS CARAS NO SE LLEVA A CABO	¿La configuración del tipo de papel de la bandeja seleccionada especifica un tipo de papel que no se puede utilizar para la copia a dos caras?	26
	¿Está utilizando un tamaño o tipo de papel especial?	26
	¿Está realizando copias con una configuración que no permite la copia a dos caras?	26
LA COPIA CON ROTACIÓN NO FUNCIONA	¿Ha seleccionado el ratio de copia manualmente?	27
	¿Está realizando copias con una configuración que no permite la copia con rotación?	27
	¿La opción "Configuración de Copia de Rotación" está desactivada en el modo de configuración?	27
LA AMPLIACIÓN/REDUCCIÓN NO FUNCIONA	¿Es correcta la configuración del original, del papel y del ratio?	27
LA IMAGEN ES DEMASIADO CLARA O DEMASIADO OSCURA	¿Es la imagen demasiado clara?	28
	¿Es la imagen demasiado oscura?	28
	¿Ha seleccionado un modo de exposición adecuado para el tipo de original?	28
	¿Es la densidad de copia global demasiado clara?	28
PARTE DE LA IMAGEN ESTÁ CORTADA	¿Ha seleccionado un ratio adecuado para el tamaño del original y del papel?	29
	¿Está utilizando un papel normal de tamaño (pulgadas) AB?	29
LAS COPIAS ESTÁN EN BLANCO	¿Está el original colocado correctamente mirando hacia arriba o hacia abajo?	29
DESEO COPIAR VARIAS PÁGINAS A4 EN UNA HOJA DE PAPEL A4	Utilice N-Up.	29



LA COPIA A DOS CARAS NO SE LLEVA A CABO



Comprobar

¿La configuración del tipo de papel de la bandeja seleccionada especifica un tipo de papel que no se puede utilizar para la copia a dos caras?

¿Está utilizando un tamaño o tipo de papel especial?

¿Está realizando copias con una configuración que no permite la copia a dos caras?



Solución

- Compruebe "Aj. de band. de papel" en el modo de configuración.
⇒ "Ajustes" → [Configuraciones del sistema] → [Configuraciones Comunes] → [Ajustes del papel] → [Aj. de band. de papel] → [Registro de Bandeja] → [Alimentación de Trabajo Aprobada]
Compruebe [Ajustes de bandeja] en la página de inicio.
Pulse la bandeja seleccionada y, en la pantalla que aparece, pulse la tecla [Propiedades del Papel].
Si la casilla de verificación [Desactivar Duplex] de la pantalla de propiedades del papel tiene la marca , la bandeja no se puede utilizar para la impresión dúplex. Cambie el tipo de papel a un tipo de papel que se pueda utilizar para la impresión dúplex.

- Para saber qué tipos y tamaños de papel se pueden utilizar en la copia a dos caras, consulte las "ESPECIFICACIONES" en la Guía de inicio.

- Generalmente, la copia a dos caras se puede combinar con otros modos según sea necesario, aunque hay algunas combinaciones no permitidas. Si ha seleccionado una combinación no permitida, aparecerá un mensaje en el panel táctil.



LA COPIA CON ROTACIÓN NO FUNCIONA



Comprobar



Solución

¿Ha seleccionado el ratio de copia manualmente?

■ Realice la copia mediante la selección de ratio automática.

¿Está realizando copias con una configuración que no permite la copia con rotación?

■ Generalmente, la copia con rotación se puede combinar con otros modos según sea necesario, aunque hay algunas combinaciones no permitidas. Si ha seleccionado una combinación no permitida, aparecerá un mensaje en el panel táctil.

¿La opción "Configuración de Copia de Rotación" está desactivada en el modo de configuración?

■ Consúltelo con su administrador.
Si es usted el administrador, active [Configuración de Copia de Rotación].
⇒ Seleccione [Configuraciones del sistema] → [Conf. de Copia] → [Configurar Condiciones] → [Configuración de Copia de Rotación] → [Copia de rotación] en "Ajustes".



LA AMPLIACIÓN/REDUCCIÓN NO FUNCIONA



Comprobar



Solución

¿Es correcta la configuración del original, del papel y del ratio?

■ Compruebe si el tamaño del original que aparece en la pantalla es correcto. Después de esto, compruebe si se ha seleccionado el papel correcto. Pulse la tecla [Ratio] y, a continuación, pulse la tecla [Imagen Auto.]. Aparecerá el ratio correcto del original y del papel.



LA IMAGEN ES DEMASIADO CLARA O DEMASIADO OSCURA



Comprobar

¿Es la imagen demasiado clara?

¿Es la imagen demasiado oscura?

¿Ha seleccionado un modo de exposición adecuado para el tipo de original?



Solución

■ Seleccione el modo de exposición adecuado para el original que desea copiar y ajuste el nivel de exposición manualmente.

■ Seleccione uno de los siguientes modos en función del tipo de original. (Es posible configurarlo en modo normal.)

• **Texto**

Utilice este modo para documentos de texto normales.

• **Texto/Foto impr.**

Este modo permite obtener el mejor resultado cuando se copia un original que contiene texto y fotografías impresas, como una revista o un catálogo.

• **Texto/Foto.**

Este modo permite obtener el mejor resultado cuando se copia un original que contiene texto y fotografías, como un documento de texto con una fotografía pegada.

• **Fotografía Impresa**

Este modo es el más adecuado para copiar fotografías impresas, como fotografías de una revista o de un catálogo.

• **Fotografía**

Utilice este modo para copiar fotografías.

• **Mapa**

Este modo es muy útil para copiar las tonalidades de color claro y el texto de precisión que presentan la mayoría de los mapas.

• **Aclarar Original**

Utilice este modo para originales con una escritura realizada con lápiz claro.

¿Es la densidad de copia global demasiado clara?

■ Cambie la densidad de copia global utilizando uno de los siguientes métodos.

• **Cambio del ajuste predeterminado**

Seleccione "Ajustes (administrador)" - [Configuraciones del sistema] → [Ajuste Calidad de Imagen] → [Calidad de imagen de la copia] → [Ajuste rápido de la calidad de imagen]. Ajuste el valor predeterminado [2] a [3 (Nítido)] para aumentar la densidad global o a [1 (Suave)] para reducirla.

• **Cambio temporal del ajuste**

Seleccione Modo normal (el ajuste no se puede cambiar en Modo fácil). En [Otros] → [Ajuste rápido de la calidad de imagen], ajuste el valor predeterminado [2] a [3 (Nítido)] para aumentar la densidad global o a [1 (Suave)] para reducirla. El valor se restablecerá automáticamente cuando vuelva a la pantalla de inicio.



PARTE DE LA IMAGEN ESTÁ CORTADA



Comprobar

¿Ha seleccionado un ratio adecuado para el tamaño del original y del papel?

¿Está utilizando un papel normal de tamaño (pulgadas) AB?



Solución

■ Configure el ratio adecuado.

■ Cuando copie un original de tamaño (pulgadas) AB, especifique manualmente el tamaño original.



LAS COPIAS ESTÁN EN BLANCO



Comprobar

¿Está el original colocado correctamente mirando hacia arriba o hacia abajo?



Solución

■ Cuando utilice el cristal de exposición, debe colocar el original mirando hacia abajo. Al utilizar el alimentador de documentos automático, el original debe colocarse mirando hacia arriba.



DESEO COPIAR VARIAS PÁGINAS A4 EN UNA HOJA DE PAPEL A4



Comprobar

Utilice N-Up.



Solución

■ N-Up permite reducir y copiar las imágenes de hasta ocho páginas A4 en una hoja. Pulse la tecla [N-Up].
En modo normal también se pueden añadir bordes a N-Up copias.



LISTA DE CONTROL

¿El administrador ha desactivado las funciones?

Puede que algunas funciones hayan sido desactivadas en el modo de configuración. Cuando está activada la autenticación de usuario, las funciones permitidas en su configuración de usuario pueden estar limitadas. Consúltelo con su administrador.

? Problema	✓ Comprobar	Página
LA IMPRESIÓN NO SE LLEVA A CABO	¿Está su PC conectado a la máquina de forma correcta?	31
	¿Está la máquina conectada a la misma red (LAN, etc.) que su PC?	31
	¿Ha seleccionado correctamente la dirección IP? (Windows)	31
	¿Está utilizando un puerto de impresora creado mediante el puerto TCP/IP estándar? (Windows)	31
	¿Está su ordenador inestable?	31
	¿Ha seleccionado correctamente la máquina en la aplicación de software que está utilizando para imprimir?	31
	¿Funcionan correctamente los dispositivos de conexión a red?	31
	¿Es insuficiente el tiempo de espera de E/S configurado?	31
	¿Se ha imprimido una página de aviso?	32
	¿El administrador ha desactivado las funciones?	32
	¿Ha guardado ajustes en la Configuración de Condiciones que no puedan usarse con su actual configuración de opciones?	32
NO SÉ QUÉ CONTROLADOR DE IMPRESORA INSTALAR	Compruebe las características de cada controlador de impresora antes de instalarlo.	32
NO SÉ CÓMO CANCELAR LA IMPRESIÓN	Siga los pasos descritos a continuación para cancelar la impresión	33
LA COPIA A DOS CARAS NO SE LLEVA A CABO	¿La configuración del tipo de papel de la bandeja seleccionada especifica un tipo de papel que no se puede utilizar para la impresión a dos caras?	33
	¿Está utilizando un tamaño o tipo de papel especial?	33
	¿El administrador ha desactivado las funciones?	33
NO ES POSIBLE IMPRIMIR DIRECTAMENTE UN ARCHIVO SITUADO EN UNA CARPETA COMPARTIDA DE UN ORDENADOR	¿Está activada la opción [Ajustes IPsec] en la máquina?	33
NO ES POSIBLE UTILIZAR NINGUNA BANDEJA, FINALIZADOR U OTRO DISPOSITIVO PERIFÉRICO INSTALADO EN LA MÁQUINA	¿Ha configurado los dispositivos periféricos instalados en la máquina con el controlador de la impresora?	34
LA IMAGEN ES BORROSA	¿Es la configuración del controlador de la impresora adecuada para el trabajo de impresión?	34
LA IMAGEN ES DEMASIADO CLARA O DEMASIADO OSCURA	¿Es la densidad de impresión global demasiado clara?	34
	¿Es necesario corregir la imagen (especialmente si se trata de fotografías)? (Windows)	34
EL TEXTO Y LAS LÍNEAS ESTÁN POCO DEFINIDAS Y NO SE VEN CON CLARIDAD	¿Es la densidad de impresión global demasiado clara?	35
	¿Hay líneas finas en los datos originales?	35
PARTE DE LA IMAGEN ESTÁ CORTADA	¿Coincide el tamaño de papel especificado para el trabajo con el tamaño del papel cargado en la máquina?	35
	¿Es correcta la orientación configurada para la impresión (vertical u horizontal)?	35
	¿Se han definido correctamente los márgenes en las opciones de configuración del diseño de la aplicación?	35
LA IMAGEN ESTÁ BOCA ABAJO	¿Está utilizando un tipo de papel (papel perforado, etc.) que sólo se puede cargar con una única orientación?	36
	¿Ha seleccionado la posición de encuadernación correcta para la impresión a dos caras?	36
SE IMPRIMEN MUCHOS CARACTERES EXTRAÑOS	¿Están su ordenador o la máquina inestables?	36
DESPUÉS DE SUSTITUIR EL ENRUTADOR YA NO PUEDO IMPRIMIR EN LA MÁQUINA	¿Establece el ordenador conexión con la máquina?	37



LA IMPRESIÓN NO SE LLEVA A CABO



Comprobar

¿Está su PC conectado a la máquina de forma correcta?

¿Está la máquina conectada a la misma red (LAN, etc.) que su PC?

¿Ha seleccionado correctamente la dirección IP?
(Windows)

¿Está utilizando un puerto de impresora creado mediante el puerto TCP/IP estándar?
(Windows)

¿Está su ordenador inestable?

¿Ha seleccionado correctamente la máquina en la aplicación de software que está utilizando para imprimir?

¿Funcionan correctamente los dispositivos de conexión a red?

¿Es insuficiente el tiempo de espera de E/S configurado?



Solución

■ Asegúrese de que el cable esté conectado de forma segura al conector LAN del PC y de la máquina.

Si se está conectando a una red, asegúrese también de que el cable LAN esté conectado de forma segura al concentrador.

► [Encendido y posición de los conectores \(página 4\)](#)

■ La máquina debe estar conectada a la misma red que su PC.

Si no sabe a qué red está conectada la máquina, pregunte al administrador de red.

■ Compruebe la configuración de la dirección IP.

Si la máquina no tiene una dirección IP permanente (la máquina recibe una dirección IP desde un servidor DHCP), la impresión no será posible si la dirección IP cambia. También se puede consultar la dirección IP de la máquina en [Estado de la red], en el modo de configuración. Si la dirección IP ha cambiado, modifique la configuración del puerto en el controlador de la impresora.

⇒ "Ajustes" → [Estado] → [Estado de la red]

Consulte: Guía de instalación del software

Si la dirección IP cambia con frecuencia, es recomendable asignar a la máquina una dirección IP permanente.

⇒ "Ajustes (administrador)" → [Configuraciones del sistema] → [Ajustes de red]

■ Compruebe la configuración del PC.

Cuando se utiliza un puerto creado mediante el puerto TCP/IP estándar en Windows y la casilla de verificación [Estado SNMP activado] está establecida como , es posible que la impresión no se realice correctamente. Cambie la casilla de verificación [Estado SNMP activado] a .

Consulte: Guía de instalación del software

■ Reinicie el ordenador.

En ocasiones no es posible imprimir cuando se ejecutan varias aplicaciones a la vez o no hay suficiente memoria disponible o espacio en el disco duro. Reinicie el ordenador.

■ Asegúrese de que el controlador de la impresora de la máquina esté seleccionado en la ventana de impresión de la aplicación.

Si el controlador de la impresora de la máquina no aparece en la lista de controladores disponibles, es posible que no haya sido instalado correctamente. Desinstale el controlador de la impresora y, a continuación, instálelo de nuevo.

Consulte: Guía de instalación del software

■ Asegúrese de que los enrutadores y otros dispositivos de conexión a red funcionen correctamente.

Si algún dispositivo está apagado o en estado de error, consulte el manual del dispositivo para resolver el problema.

■ Consúltelo con su administrador.

Si el tiempo de espera de E/S configurado es insuficiente, es posible que se produzcan errores de comunicación con la impresora. Solicite al administrador de la máquina que configure un intervalo de tiempo adecuado en "Tiempo de Espera de E/S".

⇒ "Ajustes (administrador)" → [Configuraciones del sistema] → [Ajustes Impresora] → [Configurar Condiciones] → [Tiempo de Espera de E/S].



Comprobar

¿Se ha imprimido una página de aviso?



Solución

- Consulte la página de aviso.
Si no es posible realizar un trabajo de impresión y el motivo no aparece en la pantalla, se imprimirá una página de aviso explicando la causa del problema. Lea la página impresa y proceda según sea necesario.
Por ejemplo, se imprimirá una página de aviso en los siguientes casos:
 - El trabajo de impresión es demasiado grande para la memoria disponible.
 - Se ha especificado una función que ha sido prohibida por el administrador.La impresión de páginas de aviso está desactivada en la configuración predeterminada de fábrica.

¿El administrador ha desactivado las funciones?

- Consúltelo con su administrador.
Cuando está activada la autenticación de usuario, las funciones permitidas en su configuración de usuario pueden estar limitadas. Consúltelo con su administrador.

¿Ha guardado ajustes en la Configuración de Condiciones que no puedan usarse con su actual configuración de opciones?

- Inicialice la Configuración de Condiciones.
Si cambia su configuración de opciones tras cambiar la Configuración de Condiciones, es posible que no aparezca la pantalla Ajustes de impresión. Vuelva a la configuración de opciones original o inicialice la Configuración de Condiciones.



NO SÉ QUÉ CONTROLADOR DE IMPRESORA INSTALAR



Comprobar

Compruebe las características de cada controlador de impresora antes de instalarlo.



Solución

- Cada controlador de impresora tiene características específicas. Instale y utilice los controladores de impresora adecuados para sus necesidades.
 - Controlador de impresora PCL6
La máquina admite los lenguajes de control de impresora PCL6 de Hewlett-Packard. Imprime con rapidez y es idóneo para trabajos de impresión regulares.
 - Controlador de impresora PS
El controlador de impresora PS admite el lenguaje de descripción de página PostScript 3, desarrollado por Adobe.
Excelente reproducción de imágenes, incluidos gráficos detallados.
 - Controlador PPD
El controlador PPD permite a la máquina utilizar el controlador de impresora PS estándar de Windows.



NO SÉ CÓMO CANCELAR LA IMPRESIÓN



Comprobar

Siga los pasos descritos a continuación para cancelar la impresión



Solución

- Si los datos de impresión no se han almacenado en la cola de la máquina, consulte el manual de su sistema operativo o aplicación.
Si los datos de impresión se han almacenado en la cola de la máquina, pulse la tecla [Gestión trab.], la tecla [Bobina] o la tecla [Cola Trab.], y seleccione el trabajo que desee eliminar de la lista. Abra el panel de acciones y pulse [Detener/eliminar]. Aparecerá un mensaje para confirmar la cancelación. Pulse la tecla [Cancelar].



LA COPIA A DOS CARAS NO SE LLEVA A CABO



Comprobar

¿La configuración del tipo de papel de la bandeja seleccionada especifica un tipo de papel que no se puede utilizar para la impresión a dos caras?



Solución

- Compruebe "Aj. de band. de papel" en el modo de configuración.
⇒ "Ajustes" → [Configuraciones del sistema] → [Configuraciones Comunes] → [Ajustes del papel] → [Aj. de band. de papel] → [Registro de Bandeja] → [Alimentación de Trabajo Aprobada]
Compruebe [Ajustes de bandeja] en la página de inicio.
Pulse la bandeja seleccionada y, en la pantalla que aparece, pulse la tecla [Propiedades del Papel].
Si la casilla de verificación [Desactivar Duplex] de la pantalla de propiedades del papel tiene la marca , la bandeja no se puede utilizar para la impresión dúplex. Cambie el tipo de papel a un tipo de papel que se pueda utilizar para la impresión dúplex.

¿Está utilizando un tamaño o tipo de papel especial?

- Para saber qué tipos y tamaños de papel se pueden utilizar en la copia a dos caras, consulte las "ESPECIFICACIONES" en la Guía de inicio.

¿El administrador ha desactivado las funciones?

- Consúltelo con su administrador.
Puede que algunas funciones hayan sido desactivadas en el modo de configuración. Consúltelo con su administrador.
Cuando está activada la autenticación de usuario, las funciones permitidas en su configuración de usuario pueden estar limitadas. Consúltelo con su administrador.



NO ES POSIBLE IMPRIMIR DIRECTAMENTE UN ARCHIVO SITUADO EN UNA CARPETA COMPARTIDA DE UN ORDENADOR



Comprobar

¿Está activada la opción [Ajustes IPsec] en la máquina?



Solución

- Consúltelo con su administrador.
Si [Ajustes IPsec] está activado en el modo de configuración, puede que en su sistema operativo no se pueda imprimir directamente un archivo situado en una carpeta compartida. Para más información acerca de [Ajustes IPsec], consulte con el administrador.
⇒ "Ajustes" → [Configuración de Seguridad] → [Ajustes IPsec]



NO ES POSIBLE UTILIZAR NINGUNA BANDEJA, FINALIZADOR U OTRO DISPOSITIVO PERIFÉRICO INSTALADO EN LA MÁQUINA



Comprobar

¿Ha configurado los dispositivos periféricos instalados en la máquina con el controlador de la impresora?



Solución

- Abra el cuadro de diálogo de las propiedades de la impresora y haga clic en [Configuración automática] en la ficha [Opciones]. (Windows)
Si la configuración automática no se lleva a cabo, consulte la Guía de instalación del software.



LA IMAGEN ES BORROSA



Comprobar

¿Es la configuración del controlador de la impresora adecuada para el trabajo de impresión?



Solución

- Compruebe la configuración del controlador de la impresora. Cuando seleccione la configuración de impresión, elija un modo de impresión entre [600dpi], [600dpi (Alta Calidad)] o [1200dpi]*. Si necesita una imagen muy nítida, seleccione [1200dpi]*.
Windows: La configuración de la resolución se selecciona en la ficha [Calidad de imagen] de la ventana de propiedades del controlador de la impresora.
macOS: Seleccione la resolución en el menú [Modo de impresión] de la ventana de impresión.



LA IMAGEN ES DEMASIADO CLARA O DEMASIADO OSCURA



Comprobar

¿Es la densidad de impresión global demasiado clara?



Solución

- Utilice la siguiente configuración para cambiar la densidad de impresión global. Seleccione "Ajustes (administrador)" - [Configuraciones del sistema] → [Ajuste Calidad de Imagen] → [Calidad de imagen de la impresión] → [Ajuste rápido de la calidad de imagen]. Ajuste el valor predeterminado [2] a [3 (Nítido)] para aumentar la densidad global o a [1 (Suave)] para reducirla.
- Compruebe la configuración del controlador de la impresora. Corrija el brillo y el contraste con [Calidad de imagen] en la ficha [Ajuste de color] del controlador de la impresora. Utilice estas opciones de configuración para realizar correcciones sencillas si no dispone de ningún software de edición de imágenes instalado en el equipo.



EL TEXTO Y LAS LÍNEAS ESTÁN POCO DEFINIDAS Y NO SE VEN CON CLARIDAD



Comprobar

¿Es la densidad de impresión global demasiado clara?

¿Hay líneas finas en los datos originales?



Solución

■ Utilice la siguiente configuración para cambiar la densidad de impresión global. Seleccione "Ajustes (versión Web)" - [Configuraciones del sistema] → [Ajuste Calidad de Imagen] → [Calidad de imagen de la impresión] → [Ajuste rápido de la calidad de imagen]. Ajuste el valor predeterminado [2] a [3 (Nítido)] para aumentar la densidad global o a [1 (Suave)] para reducirla..

■ Cambie la anchura de determinadas líneas impresas. Seleccione "Ajustes (administrador)" - [Configuraciones del sistema] → [Ajuste Calidad de Imagen] → [Calidad de imagen de la impresión] → [Ajuste Ancho de línea de color]. Aumente el valor del ajuste predeterminado [5] para aumentar el grosor de las líneas o disminuya el valor para reducirlo. (Los datos de texto y rasterizados, como las imágenes de mapa de bits, no se pueden modificar.)



PARTE DE LA IMAGEN ESTÁ CORTADA



Comprobar

¿Coincide el tamaño de papel especificado para el trabajo con el tamaño del papel cargado en la máquina?

¿Es correcta la orientación configurada para la impresión (vertical u horizontal)?

¿Se han definido correctamente los márgenes en las opciones de configuración del diseño de la aplicación?



Solución

■ Asegúrese de que la configuración del tamaño de papel coincida con el tamaño del papel cargado en la bandeja.
Windows: La configuración se establece en la ficha [Fuente papel] del controlador de la impresora.
Si la opción [Bandeja de Papel] está seleccionada, compruebe la configuración del tamaño de papel y el papel cargado.
macOS: La configuración se establece en el menú [Configurar Página].

■ Configure la orientación de la impresión de modo que coincida con la imagen.
Windows: La configuración se establece en la ficha [Principal] del controlador de la impresora.
macOS: La configuración se establece en el menú [Configurar Página].

■ Seleccione el tamaño de papel y los márgenes correctos en las opciones de configuración del diseño de la aplicación
Si algún borde de la imagen sobresale fuera de la zona de impresión de la máquina, ese borde quedará cortado.



LA IMAGEN ESTÁ BOCA ABAJO



Comprobar

¿Está utilizando un tipo de papel (papel perforado, etc.) que sólo se puede cargar con una única orientación?

¿Ha seleccionado la posición de encuadernación correcta para la impresión a dos caras?



Solución

- Rote la imagen 180 grados antes de imprimir.
Cuando la imagen y el papel tienen el mismo tamaño pero una orientación distinta, la orientación de la imagen se rota automáticamente para que coincida con la del papel. No obstante, cuando el papel sólo se puede cargar con una única orientación, es posible que la imagen se imprima boca abajo. En este caso, rote la imagen 180 grados antes de imprimir.
Windows: La configuración se selecciona en "Orientación" en la ficha [Principal] del controlador de la impresora.
macOS: La configuración se establece en el menú [Diseño] de la ventana de impresión.
- Asegúrese de establecer la posición de encuadernación adecuada.
Al realizar una impresión a dos caras, si la posición de encuadernación se configura como tipo bloc, las páginas pares se imprimirán boca abajo.
Windows: La configuración se establece en la ficha [Principal] del controlador de la impresora.
macOS: La configuración se establece en el menú [Diseño] de la ventana de impresión.



SE IMPRIMEN MUCHOS CARACTERES EXTRAÑOS



Comprobar

¿Están su ordenador o la máquina inestables?



Solución

- Cancele la impresión, reinicie el PC y la máquina e intente imprimir de nuevo.
Si queda poco espacio libre en la memoria o en el unidad local de su PC, o si hay muchos trabajos en espera en la máquina y queda poco espacio libre, es posible que el texto se imprima con caracteres extraños.
Para cancelar la impresión:
 - Windows:
Haga doble clic en el icono de la impresora que aparece en la parte inferior derecha de la barra de tareas y haga clic en "Cancelar todos los documentos" (o "Purgar documentos de impresión") en el menú [Impresora].
 - macOS:
Haga doble clic en el nombre de la máquina en la lista de impresoras, seleccione el trabajo que desee eliminar y bórralo.
 - En la máquina:
Pulse la indicación de gestión de los trabajos en el panel de control, pulse la ficha [Imprimir] para cambiar de pantalla, pulse la tecla del trabajo de impresión que desee eliminar y pulse la tecla [Detener/eliminar]. Aparecerá un mensaje para confirmar la cancelación. Pulse la tecla [Cancelar].
Si se siguen imprimiendo caracteres extraños después de haber reiniciado, solicite al administrador que aumente el tiempo de espera de [Tiempo de Espera de E/S] en el modo de configuración.
⇒ "Ajustes (administrador)" → [Configuraciones del sistema] → [Ajustes Impresora] → [Configurar Condiciones] → [Tiempo de Espera de E/S].
Si se siguen imprimiendo caracteres extraños tras haber realizado las operaciones anteriores, desinstale el controlador de la impresora y vuelva a instalarlo.



DESPUÉS DE SUSTITUIR EL ENRUTADOR YA NO PUEDO IMPRIMIR EN LA MÁQUINA



Comprobar

¿Establece el ordenador conexión con la máquina?



Solución

- Puede que la conexión de red entre la máquina y el ordenador no funcione correctamente. Compruebe la dirección IP de la máquina y la del ordenador, y asegúrese de que el ordenador pueda conectarse a la máquina. Compruebe también si se ha especificado el "puerto de impresión" correcto en los ajustes del controlador del ordenador.
 - Compruebe la configuración de la dirección IP.

Si la máquina no tiene una dirección IP permanente (la máquina recibe una dirección IP desde un servidor DHCP), la impresión no será posible si la dirección IP cambia. También se puede consultar la dirección IP de la máquina en [Estado de la red], en el modo de configuración. Si la dirección IP ha cambiado, modifique la configuración del puerto en el controlador de la impresora.
⇒"Configuración" → [Estado] → [Estado de la red]
Consulte: Guía de instalación del software

Si la dirección IP cambia con frecuencia, es recomendable asignar a la máquina una dirección IP permanente.
⇒"Configuración (administrador)" → [Configuraciones del sistema] → [Ajustes de red]
- Compruebe si el puerto de impresión está establecido correctamente en el ordenador.

Windows:
Haga clic en el botón [Iniciar], seleccione [Configuración] → [Périphérique] → [Dispositivos e impresoras]. (En Windows 8.1/Windows Server 2012, haga clic con el botón derecho del ratón en el botón [Iniciar], seleccione [Panel de control] → [Ver dispositivos e impresoras] (o [Dispositivos e impresoras]).)

macOS:
Elimine la impresora y vuelva a instalarla.



LISTA DE CONTROL

¿El administrador ha desactivado las funciones?

Puede que algunas funciones hayan sido desactivadas en el modo de configuración. Cuando está activada la autenticación de usuario, las funciones permitidas en su configuración de usuario pueden estar limitadas. Consúltelo con su administrador.

 Problema	 Comprobar	Página
LA TRANSMISION NO SE LLEVA A CABO	¿Ha seleccionado el destino correcto (información de destino)? ¿Es correcta la información (dirección de correo electrónico o información sobre el servidor FTP) almacenada para ese destino?	39
	¿Excede el archivo de imagen el límite de datos de envío establecido en el modo de configuración (administrador)?	39
	¿Excede el archivo de imagen el límite de tamaño para archivos adjuntos de su servidor de correo electrónico? (Cuando se utiliza Escanear a E-mail)	39
	¿Se ha configurado la carpeta del ordenador de destino como una carpeta compartida, de modo que se puedan enviar archivos a ella? (Cuando se utiliza Escanear a Carpeta de Red)	39
	¿Está activada la opción [Ajustes IPsec] en la máquina? (Cuando se utiliza Escanear a Carpeta de Red)	39
	¿Ha colocado un original doblado?	39
LA SELECCIÓN AUTOMÁTICA DEL MODO DE COLOR NO SE LLEVA A CABO CORRECTAMENTE	¿Está escaneando un original con alguna de las siguientes características?	40
EL ARCHIVO DE IMAGEN RECIBIDO NO SE PUEDE ABRIR	¿Admite el programa de visualización utilizado por el destinatario el formato de los datos de imagen recibidos?	40
	¿Aparece un mensaje solicitando que escriba su contraseña?	40
NO SE CÓMO ESPECIFICAR EL TAMAÑO DEL ORIGINAL / DE ENVÍO	¿Utiliza el modo Fácil?	40
LA TRANSMISIÓN TARDA MUCHO TIEMPO	¿Es adecuada la configuración de la resolución en el momento del escaneado?	41
HAY UN DESTINO PRESELECCIONADO	¿Está activada la opción [Conf. Dirección Predeterminada] en el modo de configuración?	41
LA IMAGEN ESCANEADA ESTÁ CORTADA	¿Es el tamaño de escaneado configurado para el original más pequeño que el propio original?	41
LA CALIDAD DE LA IMAGEN ESCANEADA ES BAJA	¿Es el material impreso del original similar al de un libro o una revista?	42
	Al escanear un original en color o en escala de grises, ¿está el modo de color configurado como [Mono 2]?	42
	¿Está configurada la resolución a un nivel demasiado bajo?	42
	¿Es el ratio de compresión demasiado alto?	42
LA IMAGEN ESCANEADA ESTÁ EN BLANCO SE HA SELECCIONADO JPEG COMO TIPO DE ARCHIVO, PERO EL ARCHIVO CREADO ES DE TIPO TIFF	¿Está el original colocado correctamente mirando hacia arriba o hacia abajo?	42
	¿Ha seleccionado [Mono 2] en el modo de color?	43
EL TAMAÑO DE ARCHIVO ES GRANDE	¿Estaba el modo de color ajustado a [Escala de grises] al escanear un original monocromo?	43
	¿Está configurada la resolución a un nivel demasiado alto?	43
	¿Es el ratio de compresión demasiado bajo?	43
NO SE PUEDE ALMACENAR UNA DIRECCIÓN (TECLA DE ACCESO DIRECTO INDIVIDUAL O DE GRUPO)	¿Se ha almacenado el número máximo de teclas?	43
NO SE PUEDE MODIFICAR O ELIMINAR UNA DIRECCIÓN (TECLA DE ACCESO DIRECTO INDIVIDUAL O DE GRUPO)	¿Se está utilizando la tecla en una transmisión reservada o en una transmisión en curso?	44
	¿Ha activado su administrador una función que impide la modificación/eliminación?	44
DESEO CAMBIAR EL FORMATO O LA COMPRESIÓN DE UNA IMAGEN ESCANEADA	Utilice la tecla [Formato].	44



Problema	Comprobar	Página
NO SE COMO COMPROBAR UNA DIRECCIÓN AL ENVIAR UNA IMAGEN	Pulse la tecla [Revisión de dirección].	44
DESPUÉS DE SUSTITUIR EL ENRUTADOR NO PUEDO UTILIZAR LA FUNCIÓN ESCANEAR A CARPETA DE RED O ESCANEAR	¿Ha cambiado la dirección IP de la máquina?	45



LA TRANSMISIÓN NO SE LLEVA A CABO



Comprobar

¿Ha seleccionado el destino correcto (información de destino)? ¿Es correcta la información (dirección de correo electrónico o información sobre el servidor FTP) almacenada para ese destino?

¿Excede el archivo de imagen el límite de datos de envío establecido en el modo de configuración (administrador)?

¿Excede el archivo de imagen el límite de tamaño para archivos adjuntos de su servidor de correo electrónico? (Cuando se utiliza Escanear a E-mail)

¿Se ha configurado la carpeta del ordenador de destino como una carpeta compartida, de modo que se puedan enviar archivos a ella? (Cuando se utiliza Escanear a Carpeta de Red)

¿Está activada la opción [Ajustes IPsec] en la máquina? (Cuando se utiliza Escanear a Carpeta de Red)

¿Ha colocado un original doblado?



Solución

■ Asegúrese de que la información correcta esté almacenada para ese destino y que el destino se haya seleccionado correctamente. Si no se puede realizar el envío por correo electrónico (Escanear a E-mail), es posible que se envíe un mensaje de error (como "Mensaje no enviado") a la dirección de correo electrónico del administrador designado. La información que contiene dicho mensaje puede ayudarle a determinar la causa del problema.

■ Consúltelo con su administrador. Si el administrador ha establecido un límite de tamaño para los archivos de transmisión, todos los archivos que superen ese límite no podrán transmitirse.

■ Reduzca el tamaño del archivo adjunto (reduzca el número de páginas que escanear) para una transmisión de correo electrónico. El tamaño del archivo también se puede reducir realizando el escaneado con una configuración de resolución inferior. Pregunte al administrador de su servidor de correo (o proveedor de servicios de Internet, etc.) cuál es el límite de tamaño de archivo para una transmisión de correo electrónico.

■ Cuando se selecciona [Enviar enlace de destino], los datos se guardan en el unidad local de la máquina, y se envía al destino de correo electrónico un enlace a la URL de los datos guardados. El destinatario usa dicho enlace para descargarse el archivo. Puesto que este método no se ve afectado por las restricciones del servidor de correo, puede usarlo en casos en los que no le es posible reducir el tamaño del archivo.

■ Si la carpeta de destino no está configurada como una carpeta compartida, seleccione "Compartiendo" en las propiedades de la carpeta. Si la carpeta ha cambiado de ubicación o ha sido modificada, es posible que el ajuste "Compartiendo" se haya cancelado.

■ Consúltelo con su administrador. Si se activa [Ajustes IPsec] en modo de configuración, tal vez no sea posible escanear a una carpeta compartida en algunos entornos informáticos. ⇒ "Ajustes (administrador)" → [Configuraciones del sistema] → [Configuración de Seguridad] → [Ajustes IPsec]

■ Siguiendo las instrucciones que se muestran en pantalla, desdoble el original, colóquelo de nuevo en el alimentador de documentos automático y vuelva a realizar el escaneado. Si se coloca un original doblado en el alimentador de documentos automático, se producirá un error y se cancelará la tarea de escaneado cuando se detecte el tamaño real del original durante la misma.



LA SELECCIÓN AUTOMÁTICA DEL MODO DE COLOR NO SE LLEVA A CABO CORRECTAMENTE



Comprobar

¿Está escaneando un original con alguna de las siguientes características?

Cuando Blanco y Negro no está seleccionado:

- ¿Hay colores o coloración en el papel?

Cuando Color no está seleccionado:

- ¿Es muy claro el color en el original?
- ¿Es muy oscuro, casi negro, el color en el original?
- ¿Se encuentra localizado el color en una zona muy reducida del original?



Solución

- Especifique el modo de color manualmente.

Cuando el modo de color está configurado como [Auto.], la máquina detecta si el original es en blanco y negro o en color al pulsar la tecla [Color Iniciar]; no obstante, en casos como los que se muestran a la izquierda, es posible que la detección automática no proporcione el resultado correcto.



EL ARCHIVO DE IMAGEN RECIBIDO NO SE PUEDE ABRIR



Comprobar

¿Admite el programa de visualización utilizado por el destinatario el formato de los datos de imagen recibidos?

¿Aparece un mensaje solicitando que escriba su contraseña?



Solución

- Utilice un programa de software que permita abrir el tipo de archivo y el modo de compresión seleccionados.

Es posible que el destinatario consiga abrir el archivo si usted cambia el tipo de archivo y el modo de compresión seleccionados al realizar la transmisión.

- Pida al remitente que le indique la contraseña o que reenvíe la imagen en un formato no cifrado.
El archivo recibido es un archivo PDF cifrado.



NO SÉ CÓMO ESPECIFICAR EL TAMAÑO DEL ORIGINAL / DE ENVÍO



Comprobar

¿Utiliza el modo Fácil?



Solución

- Utilice el modo normal para ajustar el tamaño del original y el tamaño de envío. Pulse la tecla [Original] en la pantalla inicial del modo normal. Especifique el tamaño de escaneo (tamaño original) y especifique el tamaño de envío que se recibirá en el destino.



LA TRANSMISIÓN TARDA MUCHO TIEMPO



Comprobar

¿Es adecuada la configuración de la resolución en el momento del escaneado?



Solución

- Seleccione los ajustes de resolución y compresión de datos que se adecuen a la transmisión.
Para crear datos de imagen equilibrados en cuanto a resolución y tamaño de archivo, preste atención a los puntos siguientes:
Modos de resolución:
Si el original no contiene una imagen de medios tonos, como una fotografía o una ilustración, el escaneado en la resolución predeterminada creará una imagen más práctica y útil.



HAY UN DESTINO PRESELECCIONADO



Comprobar

¿Está activada la opción [Conf. Dirección Predeterminada] en el modo de configuración?



Solución

- Si desea enviar los datos a un destino distinto al predeterminado, pulse la tecla [Cancelar].
Si es el administrador y desea modificar o desactivar el destino predeterminado, modifique la configuración según sea necesario en [Conf. Dirección Predeterminada].



LA IMAGEN ESCANEADA ESTÁ CORTADA



Comprobar

¿Es el tamaño de escaneado configurado para el original más pequeño que el propio original?



Solución

- Establezca el tamaño de escaneado de modo que coincida con el tamaño del original. Si ha establecido intencionadamente un tamaño de escaneado más pequeño que el del original, tenga en cuenta la ubicación del tamaño seleccionado al colocar el original. Por ejemplo, al escanear un original de tamaño A4 (8-1/2" x 11") utilizando una configuración de B5 (5-1/2" x 8-1/2") en el cristal de exposición, deberá alinear el original utilizando la escala situada en el margen izquierdo para que el área que desea escanear quede enmarcada en la zona de escaneado de B5 (5-1/2" x 8-1/2").



LA CALIDAD DE LA IMAGEN ESCANEADA ES BAJA



Comprobar

¿Es el material impreso del original similar al de un libro o una revista?

Al escanear un original en color o en escala de grises, ¿está el modo de color configurado como [Mono 2]?

¿Está configurada la resolución a un nivel demasiado bajo?

¿Es el ratio de compresión demasiado alto?



Solución

■ Utilice el siguiente método para reducir la presencia de marcas verticales (muaré): Cuando se escanea material impreso, es posible que aparezcan marcas verticales (muaré). Seleccione [Otros] → [Nitidez] en la pantalla inicial del modo normal y suavice los bordes de la imagen para reducir el efecto muaré (solo en "Correo electrónico", "FTP/Escritorio", "Carpeta de red" y "Escanear a dispositivo de memoria externo"). También sería posible reducir el efecto muaré cambiando la configuración de resolución o desplazando el original (o cambiando su ángulo) ligeramente sobre el cristal de exposición.

■ Si el modo de color está configurado como [Mono 2], los colores del original se sustituirán por blanco o negro. Esto es apropiado para originales compuestos por sólo texto; sin embargo, para los originales que contienen ilustraciones, es mejor utilizar la tecla [B/N Iniciar] con el modo de color establecido como [Escala de grises], o bien establecer el modo de color de la tecla [Color Iniciar] como [Todo Color] o [Escala de grises] y, a continuación, realizar el escaneo.

■ Si la resolución está configurada a un nivel bajo, la imagen será más tosca. Si se aumenta la resolución, se obtiene una imagen más suave. (Cuanto mayor es la resolución, mayor es el tamaño del archivo.)

■ Si el ratio de compresión está configurado con un valor alto estando la transmisión "Modo Color" ajustada a todo color o escala de grises, podría apreciarse ruido y los colores podrían aparecer apagados. Ajuste [Formato de Fichero] → "Ratio de Compresión" a un valor más bajo para reducir el ruido y la atenuación del color. (Cuanto menor es el ratio de compresión, mayor es el tamaño del archivo.) Esto se configura en modo normal.



LA IMAGEN ESCANEADA ESTÁ EN BLANCO



Comprobar

¿Está el original colocado correctamente mirando hacia arriba o hacia abajo?



Solución

■ Coloque el original en la orientación correcta y vuelva a enviarlo. Cuando utilice el cristal de exposición, debe colocar el original mirando hacia abajo. Al utilizar el alimentador de documentos automático, el original debe colocarse mirando hacia arriba.



SE HA SELECCIONADO JPEG COMO TIPO DE ARCHIVO, PERO EL ARCHIVO CREADO ES DE TIPO TIFF



Comprobar

¿Ha seleccionado [Mono 2] en el modo de color?



Solución

- Cambie el modo de color a [Todo Color] o [Escala de grises] y pulse la tecla [Iniciar]. Si se selecciona [JPEG] como tipo de archivo y la imagen se escanea en Mono 2, se creará un archivo de tipo TIFF.



EL TAMAÑO DE ARCHIVO ES GRANDE



Comprobar

¿Estaba el modo de color ajustado a [Escala de grises] al escanear un original monocromo?



Solución

¿Está configurada la resolución a un nivel demasiado alto?

¿Es el ratio de compresión demasiado bajo?

- [Escala de grises] es la opción adecuada si se desea una imagen de texto de alta calidad o una foto, pero el tamaño del archivo será más grande. Si se utiliza [Mono 2] para un original que contenga solo texto, se reducirá significativamente el tamaño del archivo. Esto se configura en modo normal.

- Cuanto mayor es la resolución, mayor es el tamaño del archivo. Si se reduce la resolución, la imagen será más tosca, pero el archivo tendrá un tamaño menor.

- Si el ratio de compresión está configurado con un valor bajo estando el Modo Color ajustado a [Todo Color] o [Escala de grises], el tamaño del archivo será grande. Si [Formato de Fichero] → [Ratio de Compresión] se ajusta a un valor mayor, podría apreciarse ruido y los colores podrían aparecer apagados, pero el tamaño del archivo será menor. Esto se configura en modo normal.



NO SE PUEDE ALMACENAR UNA DIRECCIÓN (TECLA DE ACCESO DIRECTO INDIVIDUAL O DE GRUPO)



Comprobar

¿Se ha almacenado el número máximo de teclas?



Solución

- Ajuste el número de teclas almacenadas. Borre las direcciones (teclas de acceso directo y teclas de grupo) que no se estén usando.



NO SE PUEDE MODIFICAR O ELIMINAR UNA DIRECCIÓN (TECLA DE ACCESO DIRECTO INDIVIDUAL O DE GRUPO)



Comprobar

¿Se está utilizando la tecla en una transmisión reservada o en una transmisión en curso?

¿Ha activado su administrador una función que impide la modificación/eliminación?



Solución

■ Espere a que finalice la transmisión o cancele la transmisión reservada y, a continuación, modifique o elimine la tecla.

■ Consúltelo con su administrador. Si el administrador ha activado opciones de configuración como [Conf. Dirección Predeterminada] o [Ajustes de enrutamiento de entrada], no se podrán modificar o eliminar las teclas.



DESEO CAMBIAR EL FORMATO O LA COMPRESIÓN DE UNA IMAGEN ESCANEADA



Comprobar

Utilice la tecla [Formato].



Solución

■ Se puede utilizar la tecla [Formato] para ajustar el formato y el porcentaje de compresión de un archivo para guardarlo o enviarlo. En modo normal se puede crear un archivo de una serie de páginas originales. Se puede utilizar [Páginas específicas por archivo].



NO SÉ CÓMO COMPROBAR UNA DIRECCIÓN AL ENVIAR UNA IMAGEN



Comprobar

Pulse la tecla [Revisión de dirección].



Solución

■ Pulse la tecla [Revisión de dirección] para ver una lista de direcciones.



DESPUÉS DE SUSTITUIR EL ENRUTADOR NO PUEDO UTILIZAR LA FUNCIÓN ESCANEAR A CARPETA DE RED O ESCANEAR



Comprobar

¿Ha cambiado la dirección IP de la máquina?



Solución



- Compruebe la configuración de la dirección IP.
Si la máquina no tiene una dirección IP permanente (la máquina recibe una dirección IP desde un servidor DHCP), el escaneo a la carpeta de red o el escaneo no será posible si la dirección IP cambia.
También se puede consultar la dirección IP de la máquina en [Estado de la red], en el modo de configuración. Si la dirección IP ha cambiado, modifique la configuración del puerto en el controlador de la impresora.
⇒ "Configuración" → [Estado] → [Estado de la red]
Consulte: Guía de instalación del software
- Si la dirección IP cambia con frecuencia, es recomendable asignar a la máquina una dirección IP permanente.
⇒ "Configuración (administrador)" → [Configuraciones del sistema] → [Ajustes de red]



LISTA DE CONTROL

¿El administrador ha desactivado las funciones?

Puede que algunas funciones hayan sido desactivadas en el modo de configuración. Cuando está activada la autenticación de usuario, las funciones permitidas en su configuración de usuario pueden estar limitadas. Consúltelo con su administrador.

 Problema	 Comprobar	Página
EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS NO SE LLEVA A CABO	¿Ha activado el archivo de documentos en el controlador de la impresora?	46
NO SE PUEDE ALMACENAR UN TRABAJO EN UNA CARPETA PERSONALIZADA	¿Aparecen las carpetas personalizadas creadas con la máquina en "Información de la carpeta"? (Cuando se está imprimiendo)	47
	¿Tiene la carpeta personalizada un código PIN?	47
UN ARCHIVO ALMACENADO HA DESAPARECIDO	¿Ha marcado la casilla [Eliminar] para imprimir un archivo almacenado?	47
	¿Se ha activado el borrado automático de documentos archivados con la función de archivo de la máquina?	47
NO SE PUEDE ELIMINAR UN ARCHIVO	¿La propiedad del archivo está establecida como [Proteger]?	47
LA PROPIEDAD DE UN ARCHIVO NO SE PUEDE ESTABLECER COMO [Confidencial]	¿Se encuentra el archivo en la carpeta Archivo Rápido?	48
NO SE PUEDE ABRIR UN ARCHIVO O CARPETA CONFIDENCIAL	¿Ha introducido la contraseña o código PIN correctos?	48
NO PUEDO ALMACENAR O CAMBIAR UN NOMBRE DE ARCHIVO O UN NOMBRE DE CARPETA PERSONALIZADO	¿Tiene el nombre caracteres que no se pueden utilizar en los nombres de archivo o de carpeta?	48
SE HA ACORTADO EL NOMBRE DE ARCHIVO	¿El nombre de archivo se ha guardado en los ajustes de transmisión avanzada durante un escaneo?	48
NO SÉ CÓMO ESCANEAR Y GUARDAR EN MEMORIA USB	¿Ha conectado el dispositivo de memoria USB?	49
	¿Ha seleccionado [Escan. a Ext. Dis. Memoria] en [Escanea a USB/unidad local] en modo Escaneado fácil?	49
	¿Ha seleccionado [Escanear a dispositivo de memoria externo] en modo Archivo de Documentos?	49
NO SÉ CÓMO IMPRIMIR DIRECTAMENTE DESDE EL USB	¿Ha conectado el dispositivo de memoria USB?	49
	¿Ha seleccionado [Seleccionar archivo a impr. desde memoria USB] en modo Archivo de Documentos?	49



EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS NO SE LLEVA A CABO



Comprobar

¿Ha activado el archivo de documentos en el controlador de la impresora?



Solución

- Active el archivo de documentos.
En modo de impresión, active el archivo de documentos en la ficha [Gestión de trabajos] del controlador de la impresora.
En otro modo que no sea el de impresión, especifique los ajustes de archivo de documentos desde Archivo rápido o Archivo.



NO SE PUEDE ALMACENAR UN TRABAJO EN UNA CARPETA PERSONALIZADA



Comprobar

¿Aparecen las carpetas personalizadas creadas con la máquina en "Información de la carpeta"?
(Cuando se está imprimiendo)

¿Tiene la carpeta personalizada un código PIN?



Solución

■ Haga clic en el botón [Averiguar el nombre de la carpeta] en la pantalla de guardado del archivo de documentos del controlador de la impresora para recuperar las carpetas personalizadas que han sido creadas en la máquina.

■ Introduzca el código PIN configurado en la máquina en la pantalla de guardado del archivo de documentos.



UN ARCHIVO ALMACENADO HA DESAPARECIDO



Comprobar

¿Ha marcado la casilla [Eliminar] para imprimir un archivo almacenado?

¿Se ha activado el borrado automático de documentos archivados con la función de archivo de la máquina?



Solución

■ Si imprime el archivo marcando la casilla [Eliminar], el archivo se elimina automáticamente una vez finalizada la impresión.
La propiedad del archivo se puede establecer como [Proteger] para impedir que el archivo se borre fácilmente.

■ Si se han borrado archivos que eran útiles, consulte al administrador de la máquina.
Cuando está activada la opción [Borrado automático de ajustes de archivo] en el modo de configuración, los archivos de las carpetas especificadas se borran periódicamente. (Aunque la propiedad del archivo sea [Confidencial] o [Proteger], el archivo se borrará igualmente.)
⇒ "Ajustes (administrador)" → [Configuraciones del sistema] → [Ajustes de Clasificación de Documento] → [Borrado automático de ajustes de archivo]



NO SE PUEDE ELIMINAR UN ARCHIVO



Comprobar

¿La propiedad del archivo está establecida como [Proteger]?



Solución

■ Cuando la propiedad está establecida como [Proteger], no es posible eliminar el archivo.
Cambie la propiedad del archivo de [Proteger] a [Compartiendo] y, a continuación, elimine el archivo.



LA PROPIEDAD DE UN ARCHIVO NO SE PUEDE ESTABLECER COMO [Confidencial]



Comprobar

¿Se encuentra el archivo en la carpeta Archivo Rápido?



Solución

- Mueva el archivo a una carpeta diferente y, a continuación, establezca su propiedad como "Confidencial". [Confidencial] no se puede especificar para un archivo de la carpeta Archivo Rápido. (Tenga en cuenta que se puede especificar [Proteger] para un archivo de la carpeta Archivo Rápido con el fin de evitar que se pueda eliminar fácilmente.)



NO SE PUEDE ABRIR UN ARCHIVO O CARPETA CONFIDENCIAL



Comprobar

¿Ha introducido la contraseña o código PIN correctos?



Solución

- Consúltelo con su administrador.



NO PUEDO ALMACENAR O CAMBIAR UN NOMBRE DE ARCHIVO O UN NOMBRE DE CARPETA PERSONALIZADO



Comprobar

¿Tiene el nombre caracteres que no se pueden utilizar en los nombres de archivo o de carpeta?



Solución

- Los siguientes caracteres no se pueden utilizar en los nombres de archivo o carpeta:
? / " : < > * \ |



SE HA ACORTADO EL NOMBRE DE ARCHIVO



Comprobar

¿El nombre de archivo se ha guardado en los ajustes de transmisión avanzada durante un escaneo?



Solución

- Si el nombre se ha almacenado en la configuración de transmisión avanzada antes de configurar las opciones de Archivo Rápido o Archivo, se utilizará ese nombre para el archivo almacenado. Si el número de caracteres del nombre sobrepasa el número máximo permitido para un nombre de Archivo Rápido (30 caracteres), se ignorarán los caracteres posteriores al carácter número 30.



NO SÉ CÓMO ESCANEAR Y GUARDAR EN MEMORIA USB



Comprobar

¿Ha conectado el dispositivo de memoria USB?

¿Ha seleccionado [Escan. a Ext. Dis. Memoria] en [Escanea a USB/unidad local] en modo Escaneado fácil?

¿Ha seleccionado [Escanear a dispositivo de memoria externo] en modo Archivo de Documentos?



Solución

■ Cuando conecte un dispositivo de memoria USB en la máquina, aparecerá un mensaje. Para escanear y guardar en memoria USB, pulse la tecla [Escanear a dispositivo de memoria externo]. Aparecerá la pantalla del dispositivo de memoria externa ajustada en modo Escaneado fácil. Coloque el original y pulse la tecla [Iniciar] para escanear el documento en el dispositivo de memoria USB. Se puede seleccionar la casilla de verificación [Ejecutar el ajuste de detalles] para seleccionar los ajustes de guardado detallados.

■ Si se selecciona [Escan. a Ext. Dis. Memoria] en [Escanea a USB/unidad local] en modo Escaneado fácil, el documento escaneado se guardará en el dispositivo de memoria USB conectado.

■ Si se selecciona [Escanear a dispositivo de memoria externo] en el panel de acciones del modo Archivo de Documentos, el documento escaneado se guardará en el dispositivo de memoria USB conectado.



NO SÉ CÓMO IMPRIMIR DIRECTAMENTE DESDE EL USB



Comprobar

¿Ha conectado el dispositivo de memoria USB?

¿Ha seleccionado [Seleccionar archivo a impr. desde memoria USB] en modo Archivo de Documentos?




Solución

■ Cuando conecte un dispositivo de memoria USB en la máquina, aparecerá un mensaje. Para ejecutar la impresión directa desde USB, pulse la tecla [Imprimir desde disp. memoria externa (USB)].

■ Pulse [Seleccionar archivo a impr. desde memoria USB] en el panel de acciones del modo Archivo de Documentos.



Guía rápida de métodos de impresión utilizados con frecuencia

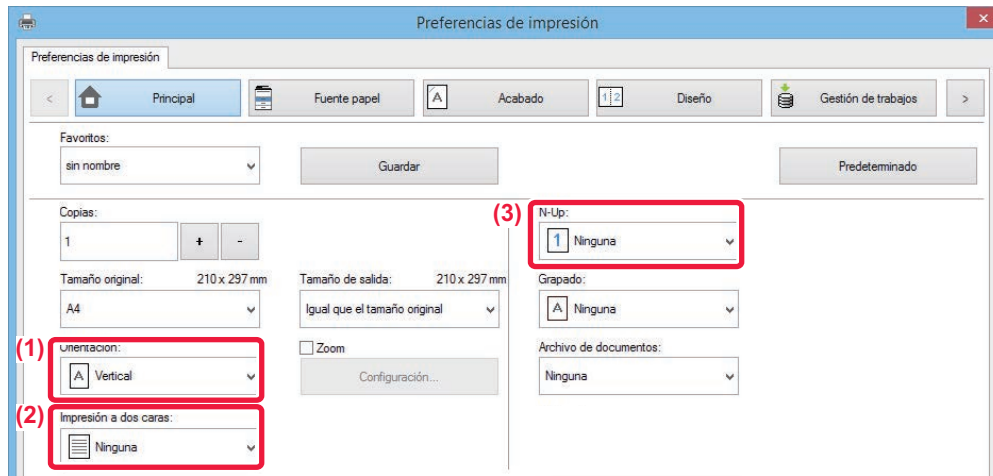



Salida	Orientación de los originales	Resultado de impresión		Bandeja de papel		Ajuste del controlador
				Tipo de bandeja	Cara de impresión	
Impresión dúplex			➔	Bandejas 1 a 4	Boca abajo	(1)
				Bandeja bypass, Bandeja de alta capacidad	Boca arriba	(2)*
Impresión dúplex			➔	Bandejas 1 a 4	Boca abajo	(1)*
				Bandeja bypass, Bandeja de alta capacidad	Boca arriba	(2)*






Salida	Orientación de los originales	Resultado de impresión	Bandeja de papel		Ajuste del controlador
			Tipo de bandeja	Cara de impresión	
Impresión dúplex y N-Up (2en1)			Bandejas 1 a 4	Boca abajo	(1) <input type="text" value="A Vertical"/>
			Bandeja bypass, Bandeja de alta capacidad	Boca arriba	(2)* <input type="text" value="Margen corto"/>
			Bandejas 1 a 4	Boca abajo	(1)* <input type="text" value="A Horizontal"/>
			Bandeja bypass, Bandeja de alta capacidad	Boca arriba	(2)* <input type="text" value="Margen largo"/>
					(3)* <input type="text" value="1 2 2-Up"/>

* Debe cambiarse del ajuste original.

Folleto

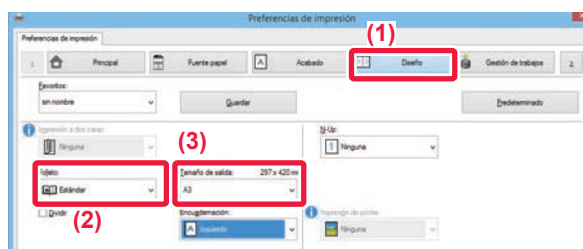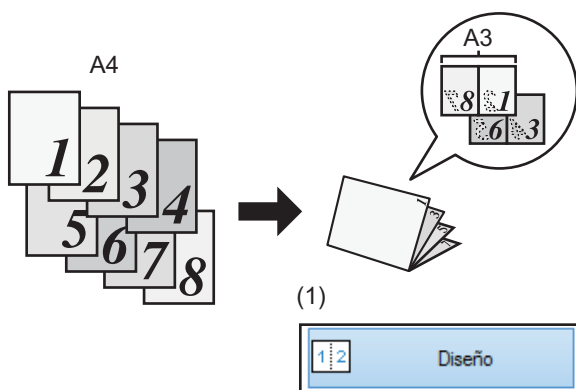

Quando también se utiliza [Finalizador encuadernador]
 (Si hay un encuadernador finalizador instalado)

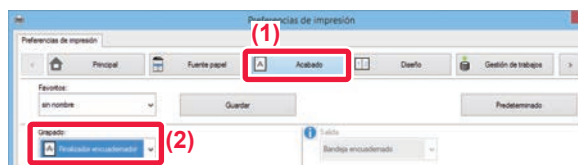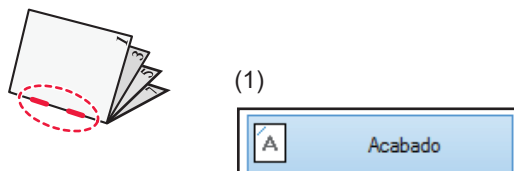




Escaneado de un documento en el ordenador

Creación de una carpeta de red


A continuación se explica el ejemplo de compartir una carpeta denominada "sample" con todas las personas de la red.

1

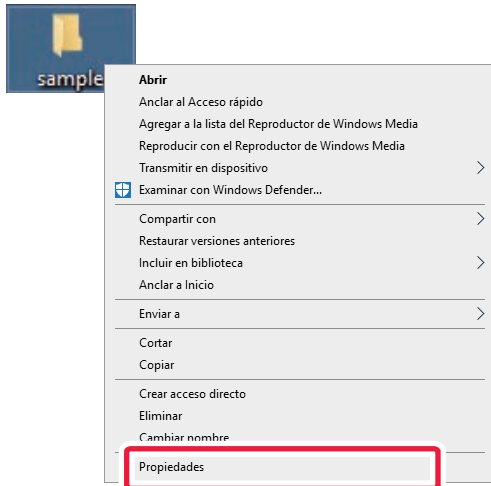

Después de crear una carpeta denominada "sample" en el escritorio, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione [Propiedades].


2

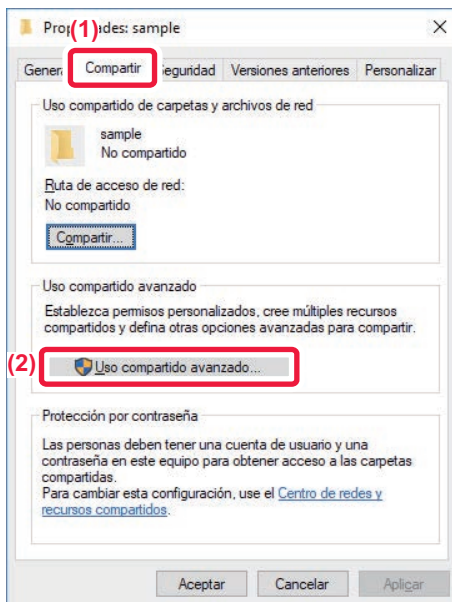

Haga clic en [Uso compartido] y en [Uso compartido avanzado].




3

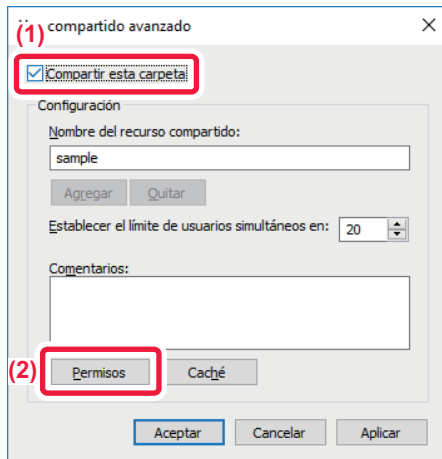

Seleccione la casilla de verificación [Compartir esta carpeta] y haga clic en el botón [Permisos].

4

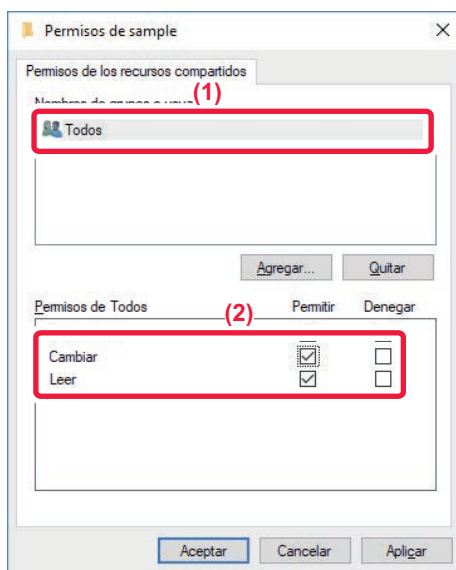

Seleccione "Todos", seleccione las casillas de verificación [Permitir] de [Cambiar] y [Leer], y haga clic en [Aceptar].

5

Haga clic en el botón [Aceptar] en la pantalla "Uso compartido avanzado" para cerrar la pantalla y haga clic en el botón [Cerrar].




Envío de un documento a una carpeta compartida

1



Pulse el icono de modo [Carpeta de red].

2

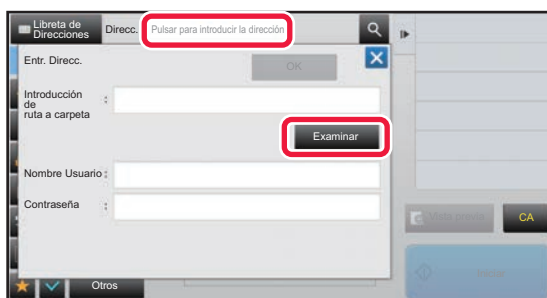



Pulse "Pulsar para introducir la dirección" y pulse la tecla [Examinar] en la pantalla para entrada de carpeta de red.

3

Pulse la tecla del grupo de trabajo al que desee acceder.




- Pulse el icono  e introduzca una palabra clave para buscar un grupo de trabajo, servidor o carpeta de red.
- Se pueden mostrar hasta 100 grupos de trabajo, 100 servidores y 100 carpetas de red.
- Pulse  para regresar a la pantalla del paso 2.

4

Pulse la tecla del servidor u ordenador al que desee acceder.

Si aparece una pantalla solicitando un nombre de usuario y contraseña, consulte con el administrador del servidor e introduzca el nombre de usuario y contraseña necesarios.


5

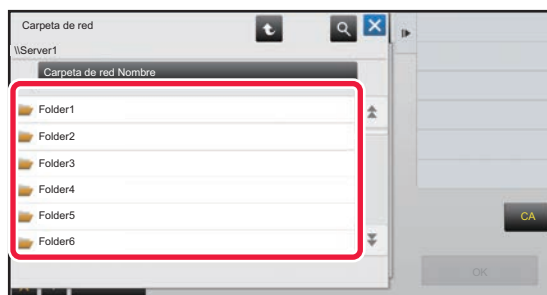

Pulse la tecla de la carpeta de red.




6

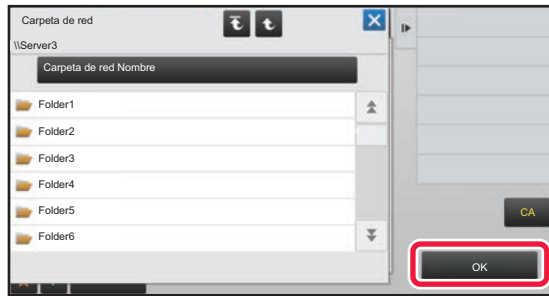

Una vez completada la configuración, pulse la tecla [OK].

Regresará a la pantalla del paso 2. Vuelva a pulsar la tecla [OK] para aceptar el destino.

7

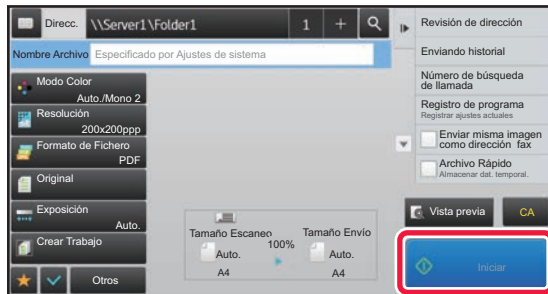





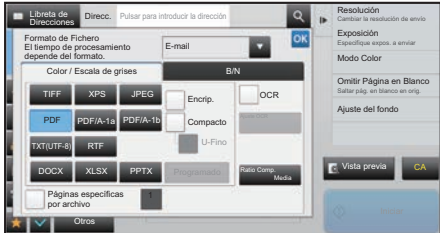

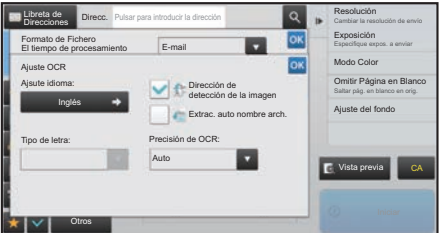
Pulse la tecla [Iniciar].



Cambio de las opciones de escaneado

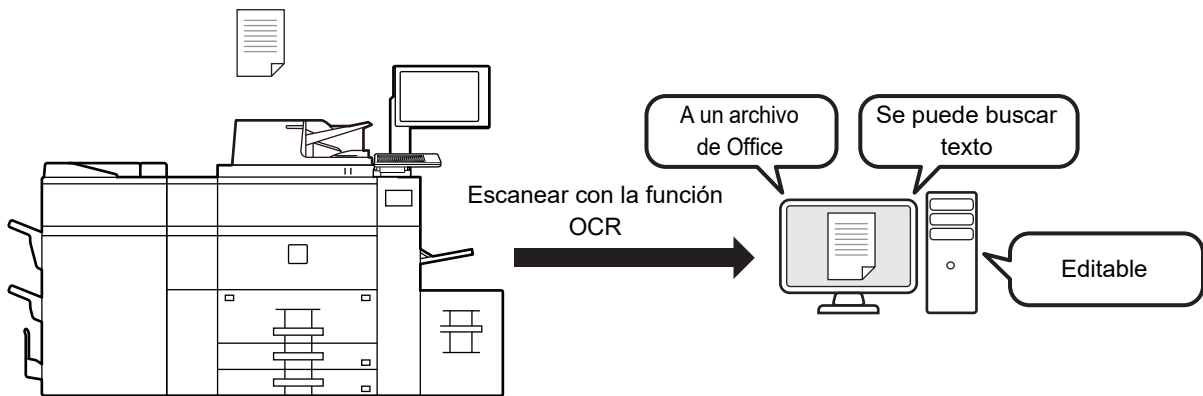Es posible convertir un documento escaneado directamente a un archivo de Office o a un PDF con opción de búsqueda de texto.



Modo	Ajuste formato	Ajuste OCR
Modo fácil	<p>Quando se selecciona la tecla [Color / Escala de grises]</p>  <p>Quando se selecciona la tecla [B/N]</p> 	
Modo normal	<p>Quando se selecciona la tecla [Color / Escala de grises]</p>  <p>Quando se selecciona la tecla [B/N]</p> 	

SHARP®

SHARP CORPORATION