

**SHARP**<sup>®</sup>

# Bruger's Manual

## (Websideindstillinger)



# INHALDSFORTEGNELSE

<b>OM DENNE VEJLEDNING</b> .....	<b>3</b>
<b>WEBSITE</b> .....	<b>4</b>
• WEBSIDEFUNKTIONER .....	4
• FÅ ADGANG TIL WEBSIDEN .....	4
<b>OM WEBSIDERNE (FOR BRUGERNE)</b> .....	<b>7</b>
<b>KONFIGURATION AF INDSTILLINGER FOR PRINTERTILSTAND</b> .....	<b>8</b>
• SÅDAN KONFIGURERES INDSTILLINGERNE .....	8
• MENU FOR INDSTILLING AF PRINTERTILSTAND .....	8
• INDSTILLINGER FOR PRINTERTILSTAND .....	9
<b>OM WEBSIDERNE (FOR ADMINISTRATOREN)</b> .....	<b>11</b>
<b>KONFIGURATION AF INDSTILLINGERNE FOR SCANNINGSTILSTAND</b> .....	<b>12</b>
• LAGRING AF DESTINATIONER .....	12
• GRUNDLÆGGENDE INDSTILLINGER FOR NETVÆRKSSCANNING (FOR ADMINISTRATOREN) .....	12
<b>KONFIGURATION AF SMTP-, DNS- OG LDAP-SERVERINDSTILLINGER</b> .....	<b>13</b>
<b>BESKYTTELSE AF INFORMATION PROGRAMMERET PÅ WEB-SIDEN ([Adgangskoder])</b> .....	<b>14</b>
<b>ADMINISTRATORINDSTILLINGER</b> .....	<b>15</b>
• KONFIGURATION AF EN INDSTILLING I ADMINISTRATORINDSTILLINGERNE .....	15
• ADMINISTRATORINDSTILLINGER .....	15
<b>INDSTILLINGER FOR E-MAIL-STATUS OG ADVARSEL OM E-MAIL</b> .....	<b>17</b>
• OPSÆTNING AF INFORMATION .....	17
• SMTP-OPSÆTNING .....	17
• OPSÆTNING AF STATUSMEDDELELSE .....	18
• OPSÆTNING AF ALARM-MEDDELELSER .....	18
<b>HOVEDINDSTILLINGER PÅ WEBSIDEN</b> .....	<b>19</b>

# OM DENNE VEJLEDNING

Denne guide forklarer fremgangsmåderne for konfiguration af maskinindstillingerne fra din computer ved brug af funktionen for websideindstillinger, der findes i maskinen.

### Bemærk venligst

- Denne vejledning forudsætter, at personer, der installerer og anvender dette produkt, har et arbejdskendskab til deres computer og webbrowser.
- For information om styresystemet eller webbrowseren henvises til driftsguiden for styresystemet eller online-hjælpefunktionen.
- Forklaringer om skærme og fremgangsmåder er primært for Internet Explorer®. Skærmene kan variere afhængigt af versionen af operativsystemet eller programmet.
- Hvor der står "xx-xxxx" i denne guide, skal "xx-xxxx" erstattes med navnet på din model.
- Denne vejledning er blevet udarbejdet med stor omhu. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål om vejledningen, bedes du kontakte din forhandler eller nærmeste autoriserede servicecenter.
- Dette produkt er gennemprøvet og har gennemgået en grundig kvalitetskontrol. Hvis der alligevel mod vores forventning skulle vise sig at være en defekt eller andre problemer, bedes du kontakte din forhandler eller nærmeste autoriserede servicecenter.
- Bortset fra tilfælde dækket af lovgivningen, er SHARP ikke ansvarlig for fejl, der opstår under brug af produktet eller dets ekstraudstyr, ej heller for fejl, der skyldes ukorrekt betjening af produktet og dets ekstraudstyr, eller andre fejl eller skader, der opstår på grund af brug af produktet.

### Advarsel

- Gengivelse, tilpasning eller oversættelse af indholdet i denne vejledning uden forud skriftlig tilladelse er forbudt, bortset fra hvad der er tilladt ifølge lovgivning om kopiering.
- Alle oplysninger indeholdt i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel.

### Illustrationer, betjeningspanel, display og websider i denne guide

De perifere enheder er som regel ekstraudstyr, men nogle modeller inkluderer visse perifere enheder som standardudstyr.

For nogle funktioner og fremgangsmåder forudsætter forklaringerne, at der er installeret andre enheder end de ovenfor nævnte.

Det afhænger af indholdet, modellen og hvilke perifere enheder der er installeret, om dette kan anvendes. Der henvises til Bruger's Manual for flere oplysninger.

- Displayets skærme, meddelelser og tastnavne, der er vist i denne manual, kan være forskellige fra dem, der faktisk er på maskinen på grund af produktforbedringer.
- Displayet, illustrationerne og indstillingsskærmene i denne manual er kun vejledende og kan variere alt efter model, installerede muligheder, indstillinger ændret fra standardtilstanden og land eller region.
- Denne manual antager, at der anvendes en maskine i fuld farve. Nogle af forklaringerne gælder muligvis ikke for en sort-hvid maskine.

# WEBSITE

## WEBSIDEFUNKTIONER

En webserver til indstillinger er gemt i maskinen.

Når maskinen forbindes til et netværk, kan du få adgang til webserveren i maskinen for at konfigurere en lang række af maskinens indstillinger med din computer.

Med denne funktion kan du konfigurere maskinens indstillinger over netværket uden at skulle gå hen til maskinen.

Du kan nemt indtaste dit brugernavn og anden tekst fra din computer.

Du kan også bruge websiden til at konfigurere mere avancerede indstillinger end dem, der findes på maskinen.



- Se Bruger's Manual for flere detaljerede oplysninger omkring maskinens indstillinger.
  - Se Bruger's Manual (Gem adressebog) for indstillinger for fax- og e-mail-transmissionsdestination på websiden.
- 

## FÅ ADGANG TIL WEBSIDEN

Dette afsnit forklarer fremgangsmåden til at få adgang til maskinens webside.

### Understøttede webbrowsere

De følgende webbrowsere kan anvendes til at få adgang til maskinen:

Internet Explorer: 11 eller højere (Windows®), Microsoft Edge (Windows®)

Firefox (Windows®), Safari (macOS®), Chrome (Windows®): Den nyeste version eller umiddelbart forrige større udgave

## Få adgang til websiden

Følg nedenstående trin for at få adgang til websiden.

1

### Åbn webbrowseren på din computer.

2

### Indtast maskinens IP-adresse i webbrowserens adressefelt

- For maskinens IP-adresse, spørg administratoren af maskinen.
- Du kan tjekke IP-adressen på maskinen. "[Hvordan man tjekker maskinens IP-adresse](#)" ([▶ side 6](#))

#### • Indtastning af adgangskode



- En skærm til indtastning af adgangskode for brugergodkendelse eller administratorgodkendelse vises, afhængigt af indstillingen. Vælg brugergodkendelse eller administratorgodkendelse, og indtast adgangskoden.
- Du kan sætte loginnavnet til "Administrator" og indtaste administratordgangskoden for at logge på websiden. Hvis du er logget på websiden med administratorrettigheder, vil skærmen til indtastning af adgangskoden ikke vises, når du klikker på andre punkter, der kræver administratorrettigheder (indtil du logger ud).


## Hvordan man tjekker maskinens IP-adresse

1

Tryk på tasten [SPECIALFUNKTION] (Fn).


Siden med specialfunktioner vises.

2



Vælg "Systemindstil." med tasten [▼] eller [▲], og tryk på tasten [OK].


3



Brug taltasterne til at indtaste administrator PIN-koden på fire cifre.


- "x" vises for hvert ciffer, du indtaster.
- Skærmen til valg af tilstand vises.

4




Vælg "Netværk" med tasten [▼] eller [▲], og tryk på tasten [OK].

5

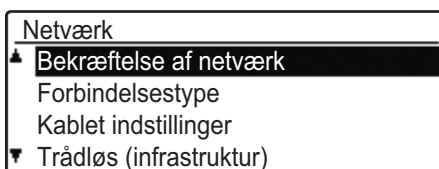

Vælg "Bekræftelse af netværk" med tasten [▼] eller [▲], og tryk på tasten [OK].

6

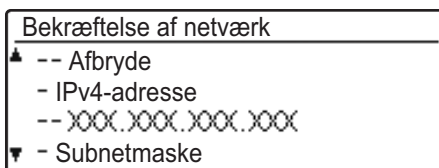

Vis og kontrollér IP-adressen med tasten [▼] eller [▲].

7


Tryk på tasten [OK].

## OM WEBSIDERNE (FOR BRUGERNE)

Typiske elementer, der er indstillet ved brug af websideindstillingerne, bliver beskrevet her.

Når du får adgang til webserveren, der er indlejret i maskinen, og opretter forbindelse på normal vis, vises følgende skærm (brugerskærm) i webbrowseren.

En menu vises i rammen i venstre side af skærmen. Klik på et element, som du ønsker at indstille eller indtaste, og der vises en indstillings-/indtastningsskærm i rammen i højre side.

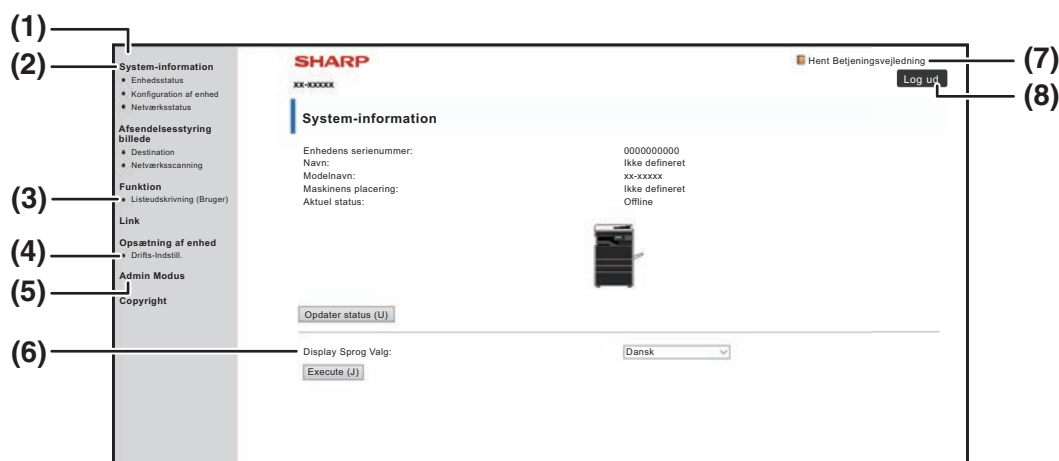

### (1) Menubillede

Klik på en indstilling i menuen for at konfigurere den.

### (2) System-information

Viser maskinens aktuelle status og modelnavn.

#### Enhedsstatus

- Enhedsstatus

Viser aktuell status for maskinen, papirbakkerne, udbakkerne, toner og andre forsyninger samt sideoptælling.

"Løbet tør for papir" og andre advarsler vises med rødt.

#### Konfiguration af enhed

- Konfiguration af enhed

Viser de installerede indstillinger. Netværksstatus

- Netværksstatus

Viser status for netværk. Information om "GENERELT" og "TCP/IP" vises på de respektive sider.

### (3) Listeudskrivning (Bruger)

Du kan udskrive de forskellige indstillinger, du har valgt.

### (4) Drifts-Indstill.

Konfigurer grundlæggende printerindstillinger og indstillinger af printersprog.

- ▶ [KONFIGURATION AF INDSTILLINGER FOR PRINTERTILSTAND \(side 8\)](#)

### (5) Admin Modus

Hvis du ønsker at åbne websiderne for administrator, skal du klikke her. Indstil loginnavnet til "Administrator", og indtast administratoradgangskoden på skærmen for indtastning af adgangskode.

- ▶ [OM WEBSIDERNE \(FOR ADMINISTRATOREN\) \(side 11\)](#)
- ▶ [BESKYTTELSE AF INFORMATION PROGRAMMERET PÅ WEB-SIDEN \(\[Adgangskoder\]\) \(side 14\)](#)

### (6) Display Sprog Valg

Vælg den ønskede sprogindstilling i rullemenuen.

### (7) Hent Betjeningsvejledning

Viser siden til downloading af betjeningsvejledningen.

### (8) [Login/Log ud]

#### [Login]

Klik for at logge ind på websiden.

#### [Log ud]

Når du har færdiggjort alle indstillinger på websiderne, klik her for at logge ud og lukke webbrowseren.

# KONFIGURATION AF INDSTILLINGER FOR PRINTERTILSTAND

Indstillingerne for printertilstand gør det muligt at konfigurere de grundlæggende printerindstillinger. Følgende punkter kan indstilles:


- "Standard- indstillinger" ► [side 9](#): Grundlæggende indstillinger, der primært anvendes, når der ikke anvendes printer-driver.
- "PCL-indstillinger" ► [side 10](#): Indstilling af PCL-symbol, skrifttype, linjefremføringskode og andre indstillinger.



Når der anvendes printer-driver, og de samme indstillinger konfigureres både i printer-driveren og på ovenstående skærbilleder, tilsidesætter indstillingerne konfigureret i printer-driveren indstillingerne på ovenstående skærbilleder. Hvis en indstilling er tilgængelig i printer-driveren, skal du konfigurere den med printer-driveren.

## SÅDAN KONFIGURERES INDSTILLINGERNE

Klik på [Drifts-Indstill.] i menubilledet for at få vist skærmen Drifts-Indstill.

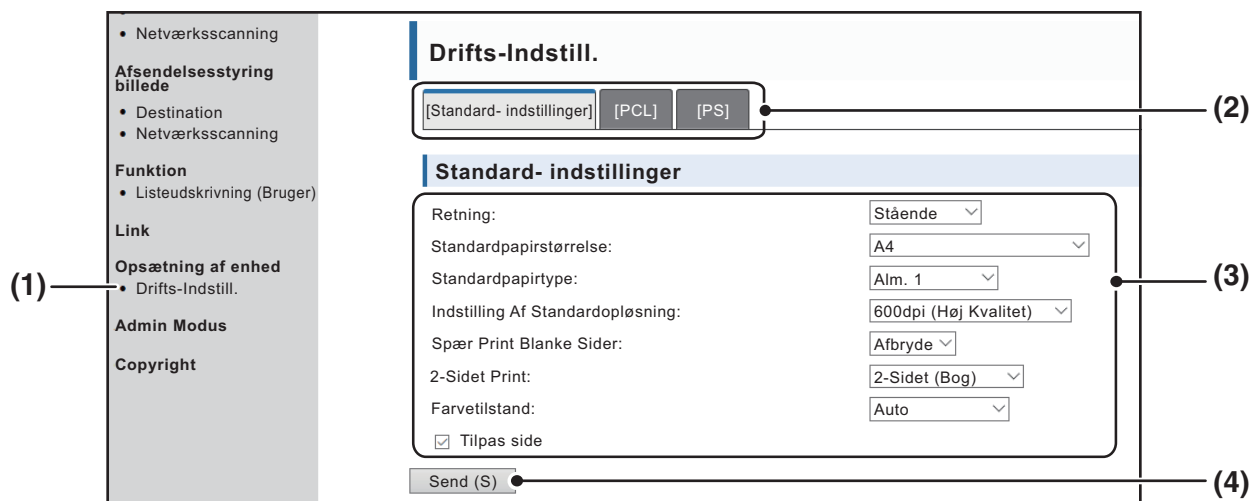

**(1) Drifts-Indstill.**

Dette viser siden for konfiguration af indstillingerne for printertilstand.

**(2) Standard- indstillinger/ PCL/PS**

Vælg typen af tilstandsindstilling, du ønsker at konfigurere.

**(3) Indstillinger**

Standard fabriksindstillingerne vises.

Du kan ændre indstillingerne som ønsket ved at vælge i rullelister.

► [INDSTILLINGER FOR PRINTERTILSTAND \(side 9\)](#)

**(4) Send**

Klik for at lagre indstillingerne for web-sider i maskinen.



## MENU FOR INDSTILLING AF PRINTERTILSTAND

Drifts-Indstill.	
Standard- indstillinger	Standard fabriksindstillinger
Retning	Stående
Standardpapirstørrelse	A4 (Letter)
Standardpapirtype	Alm. 1
Indstilling Af Standardopløsning	600dpi (Høj Kvalitet)
Spær Print Blanke Sider	Afbryde
2-Sidet Print	2-Sidet (Bog)
Farvetilstand	Auto
Tilpas side	Aktiv

Drifts-Indstill.	
PCL-indstillinger	Standard fabriksindstillinger
PCL-symbolsæt	PC-8
Font	0: CourierCourier (intern font)
Linjeskiftkode	0.CR=CR; LF=LF; FF=FF
PostScript-indstillinger	Standard fabriksindstillinger
Udskriv PS fejl	Afbryde

## INDSTILLINGER FOR PRINTERTILSTAND

Standard fabriksindstillinger angives med fed.

### Standard- indstillinger

Element	Indstillinger	Description
Retning	<b>Stående</b> , Liggende	Dette indstiller den udskrevne sides retning. Vælg [Stående], når billedet er længst på den lodrette led eller [Liggende], når billedet er længst på den vandrette led.
Standardpapirstørrelse	A3, B4, <b>A4 (AB)</b> , B5, A5, Ledger (11" x 17"), Legal (8-1/2" x 14"), Asian Legal (8-1/2" x 13-2/5"), Mexican Legal (8-1/2" x 13-1/2"), Foolscap (8-1/2" x 13"), <b>Letter (8-1/2" x 11")</b> (Inch), Invoice (5-1/2" x 8-1/2"), Executive (7-1/4" x 10-1/2"), 8K, 16K	Dette indstiller standard papirformatet til udskrivning. (Afhængigt af modellen kan indstillingspunkterne være forskellige.)
Standardpapirtype	<b>Alm. 1</b> , Alm. 2, Brevpapir, Fortrykt, Forhullet, Genbrugspapir, Farvet	Indstil den type papir, der bruges til udskrivning.
Indstilling Af Standardopløsning	600dpi, <b>600dpi (Høj Kvalitet)</b>	Indstil udskrivningsopløsningen.
Spær Print Blanke Sider	Aktivere, <b>Afbryde</b>	Når dette er angivet, udskrives blanke sider uden udskriftsdata ikke.

## Websideindstillinger

Element	Indstillinger	Description
2-Sidet Print	1-Sidet, <b>2-Sidet (Bog)</b> , 2-Sidet (Blok)	Når [2-Sidet (Bog)] er valgt, sker dobbeltsidet udskrivning, så det bliver muligt at indbinde i venstre side. Når [2-Sidet (Blok)] er valgt, sker dobbeltsidet udskrivning, så det bliver muligt at indbinde i toppen.
Farvetilstand	<b>Auto</b> , Sort-og-hvid	Indstil farvefunktionen.
Tilpas side	<b>TIL</b> , FRA	Indstil, om det udskrevne billede skal tilpasses til papirformatet.

## PCL-indstillinger

Punkt	Indstillinger	Description
PCL-symbolsæt	Vælg mellem 35 sæt.	Dette angiver, hvilket lands kendingsbogstaver (indstilling af PCL-symbol), der tildeles bestemte symboler i listen over tegnkode. Standard fabriksindstillingen er [PC-8].
Font	Vælg en intern font.	Dette angiver PCL-skriftypen til anvendelse ved udskrivning. Der kan angives én skrifttype blandt de interne skrifttyper. Standard fabriksindstillingen er [0: Courier].
Linjeskiftkode	<b>0.CR=CR; LF=LF; FF=FF,</b> 1.CR=CR+LF; LF=LF; FF=FF, 2.CR=CR; LF=CR+LF; FF=CR+FF, 3.CR=CR+LF; LF=CR+LF; FF=CR+FF	Dette angiver linjeskiftkoden ved en kombination af koden "CR" (retur), koden "LF" (linjeskift) og koden "FF" (sideskift). Standard fabriksindstillingen udskrives på basis af den transmitterede kode. Indstillingen kan ændres ved at vælge mellem fire kombinationer.

## PostScript-indstillinger

Element	Indstillinger	Description
Udskriv PS fejl	Aktivere, <b>Afbryde</b>	Når denne indstilling er aktiveret, udskrives en fejlbeskrivelse, hver gang en PostScript-fejl opstår.

# OM WEBSIDERNE (FOR ADMINISTRATOREN)

Ud over menuerne, der vises for brugere, vises der på administratordelen af web-siderne andre menuer, der kun kan anvendes af administratoren.

Der vises et menubillede til venstre på siden. Når du klikker på et punkt i menuen, vises en skærm i det højre billede, så du kan konfigurere indstillingerne for det pågældende punkt. Her beskrives indstillingerne, der kun kan konfigureres af administratoren.

**Opsætning af enhed**

- Information (1)
- Adgangskoder (2)
- Drifts-Indstill.
- Administratorindstillinger (3)
- Brugerdefinerede links
- Brugerdefinerede links
  - SMTP Setup
  - Statusmeddelelse (4)
  - Alarmmeddelelse (5)
- Justering af ur
- Produktnøgleindstilling
- Energisparefunktion
  - Indstilling af økoscanning
- Enhedskloning

**Netværksindstilling**

- Hurtig opsætning
- Sikkerhed (6)
- SSL Indstillinger
  - Certifikat Oprettelse
  - Opret Certificate Signing Request(CSR)
  - Installering af Certifikat
  - Importcertifikat og personlig nøgle
  - Eksportcertifikat og personlig nøgle
- IPsec indstillinger
  - IPsec regler
- GENERELT
- Protokol
- Services (7)
- Direct Print (8)
- LDAP (9)
- Forbindelsestest
- Proxy Indstilling

**Copyright**

## (1) Information

Konfigurér maskinens ID-oplysninger for funktionen Status & advarsel om e-mail.

► [OPSÆTNING AF INFORMATION \(side 17\)](#)

## (2) Adgangskoder

For at beskytte web-siden kan systemadministratoren oprette adgangskoder. Indtast en adgangskode, du vil oprette, og klik på knappen [Send].

Der kan indstilles en adgangskode for administratoren og en til brugerne.

► [BESKYTTELSE AF INFORMATION PROGRAMMERET PÅ WEB-SIDEN \(\[Adgangskoder\]\) \(side 14\)](#)

## (3) Administratorindstillinger

Ændringer af indstillinger kan forbydes, og indstillinger for grænseflade kan konfigureres.

► [ADMINISTRATORINDSTILLINGER \(side 15\)](#)

## (4) Statusmeddelelse

Konfigurér de nødvendige parametre for afsendelse af statusmeddelelser som destinationsadresser og tidsplaner.

► [OPSÆTNING AF STATUSMEDDELELSE \(side 18\)](#)

## (5) Alarmmeddelelse

Gem destinationsadresser for alarm-meddelelser.

► [OPSÆTNING AF ALARM-MEDDELELSER \(side 18\)](#)

## (6) Sikkerhed

Ubrugte porte kan deaktiveres for større sikkerhed, og der kan ændres portnumre.

## (7) Services

Konfigurer oplysningerne angående e-mailen, DNS, SNMP, Kerberos og mDNS systemet. Se [SMTP-OPSÆTNING \(side 17\)](#) for indstillinger for e-mail.

## (8) Direct Print

Konfigurer indstillinger for LPD, Raw, WSD og FTP udskrift.

## (9) LDAP

Konfigurér indstillingerne for LDAP.

# KONFIGURATION AF INDSTILLINGERNE FOR SCANNINGSTILSTAND

## LAGRING AF DESTINATIONER

For at lagre scanningsdestinationer klikkes på [Destination] i menurammen på websiden. Denne skærm kan også bruges til at rette eller slette lagrede destinationer.



Se Bruger's Manual (Gem adressebog) for indstillinger for transmissionsdestination.

## GRUNDLÆGGENDE INDSTILLINGER FOR NETVÆRKSSCANNING (FOR ADMINISTRATOREN)

Brug af funktionen Netværksscanning kræver indstillinger fra websiden.

Klik på menubilledet, og konfigurér de nødvendige indstillinger. Der kræves adgangskode for at få adgang til dette skærbillede.

Disse indstillinger bør kun konfigureres af netværksadministratoren.

1

### Afsendelsesstyring billede

- Destination
- Netværksscanning

Funktion

### Klik på [Netværksscanning] på menubilledet.

Opsætningssiden for netværksscanning vises.

2

### Vælg scannerfunktionen.

I feltet "Aktiver scannerlevering til:" skal du klikke på afkrydsningsfeltet, så der vises en markering i den.

3

### Vælg metode for tildeling af filnavn til et scannet billede.

Vælg metode for tildeling af filnavn til et scannet billede. I "Filnavngivning" skal du klikke på de elementer, du ønsker at anvende i filnavnet. "Dato & klokkeslæt" vælges først.

4

### Klik på [Send].

Husk at klikke på [Send] for at gemme indstillingerne, når du har indtastet dem.

# KONFIGURATION AF SMTP-, DNS- OG LDAP-SERVERINDSTILLINGER

Fremgangsmåden for brug af [Hurtig opsætning] er forklaret nedenfor. [Hurtig opsætning] bruges til hurtig at konfigurere de indstillinger, der kun er krævet for "SMTP"-, "DNS" OG "LDAP"-servere. Disse indstillinger bliver normalt konfigureret først.

- SMTP-server: SMTP bruges til at transmittere e-mail, der sendes via Scan til e-mail.  
For at anvende disse transmissionsmetoder skal dine SMTP-serverindstillinger være konfigurerede.
- DNS-server: Hvis der bliver indtastet et værtsnavn i "Primær SMTP server" eller "Sekundær SMTP server" for "SMTP", skal du også konfigurere indstillingerne for DNS-serveren.  
Du skal også konfigurere dine DNS-serverindstillinger, hvis der indtastes værtsnavne i "Værtsnavn eller IP-adresse" ved lagring af destinationer for Scan til desktop.
- LDAP-server: Hvis mail-adresser styres på dit netværk af en LDAP-server, kan de e-mail-adresser, der er gemt i LDAP-serveren anvendes til Scan til e-mail.  
For at give maskinen mulighed for at anvende e-mail-adresserne i LDAP-serveren skal LDAP-serverindstillingerne være konfigurerede på websiden.

1

### Netværksindstilling

- Hurtig opsætning
- Sikkerhed
- SSL Indstillinger
  - Certifikat Oprettelse

Klik på [Hurtig opsætning] på menubilledet.

2

Indtast den ønskede information i "SMTP", "DNS" og "LDAP".

3

Når du har udført alle indtastningerne, klikkes på [Send].

Indtastningerne bliver gemt.



Hvis du har brug for at konfigurere avancerede indstillinger for SMTP-, DNS- og LDAP-servere, følges fremgangsmåden nedenfor.

- Konfiguration af SMTP- og DNS-serverindstillinger  
Klik på [Services] i menurammen for at få vist opsætningsskærmen for services. Vælg den ønskede server, og konfigurer derefter de ønskede parametre for denne server.
- Konfiguration af LDAP-serverindstillinger  
Klik på [LDAP] i menurammen for at få vist opsætningsskærmen for LDAP. Konfigurer de nødvendige parametre.

# BESKYTTELSE AF INFORMATION PROGRAMMERET PÅ WEB-SIDEN ([Adgangskoder])

Adgangskoder kan indstilles (klik på [Adgangskoder] på menubilledet) for at begrænse adgangen til websiden og beskytte indstillingerne.

Administratoren skal ændre adgangskoden fra standard fabriksindstillingen. Administratoren skal også passe på ikke at glemme den nye adgangskode. Næste gang nogen vil forsøge at opnå adgang til web-siderne, skal den nye adgangskode indtastes.

Der kan indstilles en adgangskode for administratoren og en til brugerne.

---

### 1 Klik på [Adgangskoder] på menubilledet.

---

### 2 Indtast den aktuelle adgangskode i "Administratoradgangskode".

Når du opretter en adgangskode for første gang, skal du indtaste "admin" i "Administratoradgangskode".



Husk at skrive "admin" med små bogstaver (der er forskel på små og store bogstaver i adgangskoder).

---

### 3 Indtast adgangskoder i "Bruger Kodeord" og "Administratoradgangskode".

- Der kan indtastes højst 255 tegn og/eller tal for hver adgangskode (adgangskoder skelner mellem store og små bogstaver).
- Husk at indtaste samme adgangskode i "Bekræft adgangskode", som du gjorde i "Nyt Password".

---

### 4 Klik på [Send], når du har indtastet alle elementer.

Den indtastede adgangskode gemmes.  
Efter indstilling af adgangskode skal du slukke for strømmen til maskinen og tænde igen.



Når du bliver bedt om at indtaste et brugernavn, skal en bruger vælge "Brugere" og en administrator skal vælge "administrator" i "Brugernavn". I "Adgangskode" skal du indtaste den respektive adgangskode til det indtastede loginnavn.

---

# ADMINISTRATORINDSTILLINGER

Administratorindstillingerne anvendes til at forhindre ændringer af [Drifts-Indstill.] og til at konfigurere indstillingerne for grænseflade.

- "Standard- indstillinger": Vælg den indstilling, du vil forhindre ændringer af.
- "Papirvægt": Temperaturen for tonerfiksering styres i overensstemmelse med vægten af det anvendte papir.
- "Interface- Indstillinger": Aktiver overvågning af data sendt til netværkporten, og indstil restriktioner.

## KONFIGURATION AF EN INDSTILLING I ADMINISTRATORINDSTILLINGERNE

1

**Klik på [Administratorindstillinger] på menubilledet.**

Skærmen "Standard- indstillinger" for [Administratorindstillinger] vises. Gå til trin 3, hvis du vil vælge en indstilling på skærmen "Standard- indstillinger".

2

**Klik på den ønskede indstilling, og foretag et valg for indstillingen på den skærm, der vises.**

Se "[ADMINISTRATORINDSTILLINGER \(side 15\)](#)" for beskrivelser af indstillingerne.

3

**Klik på [Send] for at gemme de indtastede oplysninger.**

## ADMINISTRATORINDSTILLINGER

Når "JA, NEJ " vises i kolonnen "Indstillinger", vælges "JA", når der vises en markering i punktets afkrydsningsfelt, og der vælges "NEJ", når der ikke vises en markering.

### Standard- indstillinger

Element	Indstillinger	Description
Deaktiver Udskrivning Af Testside	JA, <b>NEJ</b>	Denne indstilling anvendes til at forbyde udskrivning af testside for en printer.
Deaktiver ændring af standardindst.	JA, <b>NEJ</b>	Denne indstilling anvendes til at forbyde ændringer i indstillinger for standardtilstand.
Automatisk Skift Til A4/Letter	JA, <b>NEJ</b>	Hvis der udskrives et billede med formatet A4 (8-1/2" x 11"), tillader denne indstilling brugen af papirformat 8-1/2" x 11" (A4) hvis papirformatet A4 (8-1/2" x 11") ikke er lagt i maskinen.
Aktiver Detekteret papirstørrelse i Bypass bakke	JA, <b>NEJ</b>	Denne funktion bruges til at forbyde udskrivning, når papirstørrelsen, der er valgt til et udskriftsjob, er forskelligt fra papirstørrelsen i den manuelle feeder.
Aktiver Valgt papirtype I Bypass bakke	JA, <b>NEJ</b>	Denne funktion bruges til at forbyde udskrivning når papirtypen, der er valgt til et udskrivningsjob er forskelligt fra papirtypen i specialbakken.
Listeudskrivning	<b>1-Sidet</b> , 2-Sidet Print	Denne funktion bruges til at forbyde udskrivning når papirtypen, der er valgt til et udskrivningsjob er forskelligt fra papirtypen i specialbakken.

## Papirvægt

Element	Indstillinger	Description
Papirvægt	<b>60 - 89 g/m<sup>2</sup></b> <b>(16 - 23 lb.)</b> 90 - 105 g/m <sup>2</sup> (23+ - 28 lb.)	Anvendes til at regulere tonerfikseringstemperaturen efter papirets vægt.

## Papirtype for automatisk papirvalg

Element	Indstillinger	Description
Alm. 1	<b>Aktivere</b> , Afbryde	Vælg papirtyperne, der skal kunne vælges ved automatisk papirvalg.
Alm. 2	<b>Aktivere</b> , Afbryde	
Genbrugspapir	Aktivere, <b>Afbryde</b>	

## Almindeligt papir Indstill.

Element	Indstillinger	Description
Almindeligt papir Indstill.	<b>Alm. 1</b> , Alm. 2	I denne maskine deles papirtype mellem almindeligt papir 1 og almindeligt papir 2. Når der udskrives på almindeligt papir med en printerdriver, der ikke er kompatibel med almindeligt papir 1 og almindeligt papir 2, så kan du indstille, hvilken papirtype du vil bruge til udskrivning.

## Interface- Indstillinger

Element	Indstillinger	Description
I/O-Timeout	1- <b>60</b> - 999 (sek.)	Under modtagelse af en udskriftsopgave, afbrydes portforbindelsen, og næste udskriftsopgave påbegyndes, hvis resterende data ikke modtages efter udløb af det her indstillede tidsrum.
Emulationsskift	<b>Auto</b> , PostScript, PCL	Vælg printersproget. Når [Auto] er valgt, vælges sproget automatisk fra den data, der er sendt til printeren. Med mindre der ofte opstår fejl, skal man ikke ændre indstillingen fra [Auto] til en anden indstilling.
Portskiftemetode	Skift I Slutn. Af Jobbet, Skift Efter I/O Timeout	Vælg metode for skift af netværksporte.



# INDSTILLINGER FOR E-MAIL-STATUS OG ADVARSEL OM E-MAIL

Disse funktioner sender information om maskinanvendelse (udskriftstæller, kopitæller osv.) og fejltilstande (fejlagtig fremført papir, løbet tør for papir, løbet tør for toner osv.) via e-mail til maskinens administrator eller forhandleren.

## OPSÆTNING AF INFORMATION

Maskinens ID-oplysninger for funktionerne status og advarsels-e-mail konfigureres på skærbilledet "Informationsopsætning". De indtastede oplysninger inkluderes i meddelelser om status og advarsel om e-mail.

---

**1**

**Klik på [Information] på menubilledet.**

Skærbilledet "Informationsopsætning" vises.

---

**2**

**Indtast maskinoplysningerne.**

---

**3**

**Klik på [Send] for at gemme de indtastede oplysninger.**

---

## SMTP-OPSÆTNING

Funktionerne for status og advarsels-e-mail anvender SMTP (Simple Mail Transport Protocol) til at sende e-mail. Følgende procedure anvendes til opsætning af e-mail-miljøet. Dette skal gøres af systemadministratoren eller en anden person med kendskab til netværket.

---

**1**

**Klik på [SMTP Setup] på menubilledet.**

Skærbilledet "SMTP SetupInformationsopsætning" vises.

---

**2**

**Indtast oplysninger om SMTP server-miljøet brugt til e-mail-status og e-mail-alarmer.**

---

**3**

**Klik på [Send] for at gemme de indtastede oplysninger.**

---



Du skal aktivere [Brug SMTP server i [Netværks Indstillinger].] for at bruge SMTP serverindstillingerne, der er indstillet i netværksindstillingerne.

---

# OPSÆTNING AF STATUSMEDDELELSE

Anvend funktionen statusmeddelelse til at sende den aktuelle optællingsinformation, herunder kopi-optællingen, udskriftsoptællingen samt optælling af den samlede produktion baseret på den angivne tidsplan. Destinationerne kan henholdsvis indstilles for administratorer og forhandlere.

1

### Klik på [Statusmeddelelse] på menubilledet.

Skærbilledet "Opsætning af statusmeddelelse" vises.

2

### Indtast den nødvendige information, herunder destinationsadresser og tidsplan.

3

### Klik på [Send] for at gemme de indtastede oplysninger.

Når indstillingerne for e-mail-status er fuldført, sendes information om printer-optælling periodisk via e-mail til de angivne e-mail-adresser.



Hvis du lukker browseren, før du har klikket på [Send], annulleres indstillingerne. Klik på [Send nu] for øjeblikkeligt at sende printeroplysninger til de angivne e-mail-adresser.

# OPSÆTNING AF ALARM-MEDDELELSER

Anvend funktionen for alarm-meddelelse for at sende information om alarmer som eksempelvis tom toner og papir samt problemer, herunder fejlagtigt fremført papir, til angivne destinationer, når problemer af denne art opstår.

Destinationerne kan henholdsvis indstilles for administratorer og forhandlere.

For opsætning af alarm-meddelelsen skal du følge nedenstående trin.

1

### Klik på [Alarmmeddelelse] på menubilledet.

Skærbilledet "Opsætning af alarmmeddelelser" vises.

2

### Indtast adresser på destinationerne.

3

### Klik på [Send] for at gemme de indtastede oplysninger.

Hvis disse parametre er indstillede, sendes information om begivenheder til de angivne adresser via e-mail, hver gang en angivet begivenhed foregår. Betydningen af hvert punkt i begivenheden vises nedenfor.

(Eksempel)

Papirstop:	Der opstod en fejl i papirfremføringen.
Lavt tonerniveau:	Tonerniveauet er lavt.
Tonerpatron tom:	Der skal isættes toner.
Bakke tom:	Der skal ilægges papir.



Hvis du lukker browseren, før du har klikket på [Send], annulleres indstillingerne.

# HOVEDINDSTILLINGER PÅ WEBSIDEN

Når du er færdig med at konfigurere indstillingerne, skal du klikke på knappen [Send] i for at gemme dem.



## Websideindstillinger

- Når de bliver aktiveret eller deaktiveret, kan visse elementer medføre, at andre indstillinger bliver ubrugelige eller andre indstillinger bliver automatisk udført.
- Hvis indstillingerne ikke er korrekt konfigureret, kan visse nogle af dem, som f.eks. netværksindstillinger forhindre maskinen i at kommunikere. Indstillingerne skal kun konfigureres af en person med tilstrækkelig kendskab til, hvordan indstillingerne fungerer.
- På nogle modeller kan det være, at visse elementer ikke kan bruges, eller at de kræver installation af perifere enheder eller andet ekstraudstyr. I andre tilfælde kan det være at indstillinger, der ikke vises på listen, bliver tilføjet, eller indstillinger bliver slettet, pga. opdateringer eller forbedringer af specifikationerne.

Indstillingselement	Beskrivelse
<b>Øverste del af skærmen</b>	
<b>System-information</b>	
Enhedsstatus	Viser maskinens status.
Konfiguration af enhed	Viser status for maskinens perifere enheder.
Netværksstatus	Viser oplysninger om netværket.
<b>Afsendelsesstyring billede</b>	
Destinationsstyring	Konfigurerer indstillinger for transmissionsdestination (adresser).
Netværksscanning	Konfigurerer indstillinger for netværksscanning.
Indstillinger for indkommende routing	Konfigurerer indstillinger for videresendelse af modtaget data.
<b>Funktion</b>	
Listeudskrivning (Bruger)	Udskriver forskellige lister.
Listeudskrivning (Administrator)	Udskriver webindstillinger og brugeroplysninger.
<b>Link</b>	
<b>Admin Modus</b>	
<b>Styring af enhed</b>	
Bruger styring	Konfigurerer indstillinger for brugeradministration.
<b>Opsætning af enhed</b>	
Information	Konfigurerer maskinens navn og andre indstillinger.
Adgangskoder	Konfigurerer indstillinger for adgangskode.
Drifts-Indstill.	Konfigurerer indstillinger for udskrivningsfunktion.
Administratorindstillinger	Konfigurerer indstillinger for avanceret udskrivning.
Brugerdefinerede links	Konfigurerer indstillinger for linket, der vises, når du klikker på brugerdefineret link.
Log	Konfigurerer indstillinger for e-mail-status og e-mail-alarm.
Justering af ur	Konfigurerer indstillinger for dato og klokkeslæt.
Produkt nøgleindstilling	Konfigurerer indstillinger for produktkode.
Energisparefunktion	Konfigurerer indstillinger for energisparefunktion, såsom maskinens strømforbrug.
Enhedskloning	Konfigurerer indstillinger for import/eksport af maskinens indstillingsfiler.

Indstillingselement	Beskrivelse
<b>Netværksindstilling</b>	
<b>Hurtig opsætning</b>	Konfigurerer grundlæggende netværksindstillinger.
<b>Sikkerhed</b>	Konfigurerer sikkerhedsindstillinger.
<b>SSL Indstillinger</b>	Konfigurerer indstillinger for SSL-kommunikation og tilhørende certifikat.
<b>IPsec indstillinger</b>	Konfigurerer IPsec-indstillinger.
<b>GENERELT</b>	Konfigurerer generelle netværksindstillinger.
<b>Protokol</b>	Konfigurerer protokolindstillinger.
<b>Services</b>	Konfigurerer indstillinger for netværksservicer, såsom DNS og SMTP.
<b>Direct Print</b>	Konfigurerer indstillinger for udskrivningsport.
<b>LDAP</b>	Konfigurerer LDAP-indstillinger.
<b>Forbindelsestest</b>	Udfører en testtransmission til en global adressebog eller SMTP-server.
<b>Proxy-indstilling</b>	Konfigurerer proxy-indstillinger.
<b>Trådløse indstillinger</b>	Konfigurerer indstillinger for trådløs LAN.
<b>Hent Betjeningsvejledning</b>	
<b>Hent sprog</b>	Vælg sproget for betjeningsvejledningen.
<b>Copyright</b>	

**SHARP**<sup>®</sup>  
SHARP CORPORATION