

SHARP[®]

Bruker's Manual

(nettsideinnstillinger)



INNHOLDSFORTEGNELSE

OM DENNE VEILEDNINGEN	3
NETTSIDE	4
• NETTSIDENS EGENSKAPER	4
• TILGANG TIL NETTSIDEN	4
OM NETTSIDENE (FOR BRUKERE)	7
KONFIGURERE INNSTILLINGENE FOR SKRIVERBETINGELSE	8
• HVORDAN KONFIGURERE INNSTILLINGENE	8
• MENY FOR INNSTILLINGER FOR SKRIVERBETINGELSER	8
• INNSTILLINGER FOR UTSKRIFTSVILKÅR	9
OM NETTSIDENE (FOR ADMINISTRATOREN)	11
KONFIGURERE DRIFTSINNSTILLINGENE FOR SKANNER	12
• LAGRE DESTINASJONER	12
• GRUNNLEGGENDE INNSTILLINGER FOR NETTVERKSSKANNING (FOR ADMINISTRATOREN)	12
KONFIGURERE SMTP-, DNS- OG LDAP-SERVERINNSTILLINGER	13
BESKYTTE INFORMASJON PROGRAMMERT I NETTSIDEN ([Passord])	14
ADMINISTRATORINNSTILLINGER	15
• KONFIGURERE EN INNSTILLING I ADMINISTRATORINNSTILLINGENE	15
• ADMINISTRATORINNSTILLINGER	15
E-POSTSTATUS OG INNSTILLINGER FOR E-POSTVARSEL	17
• INFORMASJONSOPPSETT	17
• SMTP OPPSETT	17
• OPPSETT AV STATUSMELDING	18
• OPPSETT AV VARSELMELDING	18
HOVEDINNSTILLINGER PÅ NETTSIDEN	19

OM DENNE VEILEDNINGEN

Denne veiledningen forklarer prosedyrene for konfigurasjon av maskininnstillinger fra datamaskinen din ved hjelp av funksjonen for nettsideinnstillinger som er innebygd i maskinen.

Vær oppmerksom på følgende

- Denne veiledningen forutsetter at personen som installerer og bruker dette produktet har relevant kunnskap om datamaskiner og nettlesere.
- Hvis du trenger informasjon om operativsystemet eller nettleseren, henvises du til brukerhåndboken for operativsystemet eller den elektroniske hjelpefunksjonen.
- Forklaringene av skjermbilder og prosedyrer er først og fremst for Internet Explorer®. Skjermbildene kan variere avhengig av operativsystem- eller programvareversjon.
- Når modellnavnet "xx-xxxxx" fremgår i brukerhåndboken, skal modellnavnet "xx-xxxxx" erstattes med navnet på din modell.
- Det er lagt mye omhu ned i utarbeidelsen av denne håndboken. Hvis du har kommentarer eller spørsmål om håndboken, er du velkommen til å kontakte forhandleren eller den nærmeste godkjente servicerepresentanten.
- Dette produktet har gjennomgått strenge prosedyrer for kvalitetskontroll og inspeksjon. Hvis det mot formodning skulle oppstå feil eller problemer, kan du kontakte forhandleren eller den nærmeste godkjente servicerepresentanten.
- Bortsett fra i omstendigheter som er dekket av lov, er ikke SHARP ansvarlig for svikt som oppstår under bruk av produktet eller dets tilleggsfunksjoner, svikt som skyldes feil betjening av produktet og dets tilleggsfunksjoner, eller andre typer feil, inkludert enhver skade som oppstår på grunn av vanlig slitasje på produktet.

Advarsel

- Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse av innholdet i håndboken uten forutgående skriftlig tillatelse er forbudt, med unntak av det som er tillatt i henhold til lover om opphavsrett.
- Informasjonen i denne håndboken kan endres uten videre varsel.

Illustrasjoner, betjeningspanel, display og nettsider i denne brukerhåndboken

De ytre utstyrsenheterne er som regel tilleggsutstyr, men enkelte modeller inkluderer imidlertid ytre utstyrsenheter som standard utstyr.

For noen funksjoner og prosedyrer forutsetter forklaringene at også andre innretninger enn de ovennevnte er installert. Avhengig av innholdet, og avhengig av modellen og de ytre utstyrsenheterne som er installert, kan det hende at denne funksjonen ikke kan brukes. Gå til Bruker's Manual hvis du vil ha mer informasjon.

- Skjermbildene, meldingene og tastenavnene som vises i håndboken, kan være ulike dem som vises på den faktiske maskinen. Dette skyldes produktforbedringer og modifikasjoner.
- Displayet, illustrasjoner og innstillingsskjermbilder i denne håndboken er kun for referanse, og kan variere avhengig av modell, installert tilbehør, innstillinger endret fra standard, og land eller region.
- Denne håndboken forutsetter at en fullfargemaskin brukes. Noen av forklaringene vil ikke gjelde for en svart-hvitt-maskin.

NETTSIDE

NETTSIDENS EGENSKAPER

En webserver for innstillinger er innebygd i maskinen.

Når maskinen er koblet til et nettverk, får du tilgang til nettserveren i maskinen, slik at du kan konfigurere en rekke maskininnstillinger med datamaskinen din.

Denne funksjonen lar deg også konfigurere maskininnstillingene over nettverket, uten at du må spasere til maskinen.

Det er enkelt å angi brukernavn og annen tekst fra datamaskinen.

Du kan også bruke nettsiden til å konfigurere mer avanserte innstillinger enn de som er tilgjengelige på maskinen.



- Du finner detaljert informasjon om maskininnstillingene i Bruker's Manual.
 - Gå til Bruker's Manual (adressebokregistrering) for informasjon om destinasjonsinnstillinger for faks- og e-postoverføring på nettsiden.
-

TILGANG TIL NETTSIDEN

Dette avsnittet forklarer fremgangsmåten for tilgang til maskinens nettside.

Nettlesere som støttes

Følgende nettlesere kan brukes for å få tilgang til maskinen:

Internet Explorer: 11 eller høyere (Windows®), Microsoft Edge (Windows®)

Firefox (Windows®), Safari (macOS®), Chrome (Windows®): Den nyeste versjonen eller den nyeste forrige hovedversjonen

Tilgang til nettstedet

Følg trinnene nedenfor for å få tilgang til nettsiden.

1

Åpne nettleseren på datamaskinen.

2

Angi IP-adressen som er angitt på maskinen, i nettleserens adresselinje.

- Hvis du ikke finner maskinens IP-adresse, kan du spørre maskinadministratoren.
- Du kan sjekke maskinens IP-adresse på maskinen. "[Slik sjekker du maskinens IP-adresse](#)" ([▶ side 6](#))

• Angi passord



- Du kan få opp en skjerm for inntasting av passordet for brukerautoritet eller administratorautoritet, avhengig av innstillingene. Velg brukerautoritet eller administratorautoritet, og angi passordet.
- Du kan sette påloggingsnavnet til "Administrator" og angi administratorpassordet for å logge deg på nettsiden. Når du har logget på nettsiden med administratorrettigheter, vises ikke passordskjermen når du klikker på andre elementer som krever administratorrettigheter (før du logger av).

Slik sjekker du maskinens IP-adresse

1

Trykk på [SPESIALFUNKSJON]-tasten (Fn).


Skjermbildet for spesialfunksjoner vil vises.

2



Velg "Systeminnstill." med [▼]- eller [▲]-tasten, og trykk på [OK]-tasten.


3



Bruk talltastene for å legge inn den femsifrede PIN-koden for administrator.


- "x" vises for hvert siffer du angir.
- Skjermen for modusvalg vises.

4




Velg "Nettverk" med [▼]- eller [▲]-tasten, og trykk på [OK]-tasten.

5

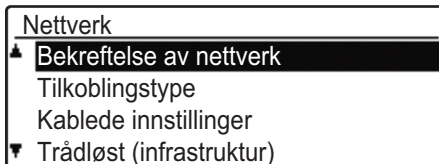

Velg "Bekreftelse av nettverk" med [▼]- eller [▲]-tasten, og trykk på [OK]-tasten.

6

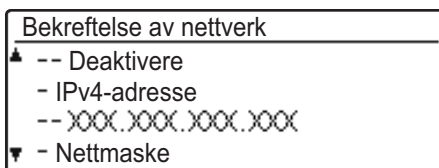

Vis og kontroller IP-adressen med [▼]- eller [▲]-tasten.

7


Trykk på [OK]-tasten.

OM NETTSIDENE (FOR BRUKERE)

Her beskrives typiske elementer som stilles inn ved hjelp av nettsideinnstillingene.

Når du går til nettserveren som er innebygd i maskinen og kobler deg til på vanlig måte, får du opp følgende skjerm (brukerskjermen) i nettleseren.

Du får opp en meny i rammen til venstre på skjermen. Klikk på et element som du vil stille inn eller angi for å få opp en innstillings-/inntastings-skjerm i rammen på høyre side.

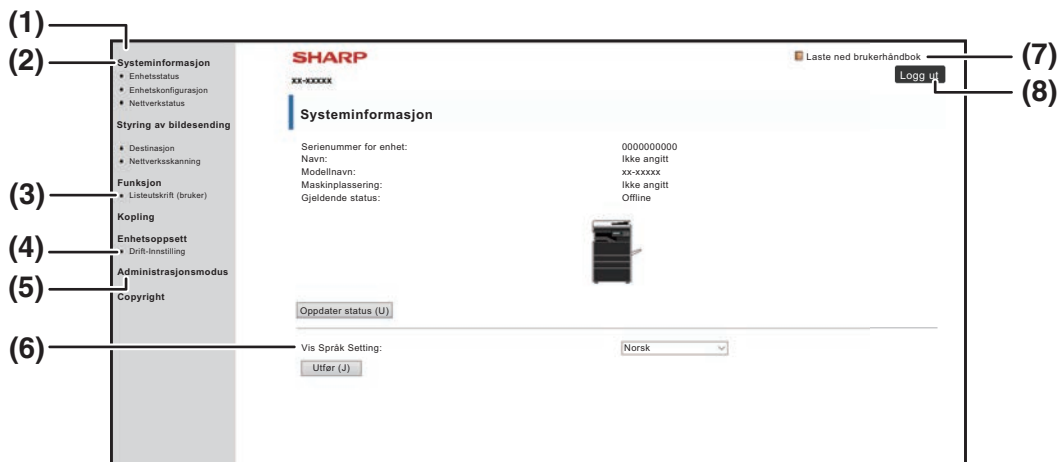

(1) Menyramme

Klikk på en innstilling i menyen for å konfigurere den.

(2) Systeminformasjon

Viser nåværende status til maskinen og modellnavnet.

- Enhetsstatus
Viser nåværende status til maskinen, papirskuffer, ut-skuffer, toner og annet tilbehør og sidetelling. Tomt for papir og andre advarsler vises i rødt.
- Enhetskonfigurasjon
Viser hvilke innstillinger som er installert.
- Nettverkstatus
Viser nettverksstatusen. Informasjon om "GENERELT" og "TCP/IP" vises på de respektive sidene.

(3) Listeutskrift (bruker)

Du kan skrive ut de ulike innstillingene som du har valgt.

(4) Drift-Innstilling

Konfigurer grunnleggende innstillinger for skriver og skrifterspråk.

- ▶ [KONFIGURERE INNSTILLINGENE FOR SKRIVERBETINGELSE \(side 8\)](#)

(5) Administrasjonsmodus

Klikk her for å åpne nettsidene for administrator. Sett påloggingsnavnet til "Administrator", og angi administratorpassordet i skjermbildet for inntasting av passord.

- ▶ [OM NETTSIDENE \(FOR ADMINISTRATOREN\) \(side 11\)](#)
- ▶ [BESKYTTE INFORMASJON PROGRAMMERT I NETTSIDEN \(\[Passord\]\) \(side 14\)](#)

(6) Vis Språk Setting

Velg ønsket språkinnstilling fra rullegardinmenyen.

(7) Laste ned brukerhåndbok

Her vises nedlastingsiden for brukerhåndboken.

(8) [Innlogging/Logg ut]-knapp

[Innlogging]-knapp

Klikk for å logge på nettsiden.

[Logg ut]-knapp

Når du har fullført alle innstillingene på nettsidene, klikker du på denne knappen for å logge ut og gå ut av nettleseren.

KONFIGURERE INNSTILLINGENE FOR SKRIVERBETINGELSE

Innstillingene for skriverbetingelse lar deg konfigurere grunnleggende skriverinnstillinger. Følgende elementer kan stilles:


- "Standard- innstillinger" ► [side 9](#): Grunnleggende innstillinger som hovedsaklig benyttes når skriverdriveren ikke er i bruk.
- "PCL-innstillinger" ► [side 10](#): PCL-symbolsett, font, linjeskiftkode og andre innstillinger.



Når skriverdriveren er i bruk og de samme innstillingene er konfigurert både for skriverdriveren og i skjermbildene nevnt ovenfor vil innstillingene konfigurert for skriverdriveren overstyre innstillingene i skjermbildene nevnt ovenfor. Bruk skriverdriveren til å konfigurere en innstilling hvis innstillingen er tilgjengelig i skriverdriveren.

HVORDAN KONFIGURERE INNSTILLINGENE

For å vise Drift-Innstilling på skjermen, klikker du på [Drift-Innstilling] i menyrammen.

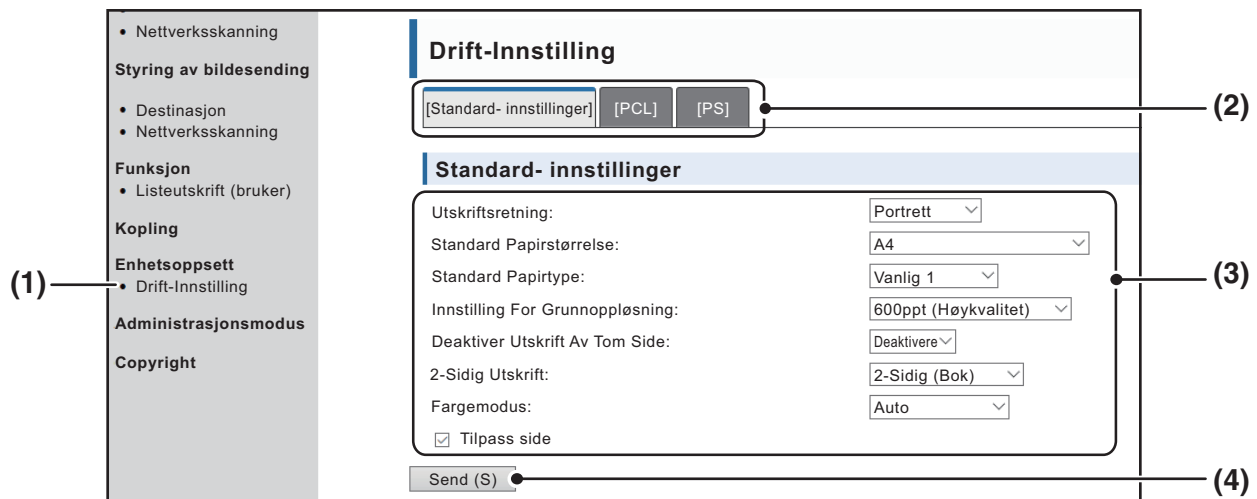

(1) Drift-Innstilling

Denne viser siden for konfigurering av innstillinger for skriverbetingelse.

(2) Standard- innstillinger/PCL/PS

Velg hvilken type betingelsesinnstillinger du ønsker å konfigurere.

(3) Innstillinger

Fabrikkoppsettsinnstillinger vises.

Endre innstillingene etter behov ved å velge fra rullegardinlister.

► [INNSTILLINGER FOR UTSKRIFTSVILKÅR \(side 9\)](#)

(4) Send

Klikk for å lagre nettsideinnstillingen på maskinen.

MENY FOR INNSTILLINGER FOR SKRIVERBETINGELSER

Drift-Innstilling	
Standard- innstillinger	Portrett
Utskriftsretning	Portrett
Standard Papirstørrelse	A4 (Letter)
Standard Papirtype	Vanlig 1
Innstilling For Grunnoppløsning	600ppt (Høykvalitet)
Deaktiver Utskrift Av Tom Side	Deaktivere
2-Sidig Utskrift	2-Sidig (Bok)
Fargemodus	Auto
Tilpass side	PÅ

Drift-Innstilling	
PCL-innstillinger	Portrett
PCL symbolsett	PC-8
Skrift	0: CourierCourier (intern font)
Linjematingskode	0.CR=CR; LF=LF; FF=FF
PostScript-innstillinger	Portrett
Utskrift PS-feil	Deaktivere

INNSTILLINGER FOR UTSKRIFTSVILKÅR

Fabrikkoppsettsinnstillinger står i uthvet skrift.

Standard- innstillinger

Element	Innstillinger	Description
Utskriftsretning	Portrett , Liggende	Dette stiller inn retningen til utskriftssiden. Velg [Portrett] når utskriftssiden er lenger i loddrett retning eller [Liggende] når utskriftssiden er lenger i vannrett retning.
Standard Papirstørrelse	A3, B4, A4 (AB) , B5, A5, Ledger (11" x 17"), Legal (8-1/2" x 14"), Asian Legal (8-1/2" x 13-2/5"), Mexican Legal (8-1/2" x 13-1/2"), Foolscap (8-1/2" x 13"), Letter (8-1/2" x 11") (Inch), Invoice (5-1/2" x 8-1/2"), Executive (7-1/4" x 10-1/2"), 8K, 16K	Dette setter opp et standard papirformat til utskrift. (Innstillingselementene kan variere avhengig av modellen.)
Standard Papirtype	Vanlig 1 , Vanlig 2, Brevhode, Fortrykket, Forstanset, Resirkulert, Farge	Angi papirtypen brukt til utskrift.
Innstilling For Grunnoppløsning	600dpi, 600ppt (Høykvalitet)	Angi utskriftsoppløsning.

Nettsideinnstillinger

Element	Innstillinger	Description
Deaktiver Utskrift Av Tom Side	Aktivere, Deaktiver	Når dette er angitt vil det ikke skrives ut blanke sider uten utskriftsdata.
2-Sidig Utskrift	1-Sidig, 2-Sidig (Bok) , 2-Sidig (Hefte)	Når [2-Sidig (Bok)] er valgt utføres det tosidig utskrifter som muliggjør sammenbinding på venstre side. Når [2-Sidig (Hefte)] er valgt utføres det tosidig utskrifter som muliggjør sammenbinding øverst.
Fargemodus	Auto , Svart/Hvit	Still inn fargemodusen.
Tilpass side	PÅ , AV	Angi om utskriften skal tilpasses papirstørrelsen.

PCL-innstillinger

Element	Innstillinger	Description
PCL symbolsett	Velg en av 35 sett.	Dette angir hvilket lands skrifttegn (PCL-symbolsett) som skal tilknyttes visse symboler i kodelisten for skrifttegn. Fabrikkinstillingen er [PC-8].
Skrift	Velg én intern skrift.	Dette angir hvilken PCL-font som skal benyttes for utskrift. Fra de interne fontene kan én font angis. Fabrikkinstillingen er [0: Courier].
Linjematingskode	0.CR=CR; LF=LF; FF=FF, 1.CR=CR+LF; LF=LF; FF=FF, 2.CR=CR; LF=CR+LF; FF=CR+FF, 3.CR=CR+LF; LF=CR+LF; FF=CR+FF	Dette fastsetter linjeskiftskoden gjennom en kombinasjon av "CR" (retur)-koden, "LF" (linjeskift)-koden og "FF" (sideskift)-koden. Fabrikkoppsinnsstillingen er utskrift basert på den overførte koden. Denne innstillingen kan endres ved å velge en av fire kombinasjoner.

PostScript-innstillinger

Element	Innstillinger	Description
Utskrift PS-feil	Aktivere, Deaktiver	Når denne innstillingen er aktivert, blir en feilmelding skrevet ut hver gang en PostScript-feil oppstår.

OM NETTSIDENE (FOR ADMINISTRATOREN)

Andre menyer som bare kan benyttes av administratoren vises i administratornettsidene i tillegg til menyene som vises for brukere.

En menyramme kommer opp på venstre side av siden. Når du klikker på et element i menyen kommer en skjerm opp i rammen til høyre som lar deg konfigurere innstillingene for det elementet. Innstillinger som bare kan konfigureres av administratoren forklares her.

Enhetsoppsett

- Informasjon (1)
- Passord (2)
- Drift-Innstilling
- Administratorinnstillinger (3)
- Egendefinerte koplinger
- Egendefinerte koplinger
 - SMTP oppsett
 - Statusmelding (4)
 - Varselmelding (5)
- Klokkestilling
- Produktnøkkelinnstilling
- Energisparing
 - Økoskanne- innstilling
- Enhetskloning

Nettverksoppsett

- Hurtigoppsett
- Sikkerhet (6)
- SSL-innstillinger
 - Opprettelse av sertifikat
 - Merke sertifikat signatur forespørsel (CSR)
 - Installasjon av sertifikat
 - Importsertifikat og sikkerhetskode
 - Eksportsertifikat og sikkerhetskode
- IPsec innstillinger
 - Ipsec-regler
- GENERELT
- Protokoll
- Tjenester (7)
- Direkte utskrift (8)
- LDAP (9)
- Tilkoplingstest
- Proxy-innstilling

Copyright

(1) Informasjon

Konfigurere informasjon om maskinidentifisering for e-postfunksjonen status & varsel.

► [INFORMASJONSOPPSETT \(side 17\)](#)

(2) Passord

For å beskytte nettsiden kan systemadministratoren opprette passord. Oppgi et passord du ønsker å opprette og klikk på [Send]-knappen.

Det kan opprettes ett passord for administratoren og ett passord for brukere.

► [BESKYTTE INFORMASJON PROGRAMMERT I NETTSIDEN \(\[Passord\]\) \(side 14\)](#)

(3) Administratorinnstillinger

Endringer i innstillinger kan forbyes og grensesnittinnstillinger kan konfigureres.

► [ADMINISTRATORINNSTILLINGER \(side 15\)](#)

(4) Statusmelding

Konfigurere parametere påkrevd for å sende statusmeldinger, som destinasjonsadresser og tidsplaner.

► [OPPSETT AV STATUSMELDING \(side 18\)](#)

(5) Varselmelding

Lagre destinasjonsadresser for varselmeldinger.

► [OPPSETT AV VARSELMELDING \(side 18\)](#)

(6) Sikkerhet

Du kan deaktivere ubrukte porter for større sikkerhet og endre portnumre.

(7) Tjenester

Konfigurer informasjon relatert til systemet for e-post, DNS, SNMP, Kerberos og mDNS. Gå til [SMTP OPPSETT \(side 17\)](#) for informasjon om innstillingene for e-post.

(8) Direkte utskrift

Konfigurer innstillinger for LPD, rå utskrift, WSD og FTP.

(9) LDAP

Konfigurere innstillinger for LDAP.

KONFIGURERE DRIFTSINNSTILLINGENE FOR SKANNER

LAGRE DESTINASJONER

Hvis du vil lagre skannedestinasjoner, klikker du på [Destinasjon] i menyrammen på nettsiden. Dette skjermbildet kan også brukes når du vil redigere eller slette lagrede destinasjoner.



Gå til Bruker's Manual (adressebokregistrering) for informasjon om innstillingene for overføringsdestinasjon.

GRUNNLEGGENDE INNSTILLINGER FOR NETTVERKSSKANNING (FOR ADMINISTRATOREN)

For å bruke nettverksskanningsfunksjonen må innstillingene skje fra nettsiden.

Klikk på menyrammen og konfigurere de påkrevde innstillingene. Et passord kreves for å få tilgang til dette skjermbildet.

Disse innstillingene bør kun konfigureres av nettverksadministrator.

1

Styring av bildesending

- Destinasjon
- Nettverksskanning

Funksjon

- Listeutskrift (bruker)

Klikk på [Nettverksskanning] i menyrammen.

Konfigureringsiden for nettverksskanning vises.

2

Velg skannemodusen.

I feltet "Aktiver skannerlevering til:" krysser du av i avmerkingsboksen slik at en avmerking vises.

3

Velg metode for tildeling av filnavn til et skannet bilde.

Velg metode for tildeling av filnavn til et skannet bilde. I "Filnavngivning" klikker du på elementene du ønsker å bruke i filnavnet. "Dato og klokkeslett" er valgt innledningsvis.

4

Klikk på [Send].

Etter at du har angitt innstillingene, må du sørge for å klikke på [Send] for å lagre dem.

KONFIGURERE SMTP-, DNS- OG LDAP-SERVERINNSTILLINGER

Fremgangsmåtene for bruk av [Hurtigoppsett] forklares her. [Hurtigoppsett] brukes til rask konfigurering av bare de nødvendige innstillingene for "SMTP"-, "DNS"- og "LDAP"-servere. Disse innstillingene blir som regel konfigurert først.

- SMTP-server: SMTP brukes til å overføre e-post som sendes ved hjelp av Skanne til E-post. For å bruke disse overføringsmetodene må innstillingene for SMTP-serveren din settes opp.
- DNS server: Hvis du skrev inn et vertsnavn i "Primær SMTP-server" eller "Sekundær SMTP-server" for "SMTP", må du også konfigurere innstillingene for DNS-serveren. Du må også konfigurere innstillingene for DNS-serveren hvis det skal legges inn vertsnavn i "Vertsnavn eller IP-adresse" ved lagring av destinasjoner for Skanne til desktop.
- LDAP-server: Hvis e-postadresser administreres av en LDAP-server i nettverket ditt, kan e-postadressene som er lagret på LDAP-serveren, brukes for Skanne til E-post. For å la maskinen bruke e-postadressene på LDAP-serveren, må LDAP-serverinnstillingene settes opp på websiden.

1

Nettverksoppsett

- Hurtigoppsett
- Sikkerhet
- SSL-innstillinger
 - Opprettelse av sertifika

Klikk på [Hurtigoppsett] i menyrammen.

2

Skriv inn den nødvendige informasjonen i "SMTP", "DNS" og "LDAP".

3

Når du har fullført alle oppføringene, klikker du på [Send].

Oppføringene vil bli lagret.



Hvis du vil konfigurere avanserte innstillinger for SMTP-, DNS og LDAP-serverne, følger du fremgangsmåtene nedenfor.

- Konfigurere innstillingene for SMTP- og DNS-servere
Klikk på [Tjenester] i menyrammen for å vise skjermbildet for tjenesteoppsett. Velg ønsket server og konfigurér de nødvendige parametrene for denne serveren.
- Konfigurere innstillingene for LDAP-servere
Klikk på [LDAP] i menyrammen for å vise skjermbildet for LDAP-oppsett. Konfigurér de nødvendige parametrene.

BESKYTTE INFORMASJON PROGRAMMERT I NETTSIDEN ([Passord])

Det kan settes Passord (klikk [Passord] i menyrammen) for å begrense tilgang til nettsiden og beskytte innstillinger. Administratoren må endre passordet fra fabrikkinnstillingen. Administratoren må også passe å huske det nye passordet. Neste gang nettsidene hentes må det nye passordet tastes inn. Det kan settes opp ett passord for administratoren og ett passord for brukere.

1

Klikk på [Passord] i menyrammen.

2

Skriv inn gjeldende passord i "Administratorpassord".

Tast inn "admin" i "Administratorpassord" når du skal opprette et passord for første gang.



Sørg for at du skriver "admin" med små bokstaver (det skilles mellom store og små bokstaver i passord).

3

Skriv inn passord i "Brukerpassord" og "Administratorpassord".

- Det tastes inn maks 255 tegn og/eller tall for hvert passord (det skilles mellom store og små bokstaver).
- Pass på å taste inn det samme passordet i "Bekreft passord" som du tastet inn i "Nytt passord".

4

Klikk på [Send] når du er ferdig med å taste inn alle elementer.

Det angitte passordet lagres.
Skru maskinen av og så på igjen etter at du har satt opp passordet.



Når det vises en melding som ber om brukernavn, skal en bruker velge "bruker" og en administrator velge "administrator" i "Brukernavn". I "Passord" skal det respektive passordet for det valgte påloggingsnavnet tastes inn.

ADMINISTRATORINNSTILLINGER

Administratorinnstillingene brukes til å forby endringer i [Drift-Innstilling] og til å konfigurere grensesnittinnstillinger.

- "Standard- innstillinger": Velg hvilken innstilling du ønsker å forby endringer for.
- "Papirvekt": Temperaturen i tonerfikseringen styres i tråd med vekten på papiret som brukes.
- "Grensesnitt -innstillinger": Aktiver kontroll av data som sendes til nettverksporten og angi begrensninger.

KONFIGURERE EN INNSTILLING I ADMINISTRATORINNSTILLINGENE

1

Klikk på [Administratorinnstillinger] i menyrammen.

"Standard- innstillinger"-skjermen i [Administratorinnstillinger] vises. Gå til trinn 3 hvis du ønsker å velge en innstilling i "Standard- innstillinger" i skjermbildet.

2

Klikk på ønsket innstilling, og gjør et utvalg for innstillingen i skjermen som vises.

Se "[ADMINISTRATORINNSTILLINGER \(side 15\)](#)" for beskrivelser av innstillingene.

3

Klikk på [Send] for å lagre den angitte informasjonen.

ADMINISTRATORINNSTILLINGER

Når det står "JA, NEI" i "Innstillinger"-kolonnen, er "JA" valgt når elementets avkrysningsboks er avmerket, mens "NEI" er valgt når avkrysningsboksen ikke er avmerket.

Standard- innstillinger

Element	Innstillinger	Description
Hindre Utskrift Av Testside	JA, NEI	Denne innstillingen brukes for å forby utskrift av en testside fra skriveren.
Deaktivere endring std.innstillinger	JA, NEI	Denne innstillingen brukes til å forby endringer i standard betingelsesinnstillinger.
Automatisk Bytte Mellom A4 Og Letter	JA, NEI	Når du skriver ut et bilde i A4-størrelse (8-1/2" x 11"), gjør denne innstillingen det mulig å bruke papir i A4-størrelse (8-1/2" x 11") hvis papir i A4-størrelse (8-1/2" x 11") ikke er lagt i skuffen.
Aktivere funnet papirformat i multiarkmater	JA, NEI	Brukes til å hindre utskrift når papirstørrelsen som er angitt for utskriftsjobben er forskjellig fra papirstørrelsen som er lagt i enkeltmaterskuffen.
Aktivere valgt papirtype I multiarkmater	JA, NEI	Brukes til å forhindre utskrift når papirtypen som er angitt for utskriftsjobben er forskjellig fra papirtypen som er lagt i det manuelle matebrettet.
Listeutskrifter	1-Sidig , 2-Sidig Utskrift	Brukes til å forhindre utskrift når papirtypen som er angitt for utskriftsjobben er forskjellig fra papirtypen som er lagt i det manuelle matebrettet.

Papirvekt

Element	Innstillinger	Description
Papirvekt	60 - 89 g/m² (16 - 23 lb.) 90 - 105 g/m ² (23+ - 28 lb.)	Disse brukes til å styre tonervarmetemperaturen i henhold til papirvekten.

Papirtype for automatisk papirvalg

Element	Innstillinger	Description
Vanlig 1	Aktivere, Deaktivere	Velg papirtypene som skal kunne velges via automatisk papirvalg.
Vanlig 2	Aktivere, Deaktivere	
Resirkulert	Aktivere, Deaktivere	

Innstillinger vanlig papir

Element	Innstillinger	Description
Innstillinger vanlig papir	Vanlig 1, Vanlig 2	I denne maskinen er papirtypen inndelt i vanlig papir 1 og vanlig papir 2. Ved utskrift på vanlig papir med en skriverdriver som ikke er kompatibel med vanlig papir 1 og vanlig papir 2, kan du angi hvilken papirtype som skal brukes for utskrift.

Grensesnitt -innstillinger

Element	Innstillinger	Description
I/O-Tidsavbrudd	I/O Tidsavbrudd 1- 60 - 999 (sek)	Hvis gjenværende data ved overføring av en utskriftsjobb ikke blir mottatt etter at tiden satt her har forløpt blir tilkoblingen brutt og en ny utskriftsjobb påbegynt.
Emuleringsveksling	Auto , PostScript, PCL	Velg skiverspråk. Når [Auto] er valgt, velges språket automatisk ut fra dataene som sendes til skriveren. Med mindre det ofte oppstår feil, endrer du ikke innstillingen fra [Auto] til en annen innstilling.
Portbyttemetode	Bytte Ved Jobbslutt, Bytte Etter I/O Tidsavbrudd	Velg metode for bytte av nettverksporter.

E-POSTSTATUS OG INNSTILLINGER FOR E-POSTVARSEL

Disse funksjonene sender informasjon om maskinbruk (utskriftstilling, kopitelling osv.) og feilstatuser (feilinnmating av papir, tomt for papir, tomt for toner osv.) via e-post til maskinens administrator eller forhandleren.

INFORMASJONSOPPSETT

Maskinidentifikasjonsinformasjon for status- og varsel-e-post-funksjoner konfigureres i skjermbildet "Informasjonsoppsett". Informasjonen som er lagt inn blir tatt med i status- og varsel-e-postmeldinger.

1 Klikk på [Informasjon] i menyrammen.

"Informasjonsoppsett"-skjermen kommer opp.

2 Oppgi maskininformasjonen.

3 Klikk på [Send] for å lagre den angitte informasjonen.

SMTP OPPSETT

Status- og varsel-e-post-funksjoner bruker SMTP (Simple Mail Transport Protocol) for å sende e-post. Følgende fremgangsmåte brukes til å sette opp e-postmiljøet. Dette må gjøres av systemadministratoren eller en annen person som er kjent med nettverket.

1 Klikk på [SMTP oppsett] i menyrammen.

"SMTP oppsett"-skjermen kommer opp.

2 Legg inn informasjon om SMTP-servermiljøet som brukes for e-poststatus og e-postvarsler.

3 Klikk på [Send] for å lagre den angitte informasjonen.



For å bruke SMTP-serverinnstillingene som er angitt i nettverksinnstillingene, aktiverer du [Bruk SMTP-server (Nettverksinnstillinger)].

OPPSETT AV STATUSMELDING

Bruk funksjonen statusmelding for å sende opplysninger om gjeldende teller, inkludert kopitelling, utskriftstelling og telling for totale utdata, basert på angitt skjema. Måladresser kan settes for henholdsvis administratorer og forhandlere.

1 Klikk på [Statusmelding] i menyrammen.

"Status meldingsoppsett"-skjermen kommer opp.

2 Oppgi opplysningene det bes om, inkludert måladressene og tidsskjemaet.

3 Klikk på [Send] for å lagre den angitte informasjonen.

Når e-postinnstillingene er ferdige vil informasjon fra skrivertellingen bli sendt på e-post med jevne mellomrom til de angitte e-postadressene.



Hvis du avslutter nettleseren før du har klikket på [Send], vil innstillingene bli annullert. Klikk på [Send nå] for øyeblikkelig å sende skriverinformasjon til de angitte e-postadressene.

OPPSETT AV VARSELMELDING

Bruk varselmeldingsfunksjonen til å sende varselinformasjon, eksempelvis om utbrukte toner og papir og problemer som feilinnmating av papir, til angitte måladresser når slike problemer inntreffer. Måladresser kan settes for henholdsvis administratorer og forhandlere.

Følg fremgangsmåten nedenfor for å sette opp varselmeldingen.

1 Klikk på [Varselmelding] i menyrammen.

"Varsler meldingsoppsett"-skjermen kommer opp.

2 Oppgi måladressene.

3 Klikk på [Send] for å lagre den angitte informasjonen.

Hvis disse parametrene er stilt inn vil hendelsesinformasjon for skriveren bli sendt til de angitte adressene på e-post hver gang en anført hendelse inntreffer. Betydningen til hver hendelse er vist nedenfor.
(Eksempel)

Papirstopp:	Papir har kjørt seg fast.
Lavt tonernivå:	Det er lite toner.
Ikke nok toner:	Det må fylles på toner.
Mangler papir:	Det må legges inn papir.



Hvis du avslutter nettleseren før du har klikket på [Send], vil innstillingene bli annullert.

HOVEDINNSTILLINGER PÅ NETTSIDEN

Når du er ferdig med å konfigurere innstillingene, klikker du på [Send]-knappen for å lagre innstillingene.



Nettsideinnstillinger

- Aktivering eller deaktivering av enkelte elementer kan føre til at andre innstillinger ikke kan brukes, eller at andre innstillinger automatisk stilles inn.
- Hvis enkelte innstillinger stilles inn feil, for eksempel nettverksinnstillinger, kan de forhindre maskinen fra å kommunisere. Innstillingene skal bare konfigureres av en person med tilstrekkelig kunnskap om hvordan innstillingene fungerer.
- For enkelte modeller kan det hende at noen elementer ikke kan brukes, eller at de krever installasjon av periferenheter eller annet tilleggsutstyr. I enkelte tilfeller kan innstillinger som ikke vises i listen, bli lagt til, eller innstillinger kan slettes som følge av oppdateringer eller forbedringer av spesifikasjonene.

Innstillingselement	Beskrivelse
Øvre skjerm	
Systeminformasjon	
Enhetsstatus	Viser statusen for maskinen.
Enhetskonfigurasjon	Viser statusen for maskinens periferenheter.
Nettverkstatus	Viser informasjon om nettverket.
Styring av bildesending	
Håndtering av destinasjon	Konfigurer innstillinger for overføringsdestinasjon (adresse).
Nettverksskanning	Konfigurer innstillinger for nettverksskanning.
Innstillinger for innkommende ruting	Konfigurer innstillinger for videresending av mottatte data.
Funksjon	
Listeutskrift (bruker)	Skriv ut ulike lister.
Listeutskrift (administrator)	Skriv ut nettsinnstillinger og brukerinformasjon.
Kopling	
Administrasjonsmodus	
Enhetsstyring	
Brukerkontroll	Konfigurer innstillinger for brukeradministrasjon.
Enhetsoppsett	
Informasjon	Konfigurer maskinnavn og andre innstillinger.
Passord	Konfigurer passordinnstillinger.
Drift-Innstilling	Konfigurer innstillinger for utskriftsfunksjonen.
Administratorinnstillinger	Konfigurer avanserte utskriftsinnstillinger.
Egendefinerte koplinger	Konfigurer innstillinger for lenken som vises når du klikker på den egendefinerte lenken.
Logg	Konfigurer innstillinger for e-poststatus og e-postvarsel.
Klokkestilling	Konfigurer innstillinger for dato og klokkeslett.
Produktnøkkelinnstilling	Konfigurer innstillinger for produktnøkkel.
Energisparing	Konfigurer innstillinger for energisparing, for eksempel maskinens strømforbruk.
Enhetskloning	Konfigurer innstillinger for import/eksport av maskinens innstillingsfiler.

Innstillingselement	Beskrivelse
Nettverksoppsett	
Hurtigoppsett	Konfigurer grunnleggende nettverksinnstillinger.
Sikkerhet	Konfigurer sikkerhetsinnstillinger.
SSL-innstillinger	Konfigurer innstillinger for SSL-kommunikasjon og det tilknyttede sertifikatet.
IPsec innstillinger	Konfigurer IPsec-innstillinger.
GENERELT	Konfigurer generelle nettverksinnstillinger.
Protokoll	Konfigurer protokollinnstillinger.
Tjenester	Konfigurer innstillinger for nettverkstjenester som DNS og SMTP.
Direkte utskrift	Konfigurer utskriftsportinnstillinger.
LDAP	Konfigurer LDAP-innstillinger.
Tilkoplingstest	Utfør en testoverføring til en global adressebok eller SMTP-server.
Proxy-innstillinger	Konfigurer proxy-innstillinger.
Innstillinger for trådløs	Konfigurer innstillinger for trådløst LAN.
Laste ned brukerhåndbok	
Laste ned språk	Velg språk for brukerhåndboken.
Opphavsrett	

SHARP[®]
SHARP CORPORATION