

SHARP[®]

Manual do Utilizador

(Definições da página Web)



ÍNDICE

ACERCA DESTE MANUAL	3
PÁGINA WEB	4
• FUNCIONALIDADES DA PÁGINA WEB	4
• ACEDER À PÁGINA WEB	4
SOBRE AS PÁGINAS WEB (PARA UTILIZADORES)	7
CONFIGURAR AS DEFINIÇÕES DE CONDIÇÕES DA IMPRESSORA	8
• COMO CONFIGURAR AS DEFINIÇÕES	8
• MENU DE DEFINIÇÃO DE CONDIÇÕES DA	8
• DEFINIÇÕES DE CONDIÇÃO DA IMPRESSORA	9
SOBRE AS PÁGINAS WEB (PARA O ADMINISTRADOR)	11
CONFIGURAR AS DEFINIÇÕES DA CONDIÇÃO DO DIGITALIZADOR	12
• ARMAZENAR DESTINATÁRIOS	12
• DEFINIÇÕES BÁSICAS PARA DIGITALIZAÇÃO EM REDE (PARA O ADMINISTRADOR)	12
CONFIGURAR AS DEFINIÇÕES DO SERVIDOR SMTP, DNS E LDAP	13
PROTEGER INFORMAÇÃO PROGRAMADA NA PÁGINA DA WEB ([Palavras-passe])	14
DEFINIÇÕES DE ADMINISTRADOR	15
• CONFIGURAR UMA DEFINIÇÃO NAS DEFINIÇÕES DO ADMINISTRADOR	15
• DEFINIÇÕES DE ADMINISTRADOR	15
DEFINIÇÕES DE ESTADO E AVISOS DE E-MAIL	17
• CONFIGURAÇÃO DE INFORMAÇÃO	17
• CONFIGURAÇÃO DE SMTP	17
• CONFIGURAÇÃO DA MENSAGEM DE ESTADO	18
• CONFIGURAÇÃO DA MENSAGEM DE AVISO	18
DEFINIÇÕES PRINCIPAIS DA PÁGINA WEB	19

ACERCA DESTE MANUAL

Este guia explica os procedimentos de configuração das definições da máquina a partir de um computador, utilizando a funcionalidade de configuração na página Web incorporada no equipamento.

Nota

- Neste manual assume-se que as pessoas que instalam e utilizam este produto têm conhecimento sobre o funcionamento do seu computador e do browser Web.
- Para obter informações sobre o seu sistema operativo ou browser Web, consulte o manual do sistema operativo ou do browser Web, ou a função de Ajuda online.
- As explicações dos ecrãs e dos procedimentos destinam-se essencialmente ao Internet Explorer®. Os ecrãs podem variar consoante a versão do sistema operativo ou o software da aplicação.
- Sempre que surgir o nome de modelo "xx-xxxxx" no presente manual, substitua o nome do seu modelo por "xx-xxxxx".
- Este manual foi cuidadosamente preparado. Se tiver algum comentário ou preocupação sobre o manual, contacte o seu revendedor ou representante de assistência técnica autorizado mais próximo.
- Este produto passou por um controlo de qualidade rigoroso, bem como por procedimentos de inspeção. Caso seja detetado um defeito ou outro problema, contacte o seu revendedor ou representante de assistência técnica autorizado mais próximo.
- Para além das instâncias previstas na lei, a SHARP não se responsabiliza por falhas que ocorram durante a utilização do produto ou das suas opções, por falhas resultantes da operação incorreta do produto e das suas opções, ou por outras falhas ou danos resultantes da utilização do produto.

Aviso

- A reprodução, adaptação ou tradução do conteúdo do manual sem a permissão prévia por escrito é proibida, exceto se permitido pelas leis de direitos de autor.
- Todas as informações contidas neste manual estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Ilustrações, painel de operações, ecrã e páginas Web contidos neste manual

Os dispositivos periféricos são normalmente opcionais. No entanto, alguns modelos incluem determinados dispositivos periféricos como equipamento padrão.

Para algumas funções e procedimentos, as explicações partem do pressuposto de que estão instalados outros dispositivos para além dos acima indicados.

Dependendo do conteúdo, e dependendo do modelo e de que dispositivos periféricos estão instalados, isto poderá não ser utilizável. Para obter detalhes, consulte o Manual do Utilizador.

Este manual contém referências à função de fax. No entanto, tenha em conta que esta não se encontra disponível em determinados países, regiões e modelos.

- Os ecrãs, mensagens e nomes de teclas mostrados no manual poderão ser diferentes dos reais mostrados na máquina devido a melhoramentos do produto e modificações.
- O ecrã, as ilustrações e os ecrãs de definições deste manual destinam-se apenas a referência e podem variar consoante o modelo, as opções instaladas, as definições alteradas do estado predefinido e o país ou região.
- Este manual assume que está a ser utilizada uma máquina a cores. Algumas das explicações podem não aplicar-se a uma máquina monocromática.

PÁGINA WEB



A função de fax pode não estar disponível dependendo do país, região ou modelo.

FUNCIONALIDADES DA PÁGINA WEB

Esta máquina tem incorporado um servidor Web para definições.

Se a máquina estiver ligada a uma rede, pode aceder ao servidor Web incorporado para configurar uma série de definições da máquina no seu computador.

Esta função permite-lhe configurar as definições da máquina através da rede, sem ter de se deslocar até à máquina. Pode facilmente introduzir o seu nome de utilizador e outro texto a partir do computador.

Também pode utilizar a página Web para configurar definições que sejam mais avançadas do que as disponíveis na máquina.



- Para obter informações detalhadas sobre as definições da máquina, consulte o Manual do Utilizador.
 - Para conhecer as definições de destino de transmissão de fax e e-mail na página Web, consulte o Manual do Utilizador (Registo do livro de endereços).
-

ACEDER À PÁGINA WEB

Esta secção explica o procedimento para aceder à página Web da máquina.

Browsers Web suportados

Para aceder à máquina, pode utilizar os seguintes browsers Web:

Internet Explorer: 11 ou superior (Windows®), Microsoft Edge (Windows®)

Firefox (Windows®), Safari (macOS®), Chrome (Windows®): Versão mais recente ou principal versão imediatamente anterior

Aceder à página Web

Siga os passos abaixo para aceder à página Web.

1

Abra o browser Web no seu computador.

2

Na barra de endereços do browser Web, introduza o endereço IP definido na máquina.

- Peça o endereço IP ao administrador da máquina.
- Pode verificar o endereço IP na própria máquina. "[Como verificar o endereço IP da máquina](#)" ([▶ página 6](#))

● **Introduzir uma senha**



- Consoante as definições, poderá ser apresentado um ecrã de introdução da senha de autoridade de utilizador ou autoridade de administrador. Selecione autoridade de utilizador ou autoridade de administrador e introduza a senha.
- Pode definir o nome de início de sessão para "Administrador" e introduzir a senha de administrador para iniciar sessão na página Web.

Depois de iniciar sessão na página Web com direitos de administrador, o ecrã de introdução da senha não aparece quando clicar noutros itens que requerem direitos de administrador (até que termine a sessão).


Como verificar o endereço IP da máquina

1

Prima a tecla [FUNÇÕES ESPECIAIS] (Fn).


Aparece o ecrã de funções especiais.

2



Selecione "Defin do Sistema" com a tecla [▼] ou [▲] e prima a tecla [OK].


3



Utilize as teclas numéricas para introduzir os cinco dígitos do código PIN de administrador.


- "X" aparece por cada dígito introduzido.
- Será apresentado o ecrã de seleção de modo.

4




Selecione "Rede" com a tecla [▼] ou [▲] e prima a tecla [OK].

5

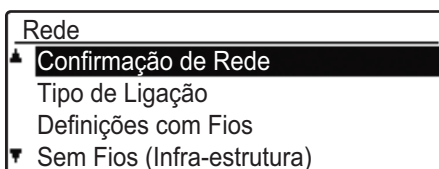

Selecione "Confirmação de Rede" com a tecla [▼] ou [▲] e prima a tecla [OK].

6

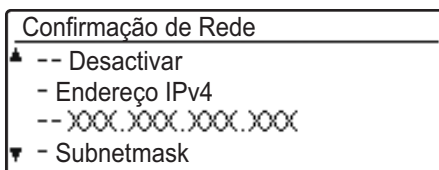

Visualize e verifique o endereço IP com a tecla [▼] ou [▲].

7

Premir a tecla [OK].

SOBRE AS PÁGINAS WEB (PARA UTILIZADORES)

Os itens habitualmente configurados através das definições da página Web são descritos aqui.

Ao aceder ao servidor Web incorporado na máquina ligando normalmente, é apresentado o seguinte ecrã (ecrã do utilizador) no browser.

É apresentado um menu na moldura do lado esquerdo do ecrã. Clique num item que pretenda definir ou introduzir para que seja apresentado um ecrã de definição/introdução na moldura do lado direito.



(1) Quadro do menu

Clique numa definição no menu para a configurar.

(2) Informação do Sistema

Mostra o nome do modelo e o estado atual da máquina.

- Estado do dispositivo
Mostra o estado actual da máquina, os tabuleiros de papel, os tabuleiros de saída, o toner e outros consumíveis, e as contagens das páginas. Os avisos de falta de papel e outros aparecem a vermelho.
- Configuração de dispositivo
Mostra quais as opções instaladas.
- Estado de rede
Mostra o estado da rede. As informações em "GERAL" e "TCP/IP" são mostradas nas respectivas páginas.

(3) Impre. de Lista (Utilizador)

Permite imprimir a diversas definições que seleccionou.

(4) Definições Condicoes

Configurar definições básicas da impressora e as definições do idioma da impressora.

- ▶ [CONFIGURAR AS DEFINIÇÕES DE CONDIÇÕES DA IMPRESSORA \(página 8\)](#)

(5) Modo admin

Para abrir as páginas Web do administrador, clique aqui. Defina o nome de início de sessão para "Administrador" e introduza a senha de administrador no ecrã de introdução da senha.

- ▶ [SOBRE AS PÁGINAS WEB \(PARA O ADMINISTRADOR\) \(página 11\)](#)
- ▶ [PROTEGER INFORMAÇÃO PROGRAMADA NA PÁGINA DA WEB \(\[Palavras-passe\]\) \(página 14\)](#)

(6) Definição Do Idioma Do Ecran

Selecione as definições do idioma desejado a partir do menu que aparece.

(7) Descarga de manual de operação

Mostra a página do manual de operação transferida.

(8) Botão [Início de Sessão/Sair]

Botão [Início de Sessão]

Clique neste botão para iniciar sessão na página Web.

Botão [Sair]

Depois de completar todas as definições nas páginas Web, clique neste botão para terminar a sessão e sair do browser Web.

CONFIGURAR AS DEFINIÇÕES DE CONDIÇÕES DA IMPRESSORA

As definições de condições da impressora permitem a configuração das definições básicas da impressora. Podem ser definidos os seguintes itens:

- "Predefinições" ► [página 9](#): As definições básicas que são essencialmente usadas quando o controlador da impressora não é usado.
- "Definições PCL" ► [página 10](#): Definição do símbolo PCL, fonte, código de mudança de linha e outras definições.



Quando o controlador da impressora é usado e são configuradas as mesmas definições no controlador da impressora e nos ecrãs anteriores, as definições configuradas no controlador sobrepõem-se às definições nos ecrãs anteriores. Se uma definição estiver disponível no controlador da impressora, usar este último para configurá-la.

COMO CONFIGURAR AS DEFINIÇÕES

Para visualizar o ecrã de Definições Condicoes, clique em [Definições Condicoes] no quadro do menu.

The screenshot shows the printer's web interface. On the left is a sidebar with navigation options: 'Procura na rede', 'Gestão de envio de imagem' (with sub-items 'Destinatário' and 'Procura na rede'), 'Função' (with sub-item 'Impre. de Lista (Utilizador)'), 'Hiperligação', 'Configuração de dispositivo' (with sub-item 'Definições Condicoes'), 'Modo admin', and 'Copyright'. The main content area is titled 'Definições Condicoes' and has three tabs: '[Predefinições]', '[PCL]', and '[PS]'. Below the tabs is a section titled 'Predefinições' containing several settings: 'Orientação' (Retrato), 'Tamanho Papel Pré-Definido' (A4), 'Tipo Papel Pré-Definido' (Simples 1), 'Definição Resolução Inicial' (600 ppp (Alta qualidade)), 'Desactivar Impressao Pagina Em Branco' (Desactivar), 'Impressão 2-Faces' (2 Lados (Livro)), and 'Modo de Cor' (Auto). There is also a checkbox for 'Ajustar à pág.' which is checked. At the bottom of the main area is a 'Submeter (S)' button. Numbered callouts (1) through (4) point to the sidebar, the tabs, the settings area, and the submit button respectively.

(1) Definições Condicoes

Isso exhibe a página para configurar as definições de condições da impressora.

(2) Predefinições/ PCL/PS

Selecione o tipo de definições que deseja configurar.

(3) Definições

As definições predefinidas de origem são exibidas. Altere as definições conforme desejar, selecionando nas listas pendentes.

► [DEFINIÇÕES DE CONDIÇÃO DA IMPRESSORA \(página 9\)](#)

(4) Submeter

Clique para guardar as definições da página Web na máquina.

MENU DE DEFINIÇÃO DE CONDIÇÕES DA

Definições Condicoes	
Predefinições	Predefinições de origem
Orientação	Retrato
Tamanho Papel Pré-Definido	A4 (Letter)
Tipo Papel Pré-Definido	Simples 1
Definição Resolução Inicial*	600 ppp (Alta qualidade)
Desactivar Impressao Pagina Em Branco	Desactivar
Impressão 2-Faces	2 Lados (Livro)
Modo de Cor*	Auto
Ajustar à pág.	ON

Definições Condicoes	
Definições PCL	Predefinições de origem
Conjunto de Símbolos	PC-8
Tipo de Letra	0: CourierCourier (tipo de letra interno)
Codigo Inicio Linha	0.CR=CR; LF=LF; FF=FF
A4 Amplo	OFF

Definições PostScript	Predefinições de origem
Erros de PS	Desactivar
Processamento Binário	OFF

DEFINIÇÕES DE CONDIÇÃO DA IMPRESSORA

As predefinições de origem são indicadas a negrito.

Predefinições

Item	Seleções	Descrição
Orientação	Retrato , Horizontal	Estabelece a orientação da página impressa. Selecionar [Retrato] quando a imagem é maior no sentido vertical, ou [Horizontal] quando a imagem é maior na horizontal.
Tamanho Papel Pré-Definido	A3, B4, A4 (AB) , B5, A5, Ledger (11" x 17"), Legal (8-1/2" x 14"), Asian Legal (8-1/2" x 13-2/5"), Mexican Legal (8-1/2" x 13-1/2"), papel almaço (8-1/2" x 13"), Letter (8-1/2" x 11") , Fatura (5-1/2" x 8-1/2"), Executive (7-1/4" x 10-1/2"), 8K, 16K	Define o formato de papel predefinido para impressão. (Os itens das definições poderão variar consoante o modelo.)
Tipo Papel Pré-Definido	Simples 1 , Simples 2, Papel Carta, Pré-Impresso, Pré-Perfurado, Reciclado, Cor	Permite definir o tipo de papel utilizado na impressão.
Definição Resolução Inicial*	600dpi, 600 ppp (Alta qualidade)	Permite definir a resolução da impressão.

Definições da página Web

Item	Seleccões	Descricao
Desactivar Impressao Pagina Em Branco	Activar, Desactivar	Quando isto é especificado, páginas em branco sem dados de impressão não serão impressas.
Impressão 2-Faces	1-Face, 2 Lados (Livro) , 2 Lados (Bloco)	Quando se selecciona [2 Lados (Livro)], a máquina imprime em dois lados permitindo a encadernação pelo lado esquerdo. Quando se selecciona [2 Lados (Bloco)], a máquina imprime em dois lados permitindo a encadernação pela parte superior.
Modo de Cor*	Auto , Preto e branco	Defina o modo de cor.
Ajustar à pág.	Ligar /Desligar	Permite definir o ajuste da imagem impressa ao tamanho do papel.

* Dependendo dos modelos, esta função pode não estar disponível.

Definições PCL

Item	Seleccões	Descricao
Conjunto de Símbolos	Selecione uma das 35 fontes.	Esta opção especifica quais os caracteres dos países (definição símbolo PCL) que são atribuídos a determinados símbolos na respetiva lista de códigos de caracteres. A predefinição de origem é [PC-8].
Tipo de Letra	Selecione um tipo de letra interno.	Esta opção indica qual a fonte PCL utilizada na impressão. Pode especificar-se uma fonte de entre as fontes internas. A predefinição de fábrica é [0: Courier].
Codigo Inicio Linha	0.CR=CR; LF=LF; FF=FF, 1.CR=CR+LF; LF=LF; FF=FF, 2.CR=CR; LF=CR+LF; FF=CR+FF, 3.CR=CR+LF; LF=CR+LF; FF=CR+FF	Especifica o código de quebra de linha através da combinação do código "CR" (retornar), "LF" (quebra de linha) e "FF" (quebra de página). A predefinição de origem é a impressão com base no código transmitido. A definição pode ser alterada através da seleção de uma de quatro combinações.
A4 Amplo	ON, OFF	Quando esta opção está ativada, são impressos 80 caracteres por linha em papel de tamanho A4 (8-1/2" x 11") utilizando um tipo de letra de tamanho 10. (Quando esta definição está desativada, são impressos no máximo 78 caracteres por linha.)

Definições PostScript

Item	Seleccões	Descricao
Erros de PS	Activar, Desactivar	Quando esta definição está activada, é impressa uma descrição do erro sempre que ocorra um erro de PostScript.
Processamento Binário	ON, OFF	Receção de dados PostScript no formato binário.

SOBRE AS PÁGINAS WEB (PARA O ADMINISTRADOR)

Para além dos menus que surgem para os utilizadores, surgem outros menus que podem ser usados apenas pelo administrador nas respetivas páginas Web.

Surge um menu à esquerda da página. Quando se clica um item no menu, surge um ecrã à direita que permite configurar definições para esse mesmo item. As definições que não podem ser configuradas pelo administrador são explicadas em seguida.

Configuração de dispositivo	
• Informação	(1)
• Palavras-passe	(2)
• Definições Condicoes	
• Definições de Administrador	(3)
• Hiperligações personalizadas	
• Hiperligações personalizadas	
▸ Configuração SMTP	
▸ Mensagem de Estado	(4)
▸ Mensagem de Alertas	(5)
• Acerto do relógio	
• Definição de chave de produto	
• Poup Energia	
▸ Definição de digitalização eco	
• Copiar Dispositivo	
Configuração de rede	
• Regulação rápida	
• Segurança	(6)
• Definições SSL	
▸ Criação de Certificado	
▸ Execução de requisição de assinatura certificada (CSR)	
▸ Instalação de Certificado	
▸ Importar Certificado e Tecla Privada	
▸ Exportar Certificado e Tecla Privada	
• Definições de IPsec	
▸ Regras de IPsec	
• GERAL	
• Protocolo	
• Serviços	(7)
• Impressão Directa	(8)
• LDAP	(9)
• Teste de ligação	
• Definição de ligação fácil	
Copyright	

(1) Informação

Configura a informação de identificação da máquina relativamente à função estado e aviso de e-mail.

► [CONFIGURAÇÃO DE INFORMAÇÃO \(página 17\)](#)

(2) Palavras-passe

Para proteger o site da Web, o administrador do sistema pode estabelecer palavras-passe. Introduza a palavra-passe que pretende definir e clique no botão [Submeter].

Pode estabelecer-se uma palavra-passe para o administrador e outra para os utilizadores.

► [PROTEGER INFORMAÇÃO PROGRAMADA NA PÁGINA DA WEB \(\[Palavras-passe\]\) \(página 14\)](#)

(3) Definições de Administrador

Podem ser inibidas alterações de definições e podem ser configuradas definições da interface.

► [DEFINIÇÕES DE ADMINISTRADOR \(página 15\)](#)

(4) Mensagem de Estado

Configura os parâmetros necessários para enviar mensagens de estado, como por exemplo endereços de destino e horários.

► [CONFIGURAÇÃO DA MENSAGEM DE ESTADO \(página 18\)](#)

(5) Mensagem de Alertas

Guarde endereços de destino para mensagens de aviso.

► [CONFIGURAÇÃO DA MENSAGEM DE AVISO \(página 18\)](#)

(6) Segurança

Pode desativar-se as portas não utilizadas para uma maior segurança e os números das portas podem ser alterados.

(7) Serviços

Configura os dados relativos a e-mail, DNS, SNMP, Kerberos e ao sistema mDNS. Para as definições de e-mail, consulte [CONFIGURAÇÃO DE SMTP \(página 17\)](#).

(8) Impressão Directa

Configura definições para impressão LPD, Raw, WSD e FTP.

(9) LDAP

Configure as definições para o LDAP.

CONFIGURAR AS DEFINIÇÕES DA CONDIÇÃO DO DIGITALIZADOR

ARMAZENAR DESTINATÁRIOS

Para armazenar destinos de digitalização, clique em [Destinatário] no menu da página Web. Este ecrã pode também ser usado para editar ou eliminar destinatários memorizados.



Para conhecer as definições de destino de transmissão, consulte o Manual do Utilizador (Registo do livro de endereços).

DEFINIÇÕES BÁSICAS PARA DIGITALIZAÇÃO EM REDE (PARA O ADMINISTRADOR)

Para utilizar a função de Digitalização em Rede, é necessária a definição da página Web.

Clique no quadro do menu e configure as definições necessárias. É necessária uma palavra-passe para aceder a este ecrã.

Estas definições deverão apenas ser configuradas pelo administrador de rede.

1

Gestão de envio de imagem

- Destinatário
- Procura na rede

Função

Clique em [Procura na rede] no menu.

É apresentada a página de configuração Procura na Rede.

2

Selecione o modo de digitalizador.

No campo "Activar Envio do Scanner para:", clique na caixa de verificação para fazer aparecer a marca de verificação.

3

Selecione o método para atribuir um nome de ficheiro à imagem digitalizada.

Selecione o método para atribuir um nome de ficheiro à imagem digitalizada. Em "Atribuição de nome de ficheiro", clique nos itens que pretende utilizar no nome do ficheiro. "Data e hora" encontra-se selecionado inicialmente.

4

Clique em [Submeter].

Após introduzir as definições, clique em [Submeter] para as armazenar.

CONFIGURAR AS DEFINIÇÕES DO SERVIDOR SMTP, DNS E LDAP

Os procedimentos de utilização da [Regulação rápida] são aqui explicados. A [Regulação rápida] é usada para configurar rapidamente apenas as definições necessárias para os servidores "SMTP", "DNS" e "LDAP". Estas definições não normalmente configuradas em primeiro lugar.

- Servidor SMTP:** O SMTP é utilizado na transmissão de e-mail enviado através de Digitalizar para e-mail. Para utilizar estes métodos de transmissão, deve configurar as definições do servidor SMTP.
- Servidor DNS:** Se tiver introduzido o nome do anfitrião em "Servidor SMTP Primário" ou "Servidor SMTP Secundário" de "SMTP", deverá também configurar as definições do seu servidor DNS. Terá também de configurar as definições do seu servidor DNS se forem introduzidos nomes de anfitrião em "Nome de Hospedeiro ou Endereço IP" ao armazenar destinos para a função Digitalizar para computador.
- Servidor LDAP:** Se os endereços de correio forem geridos na sua rede por um servidor LDAP, os endereços de e-mail armazenados nesse mesmo servidor poderão ser utilizados para a função Digitalizar para e-mail.
- De modo a permitir que a máquina utilize os endereços de correio electrónico no servidor LDAP, as definições do servidor LDAP devem ser configuradas na página da Web.

1

Configuração de rede

- Regulação rápida
- Segurança
- Definições SSL
- Criação de

Clique em [Regulação rápida] no menu.

2

Introduza a informação necessária em "SMTP", "DNS" e "LDAP".

3

Depois de concluída a introdução das informações, faça clique em [Submeter].

As introduções serão memorizadas.



Se precisar configurar as definições avançadas para os servidores SMTP, DNS e LDAP, siga os procedimentos seguintes.

- Configurar as definições do servidor SMTP e DNS
Clique em [Serviços] no menu para visualizar o ecrã de configuração dos serviços. Seleccionar o servidor pretendido e, depois, configurar os parâmetros necessários desse servidor.
- Configurar as definições do servidor LDAP
Clique em [LDAP] no menu para visualizar o ecrã de configuração do LDAP. Configurar os parâmetros necessários.

PROTEGER INFORMAÇÃO PROGRAMADA NA PÁGINA DA WEB ([Palavras-passe])

Podem ser definidas Palavras-passe (clique em [Palavras-passe] no menu) para limitar o acesso à página da Web e proteger as definições.

O administrador deve alterar a palavra-passe da predefinição de origem. O administrador deve, também, lembrar-se da nova palavra-passe. Quando as páginas Web voltarem a ser acedidas, deve inserir-se a nova palavra-passe.

Pode definir-se uma palavra-passe para o administrador e uma palavra-passe para os utilizadores.

1 Clique em [Palavras-passe] no menu.

2 Introduza a palavra-passe actual em "Palavra-passe do Administrador".

Ao definir uma palavra-passe pela primeira vez, introduza "admin" em "Palavra-passe do Administrador".



Certifique-se de que introduz "admin" em minúsculas (as palavras-passe são sensíveis a maiúsculas/minúsculas).

3 Introduza as palavras-passe em "Senha de Utilizador" e "Palavra-passe do Administrador".

- Pode introduzir-se no máximo 255 caracteres e/ou algarismos para cada palavra-passe (as palavras-passe distinguem as maiúsculas das minúsculas).
- Introduza a mesma palavra-passe em "Confirmar a Palavra-passe" e "Nova palavra-passe".

4 Depois de introduzir a informação, clique em [Submeter].

A palavra-passe introduzida é memorizada.
Definida a palavra-passe, desligue e volte a ligar a máquina.



Quando for solicitado a introdução do nome de utilizador, os utilizadores deverão seleccionar "Utilizadores" e o administrador deverá seleccionar "administrador" em "Nome Do Utilizador". Em "Palavra passe" deverá introduzir a palavra-passe relativa ao nome de início de sessão seleccionado.

DEFINIÇÕES DE ADMINISTRADOR

As definições do administrador são utilizadas para impedir alterações nas [Definições Condições] e configurar as definições de interface.

"Definições Comuns"

- Gramagem do papel
- Definições de papel normal

"Definições de Impressora"

- Definições de condição
- Definições de Interface
- Tipo de papel para Seleção automática de papel

CONFIGURAR UMA DEFINIÇÃO NAS DEFINIÇÕES DO ADMINISTRADOR

1

Clique em [Definições de Administrador] no menu.

É apresentado o ecrã "Predefinições" das [Definições de Administrador]. Se pretender seleccionar uma definição no ecrã "Predefinições", avance para o passo 3.

2

Clique na definição pretendida e selecione uma definição no ecrã apresentado.

Consulte "[DEFINIÇÕES DE ADMINISTRADOR \(página 15\)](#)" para obter descrições das definições.

3

Clique em [Submeter] para armazenar as informações introduzidas.

DEFINIÇÕES DE ADMINISTRADOR

Quando "SIM, NÃO" aparece na coluna "Definições", "SIM" é seleccionado quando aparece uma marca de verificação na caixa de verificação do item e "NÃO" é seleccionado quando a marca de verificação não aparece.

Definições comuns

Gramagem do papel

Item	Seleções	Descrição
Gramagem do papel	60 - 89 g/m² (16 - 23 lb.) 90 - 105 g/m ² (23+ - 28 lb.)	São utilizadas para controlar a temperatura de fusão do toner segundo o peso do papel.

Definições de papel comum

Item	Seleções	Descrição
Definições de papel comum	Simplex 1, Simplex 2	Nesta máquina, o tipo de papel está dividido entre papel normal 1 e papel normal 2. Em caso de impressão em papel normal com um controlador de impressora não compatível com papel normal 1 e papel normal 2, é possível definir o tipo de papel a usar para impressão.

Definições de Impressora

Definições de condição

Item	Seleções	Descricao
Proibir Impressão Da Página De Teste	SIM, NÃO	Esta definição é usada para impedir a impressão de uma página de teste da impressora.
Desactivar Alterar Definição Padrão	SIM, NÃO	Esta definição é usada para impedir alterações às definições padrão da condição.
Mudanca Auto Carta Tam A4	SIM, NÃO	Ao imprimir uma imagem de tamanho A4 (8-1/2" x 11"), esta definição permite a utilização de papel com o tamanho 8-1/2" x 11" (A4) se não estiver colocado papel de tamanho A4 (8-1/2" x 11").
Permitir o tamanho de papel detectado no tabuleiro de bypass	SIM, NÃO	Esta opção é usada para impedir a impressão quando o tamanho de papel especificado para um trabalho de impressão é diferente do tamanho de papel introduzido no alimentador manual.
Permitir o tipo de papel seleccionado no tabuleiro de bypass	SIM, NÃO	Esta opção é usada para impedir a impressão quando o tipo de papel especificado para um trabalho de impressão é diferente do tipo de papel introduzido Na Bandeja de bypass.
Listar Impressões	1-Face, Impressão 2-Faces	Esta opção é usada para impedir a impressão quando o tipo de papel especificado para um trabalho de impressão é diferente do tipo de papel introduzido Na Bandeja de bypass.

Definições Interface

Item	Seleções	Descricao
Limite Tempo I/O	1- 60 - 999 (seg.)	Durante a receção de um trabalho de impressão, se os dados restantes não forem recebidos depois de passar o tempo definido, a ligação à porta é desligada e inicia-se o trabalho de impressão seguinte.
Comutação de emulação	Auto, PostScript, PCL	Seleccionar o idioma da impressora. Ao seleccionar [Auto], o idioma é automaticamente seleccionado a partir dos dados enviados para a impressora. Não altere a definição de [Auto] para outra definição, exceto se ocorrerem erros com frequência.
Método De Troca De Portas	Trocar no Final do Trabalho, Trocar a Exceder Tempo E/S	Selecione o método para comutar portas de rede.

Tipo de papel para a seleção de papel auto

Item	Seleções	Descricao
Simple 1	Activar, Desactivar	Selecione os tipos de papel que poderão ser seleccionados na seleção automática de papel.
Simple 2	Activar, Desactivar	
Reciclado	Activar, Desactivar	

DEFINIÇÕES DE ESTADO E AVISOS DE E-MAIL

Estas funções enviam informação sobre a utilização da máquina (contagem de impressões, contagem de cópias, etc.) e condições de erro (bloqueio de papel, sem papel, sem toner, etc.) através de e-mail para o administrador da máquina ou para o distribuidor.

CONFIGURAÇÃO DE INFORMAÇÃO

A informação de identificação da máquina para as funções de estado e alerta de correio electrónico é configurada no ecrã "Configuração de informação". A informação introduzida será incluída nas mensagens de estado e alerta de correio electrónico.

1

Clique em [Informação] no menu.

É apresentado o ecrã "Configuração de informação".

2

Introduza a informação da máquina.

3

Clique em [Submeter] para armazenar as informações introduzidas.

CONFIGURAÇÃO DE SMTP

A função de estado e alerta de correio electrónico utiliza o SMTP (Simple Mail Transport Protocol) para enviar mensagens electrónicas. O procedimento seguinte é utilizado para configurar o ambiente de e-mail. Este procedimento deve ser efetuado pelo administrador do sistema ou por outra pessoa familiarizada com a rede.

1

Clique em [Configuração SMTP] no menu.

É apresentado o ecrã "Configuração SMTP".

2

Introduza as informações do ambiente de servidor SMTP utilizado para o Estado de e-mail e Avisos de e-mail.

3

Clique em [Submeter] para armazenar as informações introduzidas.



Para utilizar as definições do servidor SMTP especificadas nas definições de rede, ative [Usar Servidor SMTP em [Definições de Rede].].

CONFIGURAÇÃO DA MENSAGEM DE ESTADO

Use a função de mensagem de estado para enviar a atual informação do contador, como contagem de cópia, contagem de impressão e contagem total de saída, com base nas datas especificadas. Os destinos podem ser definidos para administradores e distribuidores respetivamente.

1 Clique em [Mensagem de Estado] no menu.

É apresentado o ecrã "Configuração de Mensagens de Estado".

2 Introduza a informação pretendida, incluindo os endereços de destino e datas.

3 Clique em [Submeter] para armazenar as informações introduzidas.

Quando as definições de estado do e-mail estiverem concluídas, a informação de contagem da impressora será enviada periodicamente por e-mail para os endereços de e-mail especificados.



Se fechar o browser antes de clicar em [Submeter], as definições serão canceladas. Para enviar imediatamente informação sobre a impressora para os endereços de correio electrónico especificados, clique em [Enviar Agora].

CONFIGURAÇÃO DA MENSAGEM DE AVISO

Use a função de mensagem de aviso para enviar a informação de aviso, como por exemplo sobre o toner esgotado e problemas incluindo bloqueio de papel, para destinos especificados quando esses problemas ocorrem. Os destinos podem ser definidos para administradores e distribuidores respetivamente.

Para configurar a mensagem de aviso, siga o procedimento seguinte.

1 Clique em [Mensagem de Alertas] no menu.

É apresentado o ecrã "Configuração de Mensagens de Alerta".

2 Introduza os endereços de destino.

3 Clique em [Submeter] para armazenar as informações introduzidas.

Se estes parâmetros forem definidos, a informação de eventos para a impressora será transmitida para os endereços especificadas através do e-mail, sempre que ocorra um evento específico. O significado de cada evento é apresentado em seguida.

(Exemplo)

Papel Bloqueado: Ocorreu um bloqueio de papel.

Pouco toner: Existe pouco toner.

Sem toner: Deve adicionar toner.

Sem papel: Deve colocar papel.



Se fechar o browser antes de clicar em [Submeter], as definições serão canceladas.

DEFINIÇÕES PRINCIPAIS DA PÁGINA WEB

Quando tiver terminado a configuração das definições, clique no botão [Submeter] para as guardar.



Definições da página Web

- Consoante estejam ativados ou desativados, alguns itens poderão impedir a utilização de outras definições ou determiná-las automaticamente.
- Se definidas incorretamente, algumas definições, tais como as definições de rede, poderão impedir a máquina de comunicar. As definições só deverão ser configuradas por alguém com conhecimentos suficientes do seu funcionamento.
- Nalguns modelos, alguns itens poderão não estar disponíveis ou exigir a instalação de dispositivos periféricos ou de outras opções. Nalguns casos poderá ser possível adicionar definições que não sejam apresentadas na lista ou eliminar definições, devido a atualizações ou melhorias das especificações.

Item da definição	Descrição
Ecrã superior	
Informação do Sistema	
Estado do dispositivo	Mostra o estado da máquina.
Configuração de dispositivo	Mostra o estado dos dispositivos periféricos da máquina.
Estado de rede	Apresenta informações de rede.
Gestão de envio de imagem	
Gestor de Destinatário	Permite configurar as definições do destino (endereço) de transmissão.
Procura na rede	Permite configurar as definições de procura na rede.
Definições de Encaminhamento de Entrada	Permite configurar as definições de reencaminhamento dos dados recebidos.
Função	
Impre. de Lista (Utilizador)	Imprime diversas listas.
Impressão de Lista (Administrador)	Imprime as definições da Web e as informações de utilizador.
Hiperligação	
Modo admin	
Gestão de dispositivo	
Controlo de Contas	Permite configurar as definições de gestão de utilizadores.
Configuração de dispositivo	
Informação	Permite configurar o nome da máquina e outras definições.
Palavras-passe	Permite configurar as definições de palavras-passe.
Definições Condicoes	Permite configurar as definições da função de impressão.
Definições de Administrador	Permite configurar as definições avançadas de impressão.
Hiperligações personalizadas	Permite configurar as definições da ligação apresentada quando clica na ligação personalizada.
Registo	Permite configurar as definições do Estado de e-mail e Avisos de e-mail.
Acerto do relógio	Permite configurar as definições de data e hora.
Definição de chave de produto	Permite configurar as definições da chave de produto.
Poup Energia	Permite configurar as definições de poupança de energia, como o consumo energético da máquina.
Copiar Dispositivo	Permite configurar as definições de importação/exportação dos ficheiros de configuração da máquina.

Item da definição	Descrição
Configuração de rede	
Regulação rápida	Permite configurar definições básicas de rede.
Segurança	Permite configurar as definições de segurança.
Definições SSL	Permite configurar as definições de comunicação SSL e o certificado associado.
Definições de IPsec	Permite configurar as definições de IPsec.
GERAL	Permite configurar definições gerais de rede.
Protocolo	Permite configurar as definições de protocolo.
Serviços	Permite configurar as definições de serviços de rede, como DNS e SMTP.
Impressão Directa	Permite configurar as definições da porta de impressão.
LDAP	Permite configurar as definições de LDAP.
Teste de ligação	Efetua uma transmissão de teste para um livro de endereços global ou servidor SMTP.
Configuração do Proxy*1	Permite configurar as definições de proxy.
Definição de Ligação Fácil*1	Configure as definições de ligação fácil.
Configurações sem fio*2	Permite configurar as definições de LAN sem fios.
Descarga de manual de operação	
Idioma de descarga	Selecione o idioma do manual de funcionamento.
Copyright	

*1 Dependendo dos modelos, esta função pode não estar disponível.

*2 Se estiver instalado o adaptador LAN sem fios.

SHARP[®]
SHARP CORPORATION