

SHARP[®]

Box Connector útmutató

TARTALOMJEGYZÉK

AZ ÚTMUTATÓRÓL.....	2
HASZNÁLAT ELŐTT Box Connector.....	4
Box Connector HASZNÁLATA.....	6

AZ ÚTMUTATÓRÓL

A jelen útmutató ismerteti a "Box Connector" funkcióit, például a beolvasott adatok feltöltését és nyomtatását felhőből, amelyre lehetősége nyílik, ha összekapcsolja a berendezést a Box, Inc által biztosított "Box" online tárhelyszolgáltatással.

Megjegyzések

- Ez az útmutató feltételezi, hogy a terméket telepítő és használó személyek ismerik a számítógépük és a webböngészőjük használatát.
- Az Ön által használt operációs rendszerre vagy webböngészőre vonatkozó információkért olvassa el az operációs rendszer vagy a webböngésző használati utasítását, vagy használja az online Sűgó funkciót.
- Az útmutató elkészítése különös gondossággal történt. Amennyiben észrevétele vagy aggálya van az útmutatóval kapcsolatban, forduljon a viszonteladóhoz vagy a legközelebbi hivatalos szervizképviselőhöz.
- A termék szigorú minőség-ellenőrzési és átvizsgálási eljáráson esett át. Abban a valószínűtlen esetben, ha hibát vagy más problémát fedezne fel, forduljon a viszonteladóhoz vagy a legközelebbi hivatalos szervizképviselőhöz.
- A törvényben foglalt eseteken kívül a SHARP nem felelős a termék vagy opcionális kiegészítőinek használata során fellépő hibákért, a termék és opcionális kiegészítőinek helytelen használatából adódó vagy egyéb meghibásodásokért, valamint a termék használata során bekövetkezett semmilyen kárért.

Figyelem!

- Az útmutató tartalmának előzetes írásbeli engedély nélküli sokszorosítása, átdolgozása vagy lefordítása tilos, kivéve amennyiben a szerzői jogi törvények ezt engedélyezik.
- Az itt olvasható minden információ előzetes tájékoztatás nélkül változtatható.

A jelen útmutatóban szereplő illusztrációk, kezelőpanel, érintőképernyő és Web oldalbeállítások képernyő

A perifériás eszközök általában opcionálisak. Viszont egyes modellek bizonyos kiegészítő berendezéseket alapfelszereltségként tartalmaznak.

Egyes funkciók és műveletsorok esetében a leírások azt feltételezik, hogy a fentiekben kívüli berendezéseket is felszereltek.

A tartalomtól, a típustól és a telepített perifériás eszközöktől függően ez a lehetőség nem mindig használható. A részleteket lásd a Felhasználói kézikönyvben.

Az útmutatóban látható képernyők, üzenetek és gombnevek a termék fejlesztése és módosítása következtében eltérhetnek a tényleges készüléken lévőkétől.

Az útmutatóban szereplő információk színes többfunkciós gép használatát feltételezik.

Előfordulhat, hogy bizonyos tartalmak nem elérhetők fekete-fehér többfunkciós gépen.

A Box és a Box logó a Box, Inc kereskedelmi védjegyei vagy bejegyzett kereskedelmi védjegyei.

A Box Connector funkció használatára vonatkozó figyelmeztetések

- Előfordulhat, hogy a Box Connector funkció használatával készült nyomatok nem azonos minőségűek, mint a más nyomtatási módszerekkel (nyomtató-illesztőprogram stb.) készültek.
Egyes fájlok tartalma hibás nyomtatást okozhat, vagy megakadályozza a nyomtatást.
- Egyes országokban vagy régiókban a Box Connector funkciók részben vagy egyáltalán nem használhatók.
- Előfordulhat, hogy bizonyos hálózati környezetekben a Box Connector funkció nem használható. Ha mégis használható Box Connector funkció, a feldolgozás hosszabb időt vehet igénybe vagy megszakadhat.
- A Box Connector funkció folytonosságára és a kapcsolat stabilitására nem vállalunk garanciát.
A jogszabályban előírt esetek kivételével semminemű felelősséget nem vállalunk az ügyfelek fentiekből eredő káráért vagy veszteségéért.

HASZNÁLAT ELŐTT Box Connector

A Box Connector használata előtt a Box Connector alkalmazást telepíteni kell a többfunkciós gépre.

A Box Connector telepítésére vonatkozó információért forduljon a viszonteladóhoz vagy a legközelebbi hivatalos márkakereskedőhöz.

Alapkövetelmények és rendszerkövetelmények a Box Connector használatához

Elem		Leírás
Többfunkciós gép	Sharp OSA (BP-AM10)	Kötelező
	Port meghatározása	Az alábbi portok legyenek engedélyezve. <ul style="list-style-type: none"> • Szerviz port: Sharp OSA (Bővített platform): HTTP • Ügyfél port: HTTPS
	Közvetlen nyomtatás bővítő készlet	xlsx, docx és pptx fájlok nyomtatásához szükséges.
	Egyéb hálózati beállítások	Szükség szerint módosítsa a beállításokat, például az IP Cím, Alhálózati maszk, Alapértelmezett kapu, DNS-kiszolgáló és Proxy szerver értékeit.

Box Connector kezdőértékeinek beállítása

Kattintson a [Részletek] gombra azon az oldalon, amely akkor jelenik meg, ha Box Connector lehetőséget választott a "Beállítások (rendszergazda)" menü [Rendszerbeállítások] → [Sharp OSA Beállítások] → [Beágyazott alkalmazás beállítások] pontjában, és konfigurálja az alábbi elemeket.

Elem	Leírás
Fájlnév	Állítsa be lapolvasási adat kezdő Fájlnév értékét a tároláshoz.
Dátum használata a fájlnevében	Állítsa be, hogy a Fájlnév tartalmazza-e a dátumot és az időt.

Kezdőérték fájl importálása és exportálása

A következő rész ismerteti, hogy miként exportálhatja a Box Connector többfunkciós gépen használt kezdőértékeit, melyeket egy másik gépen is alkalmazhat egy másik Box csatlakozóhoz, valamint bemutatjuk, hogy miként végezheti el a kezdőérték beállításokat tartalmazó fájl importálását.

Válassza a Box Connector lehetőséget a "Beállítások (rendszergazda)" menü [Rendszerbeállítások] → [Sharp OSA Beállítások] → [Beágyazott alkalmazás beállítások] pontjában.


Importálja a kezdőérték fájlt az alábbi elemek regisztrálásához a Box Connector részletes beállításaiba.

Elem	Leírás	
Lapolvasási beállítások	Fájlnev	Adja meg a lapolvasási adat kezdő Fájlnev értékét a tároláshoz.
	Dátum használata a fájlnevben	Állítsa be, hogy a Fájlnev tartalmazza-e a dátumot és az időt.
	Színes mód	Adja meg a színes módot.
	Felbontás	Adja meg a felbontást.
	Fájlformátum	Állítsa be a menteni kívánt fájl formátumát.
	Eredeti	Adja meg az eredetit.
	Megvilágítás	Adja meg a kép színsűrűségét.
	Egyesítés	Állítsa be az Egyesítés funkció használatát.
	Üres oldal kihagyása	Állítsa be az Üres oldal átugrása funkció használatát.
Nyomatási beállítások	Papírméret	Beállíthatja a nyomtatási méretet.
	Duplex Nyomtatás	Adjon meg kétoldalas nyomtatást.
	Többképes nyomtatás	Adjon meg többképes nyomtatást.
	Leválogatás/Csoport	A rendezést és a kimeneti csoportokat lehet beállítani.
	Tűzéses leválogatás*	Adja meg a tűzött rendezést.
	Lyukasztás*	Adja meg a lyukasztást.
	F/F nyomtatás	Fekete-fehérben nyomtatja ki a fájlt.
	Laphoz igazít	A fájlt a teljes oldalmérethez igazítva nyomtathatja ki.


* "Tűzéses leválogatás" esetében belső finisher, finisher vagy gerinctűző finisher használata szükséges.

"Lyukasztás" esetében a belső finisher, finisher vagy gerinctűző finisher mellett lyukasztómodul használata is szükséges.

Box Connector HASZNÁLATA

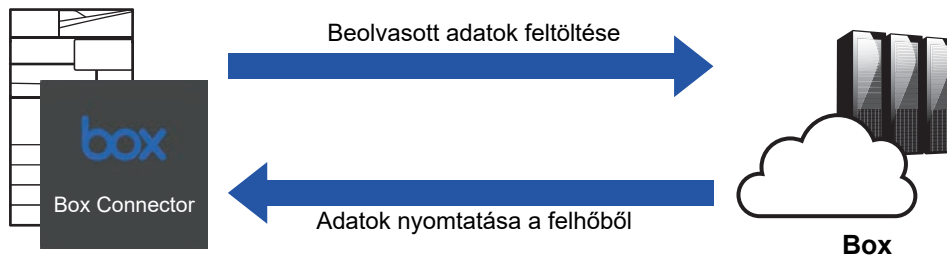

1



Koppintson a [Box Connector] gombra a kezdő képernyőn.




Ha nem találja a Box Connector ikont a Főablak-n, regisztrálja a Box Connector-t a Főablak-n a Saját képernyő beállítások pontban, a gép Rendszerbeállítások menüjében.

2

Amint megjelenik a Box bejelentkezési képernyője, adja meg a bejelentkezési e-mail címét és jelszavát, majd koppintson az [OK] gombra.


3

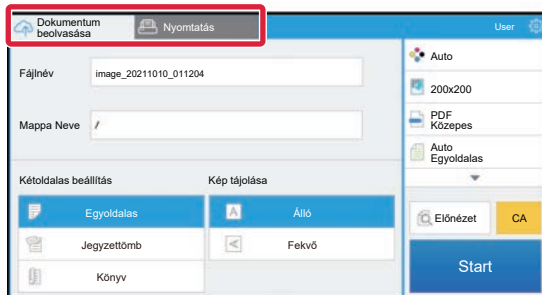

Az eredeti beolvasásához és a beolvasott adatok feltöltéséhez koppintson a [Dokumentum beolvasása] fülre.

A fájl kinyomtatásához koppintson a [Nyomtatás] fülre és váltson át a nyomtatási képernyőre.

4

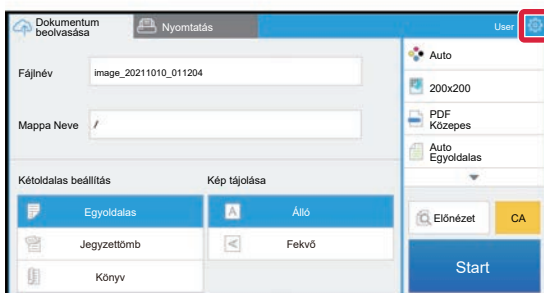

Ha végzett, és szeretne kijelentkezni, koppintson a , majd a [Felhasználói fiók váltás] lehetőségre.


Visszatér a bejelentkezési képernyőre.

Nyomtatandó adat

Válassza ki a nyomtatni kívánt fájlt.

Legfeljebb 10 fájl nyomtatható egyszerre. Legfeljebb 16 nyomtatási feladatot lehet fenntartani.


1

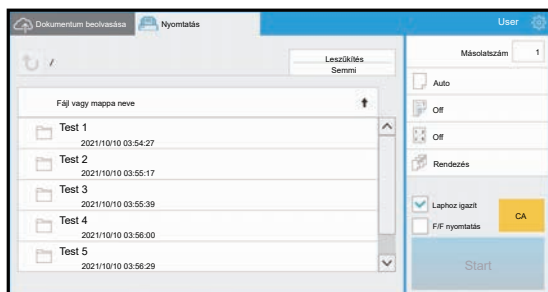

A bejelentkezés után megjelenő képernyőn váltson át a nyomtatási képernyőre, és válassza ki a mappát, amelyben a nyomtatni kívánt fájl található.

Megjelennek a mappában lévő fájlok.

2

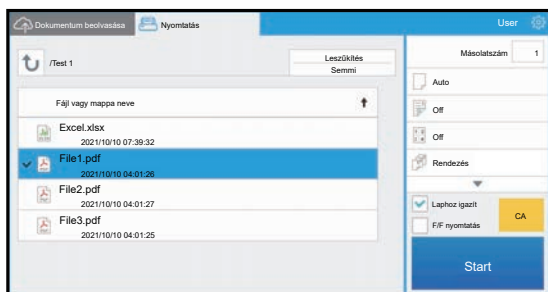

Koppintson a nyomtatni kívánt fájlra.

A nyomtatási beállítások a képernyő jobb oldalán látható menüben módosíthatók.

3

Koppintson a [Start] gombra.

A gép kinyomtatja a kiválasztott fájlt.

Nyomtatási beállítások


Egyetlen fájl nyomtatásához az alábbi beállításokat módosíthatja. Ha több fájlt választ ki, csak a példányszám módosítható. A többi beállításhoz a kezdőértékeket használja a rendszer.

Elem	Alapértékek	Leírás
Másolatszám	1	1 - 9999 másolat állítható be.
Papírméret	Auto	Beállíthatja a nyomtatási méretet.
Duplex Nyomtatás	Ki	Adjon meg kétoldalas nyomtatást.
Többképes nyomtatás	Ki	Adjon meg többképes nyomtatást.
Tűzéses leválogatás*	Ki	Adja meg a tűzött rendezést.
Leválogatás/Csoport	Rendezés	A rendezést és a kimeneti csoportokat lehet beállítani.
Lyukasztás*	Ki	Adja meg a lyukasztást.
Mit nyomtasson?*	Lap kiválasztása	Csak Excel fájl nyomtatásakor jelenik meg. Válassza ki, hogy egy lapot vagy a teljes munkafüzetet nyomtatja ki.
Laphoz igazít	Be	A fájlt a teljes oldalmérethez igazítva nyomtathatja ki.
F/F nyomt.	Ki	Fekete-fehérben nyomtatja ki a fájlt.

* "Tűzéses leválogatás" esetében belső finisher, finisher vagy gerinctűző finisher használata szükséges.

"Lyukasztás" esetében a belső finisher, finisher vagy gerinctűző finisher mellett lyukasztómodul használata is szükséges.

Modelltől függően Közvetlen nyomtatás bővítő készlet is szükséges lehet a "Mit nyomtasson?" funkció használatakor.

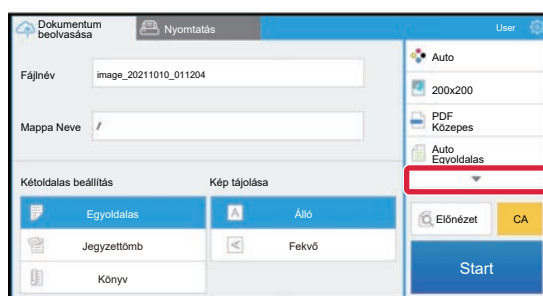

Koppintson a ▼ gombra az összes használható nyomtatási beállítás megtekintéséhez.


Adat beolvasása/feltöltése

Töltse fel a gépen beolvasott adatokat a Box-ba. Válassza ki a mappát, amelyben tárolni kívánja a fájlt. A Rendszerbeállítások (rendszergazda) menü "Adatcsatolmány maximális mérete (FTP/Asztal/Hálózati Mappa)" pontjában beállított méretig terjedő, vagy legfeljebb 9999 lap (oldal) beolvasott adatot tölthet fel fájlként.

1 Helyezze az eredeti példányt a gépbe.

Az eredeti példány behelyezését a gép kézikönyve ismerteti.


2

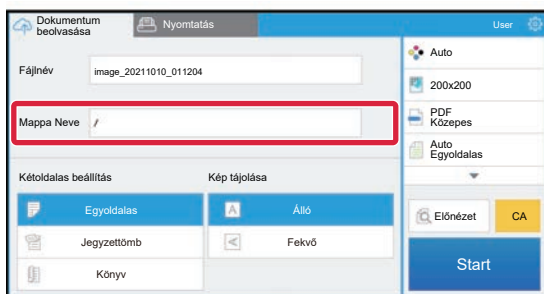

Koppintson a Mappa Neve lehetőségre.

Megjelenik a Boxban regisztrált mappa.

3

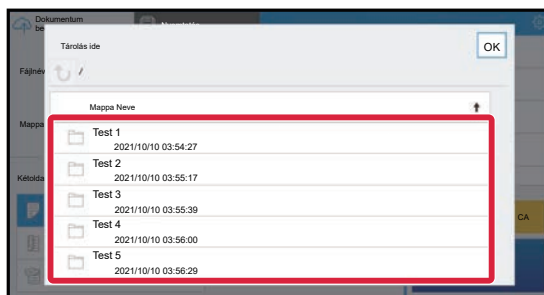

Válassza ki a menteni kívánt mappát.

Koppintson a menteni kívánt mappára, majd koppintson az [OK] gombra. Visszatér az 2. lépés képernyőjére. A kiválasztott mappa neve jelenik meg mappanévként.

4

Koppintson a [Start] gombra.

A gép beolvassa a kiválasztott fájlt.

Lapolvasási beállítások


Alapképernyő

Elem	Leírás
Fájlnév	Beállítja a fájlnevet. Először a Box Connector részletes beállításaiban megadott "Fájlnév" jelenik meg. A Fájlnév beviteli mezőben megjeleníti a beolvasás dátumát és időpontját, ha engedélyezte a "Dátum használata a fájlnevben" lehetőséget.
Mappa Neve	A fájlok tárolására szolgáló mappát állítja be.
Kétoldalas beállítás	Elvégzi a kétoldalas lapolvasás beállításait.
Kép tájolása	Állítsa be a kép tájolását.

Lapolvasás beállítás képernyő

Lapolvasáskor a következő beállításokat konfigurálhatja.

Elem	Alapértékek	Leírás
Színes mód	Auto	Adja meg a színes módot.
Felbontás	200 dpi	Adja meg a felbontást.
Fájlformátum	PDF	Állítsa be a menteni kívánt fájl formátumát.
Eredeti	Auto	Adja meg az eredetit.
Megvilágítás	Auto	Adja meg a kép színsűrűségét.
Egyesítés	Ki	Állítsa be az Egyesítés funkció használatát.
Üres oldal kihagyása	Ki	Állítsa be az Üres oldal átugrása funkció használatát.
Előnézet	-	Az eredeti beolvasása előtt megjelenik a beolvasott adatok előnézete.

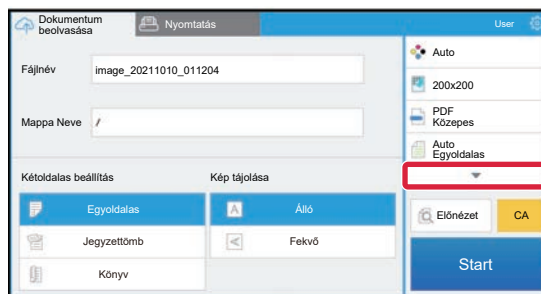

Koppintson a ▼ gombra az összes használható lapolvasási beállítás megtekintéséhez.

Apply the current value as the default value/Return default value to factory default

Az egyes beállítások módosítása után koppintson a , majd a [Apply the current value as the default value] lehetőségre, hogy az aktuális értéket az alapértelmezett értékre állítsa bejelentkezéskor.

Koppintson a [Return default value to factory default] lehetőségre, ha szeretné az alapértelmezett beállítási értéket visszaállítani a gyári értékre.

Ha megjelenik a jelszóbeviteli képernyő, adja meg a készülékhez tartozó rendszergazda jelszót.

SHARP[®]
SHARP CORPORATION